

## PRODUCT DATABLAD

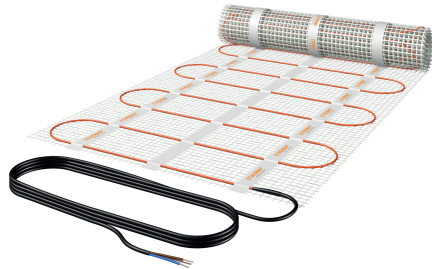
Type: 92-DS5-1590  
Art. Nr.: 34222



9120105410298

**Korte omschrijving**

Vloerverwarming onder tegels en steen 7.95 m<sup>2</sup> 713W 230V

**Product omschrijving**

De netverwarmingsmat DS is een fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat voor temp. beheersing van vloeren, verwarmen van ruimtes of koude-afscherming aan wanden. Dankzij een dikte van 2,7mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met minimale inbouwdiepte te installeren. De verwarmingsmat is zelfklevend, en de uitvoering met 2 geleiders garandeert eenvoudige plaatsing in de lijmlaag van tegelvloeren en een nagenoeg magneetveldvrije werking. De speciale constructie garandeert betrouwbare, eenvoudige installatie en grote stabiliteit. Desgewenst vervaardigen wij netverwarmingsmatten DS op maat met afmetingen, spanning, vermogen en vorm volgens uw wensen. Verwarmingskabel met 2 geleiders, beperkt magnetisch veld, nom. temp.: tot 90 °C, systeemopbouw: conform VDE 0700, dikte verwarmingsgeleider: 2,7mm, beschermingsgr.: I PX7, netraster: 12 x 12mm, zelfklevend, CE-conform, keurmerk: VDE, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, standaardaanluitkabel: 4m, 2 x 1,0 mm<sup>2</sup> aardscherm.

**ETIM Kenmerken**

|                                                        |         |                                      |                             |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Uitvoering</b>                                      | Overig  | <b>Aansluitspanning</b>              | 230  Volt<br>230            |
| <b>Met draagmat</b>                                    | ✓       | <b>Aansluitvermogen</b>              | 713  Watt<br>713            |
| <b>Fixatie warmtegeleider</b>                          | Gelijmd | <b>Vermogen</b>                      | 90 Watt per vierkante meter |
| <b>Zelfklevend</b>                                     | ✓       | <b>Belasting verwarmingsgeleider</b> | 6,75 Watt per meter         |
| <b>Geschikt voor vochtige ruimte</b>                   | ✓       | <b>Weerstandswaarde</b>              | 74 Ohm                      |
| <b>Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken</b> | ✗       | <b>Aantal koudegeleiders</b>         | 1                           |
| <b>Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken</b>    | ✗       | <b>Lengte koudegeleiders</b>         | 4000 Millimeter             |
| <b>Met regeling</b>                                    | ✗       | <b>Oppervlakte</b>                   | 7,95 Vierkante meter        |
| <b>Met ruimtethermostaat</b>                           | ✗       | <b>Lengte</b>                        | 1590 Millimeter<br>0        |
| <b>Met vloertemperatuursensor</b>                      | ✗       | <b>Breedte</b>                       | 500 Millimeter              |
|                                                        |         | <b>Dikte</b>                         | 2,7 Millimeter              |

Gecreëerd op: 09-10-2024