

PRODUCT DATABLAD


Type: 92-DS5-1980
Art. Nr.: 34223



9120105410304

Korte omschrijving

Vloerverwarming onder tegels en steen 9.90 m² 891W 230V

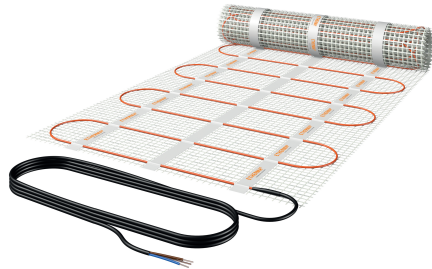

Product omschrijving

De netverwarmingsmat DS is een fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat voor temp. beheersing van vloeren, verwarmen van ruimtes of koude-afscherming aan wanden. Dankzij een dikte van 2,7mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met minimale inbouwdiepte te installeren. De verwarmingsmat is zelfklevend, en de uitvoering met 2 geleiders garandeert eenvoudige plaatsing in de lijmlaag van tegelvloeren en een nagenoeg magneetveldvrije werking. De speciale constructie garandeert betrouwbare, eenvoudige installatie en grote stabiliteit. Desgewenst vervaardigen wij netverwarmingsmatten DS op maat met afmetingen, spanning, vermogen en vorm volgens uw wensen. Verwarmingskabel met 2 geleiders, beperkt magnetisch veld, nom. temp.: tot 90 °C, systeemopbouw: conform VDE 0700, dikte verwarmingsgeleider: 2,7mm, beschermingsgr.: I PX7, netraster: 12 x 12mm, zelfklevend, CE-conform, keurmerk: VDE, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, standaardaanluitkabel: 4m, 2 x 1,0 mm² aardscherm.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat	✓	Aansluitvermogen	891 Watt 891
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	90 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	✓	Belasting verwarmingsgeleider	6,75 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Weerstandswaarde	59 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✗	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✗	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Met regeling	✗	Oppervlakte	9,9 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	✗	Lengte	1980 Millimeter 0
Met vloertemperatuursensor	✗	Breedte	500 Millimeter
		Dikte	2,7 Millimeter

Gecreëerd op: 09-10-2024