

PRODUCT DATABLAD


Type: 162-NST5-1660
Art. Nr.: 36001



9120015726038

Korte omschrijving

Vloerverwarming robuust binnen/buiten 8,3m² 1330W 230V

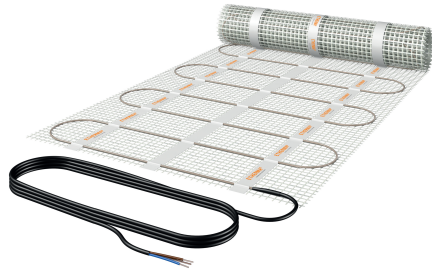

Product omschrijving

De netverwarmingsmat NST is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat die dankzij een zeer stabiele buitenmantel mechanisch en chemisch bestendig is. Deze is daardoor uitermate geschikt voor installatie in chemisch agressieve omgevingen waarin wordt gewerkt met geconcentreerde schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld in openbare toiletten, zwembaden en spuitenrijen. De met teflon geïsoleerde binnen- en buitenisolatie zorgt voor een grote robuustheid van de verwarmingskabel. De netverwarmingsmat NST dient voor de temperatuurbeheersing van vloeren, het verwarmen van ruimtes, koude-afscherming aan wanden en als wegdekverwarming voor inbouw door middel van de dunbedmethode. Dankzij een dikte van slechts 3,3 mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met een minimale inbouwdiepte te installeren. De Dipol-uitvoering garandeert een eenvoudige installatie in het tegellijm- en mortelbed, in met glasvezel versterkte kunststof etc.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat		Aansluitvermogen	1330 Watt 1330 0
Fixatie warmtegeleider	×	Vermogen	160 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Gelijmd	Belasting	10 Watt per meter
	×	verwarmingsgeleider	
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Weerstandswaarde	40 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✓	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	×	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Met regeling	×	Oppervlakte	8,3 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	×	Lengte	1660 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	×	Breedte	500 Millimeter
		Dikte	3,3 Millimeter

Gecreëerd op: 09-10-2024