

PRODUCT DATABLAD


Type: 2524-D5-50
Art. Nr.: 36036



9120054177242

Korte omschrijving

Vloerverwarming in tegellijm/ egaline 24V 0,3m² 60W

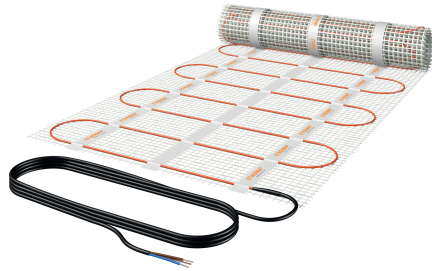

Product omschrijving

De netverwarmingsmat D is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat voor de temperatuurbeheersing van vloeren, het verwarmen van ruimtes of de koude-afscherming aan wanden binnen het veiligheidsbereik, met een netspanning van 24 V. Dankzij een dikte van slechts 2,7 mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met een minimale inbouwdiepte te installeren. De verwarmingsmat is zelfklevend, en de Dipol-uitvoering garandeert een eenvoudige plaatsing in de lijmlaag van tegelvloeren en een nagenoeg magneetveldvrije werking. De naaitechnologie garandeert een 100% betrouwbare, eenvoudige installatie en een grote stabiliteit van de verwarmingsmat. Desgewenst vervaardigen wij netverwarmingsmatten D op maat met afmetingen, spanning, vermogen en vorm volgens uw wensen. Dipol-verwarmingskabel, nominale temperatuur: 90 °C, dikte verwarmingskabel: 2,7 mm, type bescherming: IP X7, netraster: 12x12 mm, zelfklevend, CE-conform, keurmerk: VDE, standaardaansluitkabel: 4 m; 2 x 1,0 (1,5) mm². RoHS- en

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	24 2 Volt 4
Met draagmat	✓	Aansluitvermogen	60 6 Watt 0
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	250 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	✓	Belasting verwarmingsgeleider	13 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Weerstandswaarde	9,6 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✗	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✗	Lengte koudegeleiders	400 Millimeter
Met regeling	✗	Oppervlakte	0,3 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	✗	Lengte	500 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	✗	Breedte	500 Millimeter
		Dikte	2,7 Millimeter

Gecreëerd op: 09-10-2024