

PRODUCT DATABLAD

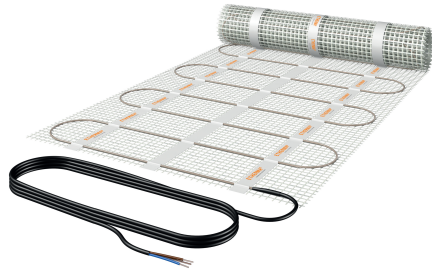
Type: 303-NST5-1665
Art. Nr.: 36151



9120015726380

Korte omschrijving

Vloerverwarming robuust binnen/buiten 8,3m² 2507W 400V

**Product omschrijving**

De netverwarmingsmat NST is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat die dankzij een zeer stabiele buitenmantel mechanisch en chemisch bestendig is. Deze is daardoor uitermate geschikt voor installatie in chemisch agressieve omgevingen waarin wordt gewerkt met geconcentreerde schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld in openbare toiletten, zwembaden en spuitrijen. De met teflon geïsoleerde binnen- en buitenisolatie zorgt voor een grote robuustheid van de verwarmingskabel. De netverwarmingsmat NST dient voor de temperatuurbeheersing van vloeren, het verwarmen van ruimtes, koude-afscherming aan wanden en als wegdekverwarming voor inbouw door middel van de dunbedmethode. Dankzij een dikte van slechts 3,3 mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met een minimale inbouwdiepte te installeren. De Dipol-uitvoering garandeert een eenvoudige installatie in het tegellijm- en mortelbed, in met glasvezel versterkte kunststof etc.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	400 Volt 400
Met draagmat		Aansluitvermogen	2507 Watt 250 7
Fixatie warmtegeleider	✓	Vermogen	300 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Gelijmd	Belasting	22,5 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✗	verwarmingsgeleider	
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✓	Weerstandswaarde	64 Ohm
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✓	Aantal koudegeleiders	1
Met regeling	✗	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Met ruimtethermostaat	✗	Oppervlakte	8,33 Vierkante meter
Met vloertemperatuursensor	✗	Lengte	1665 Millimeter 0
		Breedte	500 Millimeter
		Dikte	2,7 Millimeter

Gecreëerd op: 09-10-2024