

PRODUCT DATABLAD


Type: 122-RGS5-65
Art. Nr.: 37876



9120054175521

Korte omschrijving

Vloerverwarming in cement 0.65 x 20.85m 1626W 230V

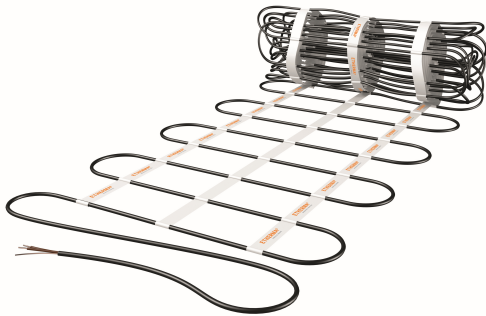

Product omschrijving

De vloerverwarmingsmatten RS worden opgenomen in dekvloeren en gebruikt als directe of accumulatieverwarming. Door ETHERMA ontwikkeld e montagestrips zorgen voor een tijdbesparende en eenvoudige plaatsing. Het grote voordeel hierbij is dat de mat, die als een harmonica is opgevouwen, op zeer eenvoudige wijze kan worden geplaatst. Dankzij de montagestrips ligt de mat stevig en vlak aan. De installatie wordt in het ideale geval uitgevoerd in een dekvloer van twee lagen. Het aardscherm zorgt voor de eenvoudige installatie in vochtige ruimtes. De hoogwaardige verwarmingskabel heeft standaard een aansluitkabel van 3 m ($3 \times 1,5 \text{ mm}^2$), maar kan tegen meerprijs in de gewenste lengte worden geleverd. Nominale temperatuur: 90°C, systeemopbouw: conform IEC 60800, type bescherming: IP X7, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, verwarmingsgeleider gecontroleerd conform VDE, CE-conform, min. buigradius: 5 d.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat		Aansluitvermogen	1626 Watt 1626
	×		6
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	120 Watt per vierkante meter
Zelfklevend		Belasting verwarmingsgeleider	18 Watt per meter
	×	Weerstandswaarde	33 Ohm
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Aantal koudegeleiders	2
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	×	Lengte koudegeleiders	3000 Millimeter
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	×	Oppervlakte	13,5 Vierkante meter 5
Met regeling	×	Lengte	2085 Millimeter 0
Met ruimtethermostaat	×	Breedte	650 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	×	Dikte	6 Millimeter

Gecreëerd op: 09-10-2024