

PRODUCT DATABLAD


Type: 082-RGS5-105
Art. Nr.: 40865



9120061399989

Korte omschrijving

Vloerverwarming in cement 1.05 x 15.79m 1328W 230V

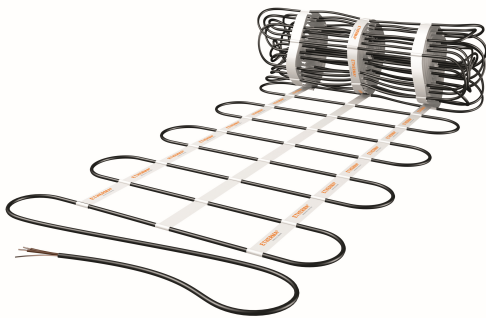

Product omschrijving

De vloerverwarmingsmatten RS worden geplaatst in dekvloeren en gebruikt als directe of accumulatieverwarming. Door de speciale wijze van vervoer kan de mat snel en eenvoudig worden aangebracht, en ligt de mat stevig en vlak aan. De installatie wordt uitgevoerd in een dekvloer van twee lagen of in een gietvloer. Het aardscherm van de verwarmingskabel zorgt voor de eenvoudige installatie in vochtige ruimtes. De hoogwaardige verwarmingskabel met twee geleiders heeft standaard een aansluitkabel van 3 m (3 x 1,5 mm²), maar kan tegen meerprijs in de gewenste lengte worden geleverd. Temperatuurbestendig tot 90 °C, beschermingsgraad: IPX7, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, verwarmingskabel getest conform VDE, min. buigstraal: 5 d, CE-conform, 230 V.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat		Aansluitvermogen	1328 Watt 1328
	✗		8
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	80 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	✗	Belasting	12 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	verwarmingsgeleider	
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✗	Weerstandswaarde	40 Ohm
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✗	Aantal koudegeleiders	1
Met regeling	✗	Lengte koudegeleiders	3000 Millimeter
Met ruimtethermostaat	✗	Oppervlakte	16,5 Vierkante meter 4
Met vloertemperatuursensor	✗	Lengte	1575 Millimeter 0
		Breedte	1050 Millimeter
		Dikte	6 Millimeter

Gecreëerd op: 09-10-2024