

PRODUCT DATABLAD


Type: 082-RGS6-65
Art. Nr.: 40867



9120105410090

Korte omschrijving

Vloerverwarming in cement 0.65 x 36.15m 1878W 230V

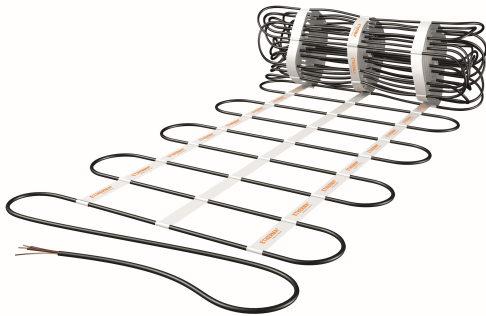

Product omschrijving

De vloerverwarmingsmatten RS worden geplaatst in dekvloeren en gebruikt als directe of accumulatieverwarming. Door de speciale wijze van verving kan de mat snel en eenvoudig worden aangebracht, en ligt de mat stevig en vlak aan. De installatie wordt uitgevoerd in een dekvloer van twee lagen of in een gietvloer. Het aardscherm van de verwarmingskabel zorgt voor de eenvoudige installatie in vochtige ruimtes. De hoogwaardige verwarmingskabel met twee geleiders heeft standaard een aansluitkabel van 3 m (3 x 1,5 mm²), maar kan tegen meerprijs in de gewenste lengte worden geleverd. Temperatuurbestendig tot 90 °C, beschermingsgraad: IPX7, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, v verwarmingskabel getest conform VDE, min. buigstraal: 5 d, CE-conform, 230 V.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat		Aansluitvermogen	1878 Watt 1878
	✗		8
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	80 Watt per vierkante meter
Zelfklevend		Belasting	12 Watt per meter
	✗	verwarmingsgeleider	
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Weerstandswaarde	28 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✗	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✗	Lengte koudegeleiders	3000 Millimeter
Met regeling	✗	Oppervlakte	23,5 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	✗	Lengte	3615 Millimeter 0
Met vloertemperatuursensor	✗	Breedte	650 Millimeter
		Dikte	6 Millimeter

Gecreëerd op: 09-10-2024