

# FICHE PRODUIT

## FL H M POWER SUPPLY V 300W

FLOODLIGHT HIGH MAST POWER SUPPLY | Alimentations pour projecteur Floodlight High Mast



### Zones d'application

- Usage extérieur (IP66)
- Convient aux applications à mât élevé
- Éclairage de grandes zones
- Zones de construction
- Industrie

### Avantages du produit

- Très robuste et durable
- Logistique produit optimisée, têtes de luminaires et alimentations à commander séparément dans un emballage autonome
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Alimentation pour têtes de luminaire Floodlight High Mast
- Installation commune ou séparée avec alimentation Floodlight High Mast
- Presse-étoupes M16 PG pour l'alimentation du câble secteur


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Puissance nominale             | 300,00 W    |
| Tension nominale               | 220...240 V |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz  |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,90      |
| Distorsion harmonique totale   | < 15 %      |
| Classe de protection           | I           |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 317,00 mm |
| Largeur          | 201,00 mm |
| Hauteur          | 61,00 mm  |
| Poids du produit | 1700,00 g |

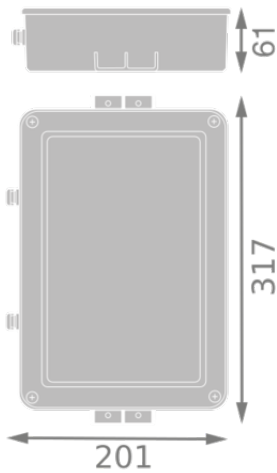

FL H M POWER SUPPLY V

Matériau & couleurs

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Matériau de corps                        | Aluminium |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C    |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg    |

APPLICATION & MONTAGE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante    | -40...+50 °C |
| Plage de température de stockage | -40...+70 °C |

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Type de protection                       | IP66/IP66          |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK08               |
| Gradable                                 | Non                |
| Emplacement montage                      | Mur / Poteau / Sol |
| Avec source de lumière                   | Non                |

Durée de vie

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nombre de cycles de commutation | 100000 |
|---------------------------------|--------|

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Normes                         | CE / LVD / EMC / ROHS / REACH / SLR / ENEC |
| Température de surface limitée | Non                                        |

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                                 | Nom du document       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|    | User Instruction                | Floodlight High Mast  |
|  | Legal information               | FL H M                |
|  | Declarations of conformity      | CE Declaration FL H M |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | FL HIGH MAST          |
|  | Certificates                    | FL H M                |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume    |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854196508 | Etui carton fermé<br>1           | 230 mm x 70 mm x 328 mm                   | 1843.00 g          | 5.28 dm³  |
| 4099854196515 | Carton de regroupement<br>4      | 348 mm x 306 mm x 260 mm                  | 7873.00 g          | 27.69 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.