



# TL Mini Standaardkleuren



## TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. De TL Mini is ideaal voor toepassingen in een beperkte ruimte en waar kleurweergave en rendement niet de belangrijkste factoren zijn, zoals in oriëntatie-, reclame- en noodverlichting.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie                     |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Lampvoet                                | G5            |
| Meetreferentie van lichtstroom          | Sphere        |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)        | 10.000 hr     |
| Gegevens lichttechniek                  |               |
| Kleurcode                               | 33-640        |
| Lichtstroom                             | 130 lm        |
| Kleuraanduiding                         | Koel wit (CW) |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominale) | 0,38          |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominale) | 0,38          |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)   | 4000 K        |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)         | 35 lm/W       |
| Kleurweergave-index (CRI)               | 58            |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens     |          |
|---------------------------------------|----------|
| Energieverbruik                       | 4,5 W    |
| Lampstroom (nom.)                     | 0,170 A  |
| Spanning (nom.)                       | 29 V     |
| Dimbaarheid en regelsystemen          |          |
| Dimbaar                               | Ja       |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |          |
| Lampvorm                              | T5       |
| Nettogewicht (per stuk)               | 14,000 g |
| Keurmerken en classificaties          |          |
| Energie-efficiëntieklasse             | G        |
| Kwikhoud (Hg) (max.)                  | 2,5 mg   |

## TL Mini Standaardkleuren

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Kwikinhoud (Hg) (nom.)        | 4,4 mg |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 5 kWh  |
| EPREL-registratienummer       | 423486 |


### Productgegevens

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX |
| Volledige productnaam       | TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX |
| Full EOC                    | 871150061568827                   |
| Bestelcode                  | 8711500615688                     |


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Materiaalnr. (12NC)              | 928000003340  |
| Lokale code                      | TL4W33        |
| Numerator - Aantal per pak       | 1             |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500615688 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 250           |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500615701 |

## Maatschets

| Product                               | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL Mini EL 4W/33-640 FAM/<br>10X25BOX | 16 mm   | 135,9 mm | 143,0 mm | 140,6 mm | 150,1 mm |



## Fotometrische gegevens

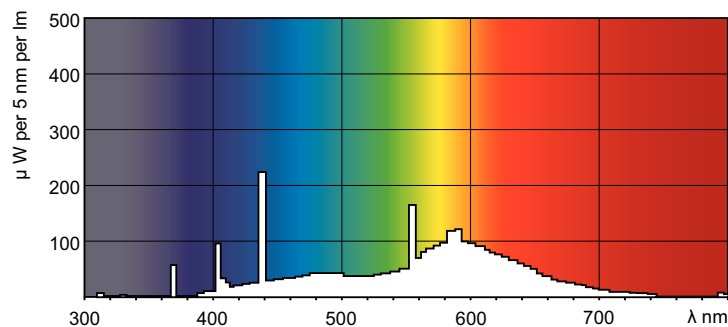

Spectral Power Distribution Colour - TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX

