

## OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 5x2.5 MD

## Artikelnummer

EO10310485

## GTIN

4015120310485



## Productbeschrijving

- Vochtbestendige LED-lampen met geïntegreerde ON/OFF-driver en ENEC-testsymbool
- Ingebouwde HF-bewegingsmelder voor beweging en daglichtafhankelijke regeling van een armatuurgroep
- Eenvoudige groepsinstallatie dankzij geïntegreerde 5x2,5mm<sup>2</sup>-doorvoerbedrading en insteekklemmen aan beide zijden
- Inclusief twee kabelwartels voor kabels tot 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Uitstekende lichttransmissie dankzij de opale diffusor van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Uitstekende lichtopbrengst
- Hoge beschermingsgraad (IP66) dankzij ingespoten siliconenafdichting

## Biedt speciale productfuncties zoals:

- Geïntegreerde HF-bewegingsmelder
- Nuldoorgangsschakeling

## Technische gegevens

## ALGEMEEN

|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaatcategorie      | Vochtbestendige armatuur                                                                                                                 |
| Productinformatie      | Geïntegreerde HF-sensor schakelt extra armaturen tot 10 OLIVIA-2 1200 of 7 OLIVIA-2 1500                                                 |
| Leveringsomvang        | 2x montagesteun voor plafondmontage, 2x M20x1,5-kabelwartels voor kabels tot 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 10x borgclips van roestvast staal |
| Op afstand te bedienen | -                                                                                                                                        |
| Conformiteit           | CE, EAC, RoHS, AEEA                                                                                                                      |
| Garantie               | 5 jaar                                                                                                                                   |

## BEVESTIGING

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Montagevariant   | Opbouw         |
| Montageplaats    | Plafond / wand |
| Type aansluiting | Insteekklem    |

## BEHUIZING

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Afmetingen                            | Lengte 1477 mm x Breedte 85 mm x Hoogte/diepte 86 mm |
| Gewicht                               | 1887 g                                               |
| Materiaal                             | UV-bestendige kunststof                              |
| Beschermingsgraad                     | IP66                                                 |
| Toegestane omgevingstemperatuur       | -20 °C...+45 °C                                      |
| Slagvastheid                          | IK08                                                 |
| Kleur                                 | lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035                  |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 | 850 °C                                               |

## ELEKTRISCHE UITVOERING

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Besturingssysteem  | ON/OFF |
| Beschermingsklasse | I      |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Nom. spanning   | 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Inschakelstroom | 25 A / 290 µs              |

## VERLICHTING

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Diffusor                    | opaal    |
| Lichtuitstraling            | direct   |
| Unified Glare Rating        | ≤ 25     |
| Flikkerfactor               | < 3 %    |
| Nominaal vermogen P         | 43 W     |
| Lichtstroom                 | 6800 lm  |
| Lichtopbrengst              | 158 lm/W |
| Kleurtemperatuur            | 4000 K   |
| Kleurweergave-index Ra      | > 80     |
| Kleurtolerantie             | 3 SDCM   |
| Color Quality Scale         | ≥ 82     |
| Levensduur L70B10 bij 25 °C | 102000 h |
| Levensduur L70B50 bij 25 °C | 102000 h |
| Levensduur L80B10 bij 25 °C | 102000 h |
| Levensduur L80B50 bij 25 °C | 102000 h |
| Levensduur L90B10 bij 25 °C | 75000 h  |
| Levensduur L90B50 bij 25 °C | 83000 h  |
| Fotobiologische veiligheid  | RG0      |

## SENSOREN

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Detectiehoek                  | 360°                                        |
| Detectieafstand schuin        | Ø 9 m                                       |
| Aanpassing bereik             | elektronisch door middel van DIP-schakelaar |
| Aanbevolen Montagehoogte      | 3 m                                         |
| Max. Aanbevolen Montagehoogte | 4 m                                         |

## OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 5x2.5 MD


| Artikelnummer | GTIN          |
|---------------|---------------|
| EO10310485    | 4015120310485 |

|                         |          |                   |         |
|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| Lichtmeting             | Daglicht | frequentiebereik  | 5,8 GHz |
| Constante lichtregeling | -        | Impulsgeveringang | -       |


## Toebehoren

| Productnaam                           | Artikelnummer | Productbeschrijving                                                                                                             | GTIN          |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Bevestiging</b>                    |               |                                                                                                                                 |               |
| OLIVIA-2 WALL MOUNTING BRACKET SET 2x | EO10310508    | 2x versterkte roestvrijstalen montagesteunen voor wandmontage                                                                   | 4015120310508 |
| OLIVIA-2 HANGER BRACKET SET 2x        | EO10310515    | 2x roestvrijstalen hangers voor hangende montage.<br>Voor in de montagesteunen bij de OLIVIA-2-armaturen voor vochtige ruimten. | 4015120310515 |


## Maattekening

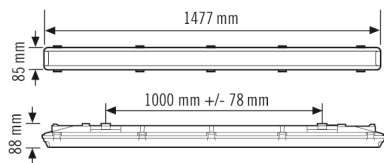

## Lichtverdeling

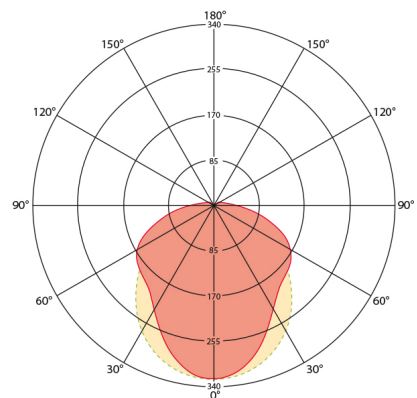

## Schakelschema



Standaardschema

## Gedetailleerde productbeschrijving

- Vochtbestendige LED-lampen met geïntegreerde ON/OFF-driver en ENEC-testsymbool
- Ingebouwde HF-bewegingsmelder voor beweging en daglichtafhankelijke regeling van een armatuurgroep
- Eenvoudige groepsinstallatie dankzij geïntegreerde 5x2,5mm<sup>2</sup> doorvoerbedrading en insteekklemmen aan beide zijden
- Inclusief twee kabelwartels voor kabels tot 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

## OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 5x2.5 MD

### Artikelnummer

EO10310485

### GTIN

4015120310485

- Uitstekende lichttransmissie dankzij de opale diffusor van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Uitstekende lichtopbrengst
- Hoge beschermingsgraad (IP66) dankzij ingespoten siliconenafdichting
- Borgclips van roestvrij staal (kunnen niet met de hand worden losgemaakt)
- Inclusief twee inklikbare en flexibele verstelbare steunen voor plafondmontage
- Versterkte steunen voor wandmontage en hangers voor hangende montage als optionele accessoires