

theLeda D S AL

Artikelnr.: 1020901

theben

LED spot

LED-lamp met bewegingsmelder

Functiebeschrijving

- Design LED-lamp met 8,5 W met bewegingsmelder (PIR)
- Lichtuitval frontaal (Spot)
- Hoogwaardige behuizing van geanodiseerd, geëxtrudeerd aluminium profiel
- Geschikt voor buiten
- Automatische verlichtingsregeling afhankelijk van aanwezigheid en lichtsterkte
- Detectiehoek 180° bij 10 m reikwijdte
- De functies inleren, test, schemerschakelaar, dimbaar oriëntatielicht en automatisch berekende nachtonderbreking zijn instelbaar via theSenda B en de app theSenda Plug
- Hoge beschermingsgraad IP 55 voor buitenmontage



Technische specificaties

theLeda D S AL	
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	~0,5 W
Kleur	Aluminium
Soort montage	Wandmontage, Buiten
Vermogen LED (lichtstroom)	760 lm
Kleurtemperatuur	3000 K, warmwit
Kleurweergave-index	< 80
Levensduur	L80/B10/50.000 h
Instelbereik lichtsterkte	2 lx - 800 lx
Detectiehoek	180°

theLeda D S AL	
Nalooptijd licht	10 s - 20 min
Detectiebereik	Halfroond, Halfroond, Halfroond, Halfroond, Halfroond, Halfroond, Halfroond, Halfroond
Op afstand bedienbaar	✓
Omgevingstemperatuur	-25°C ... 45°C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 55


Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1020901

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


23-11-2024
Pagina 1 van 3

Aansluitschema's



Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Dwars op (t)	Recht op (R)
2,2 m	10 m	4 m

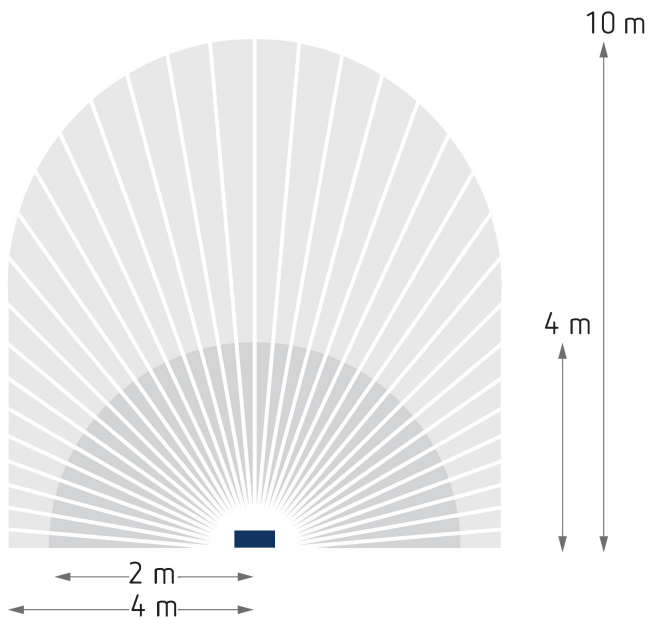


theLeda D S AL

Artikelnr.: 1020901

theben

Maattekeningen

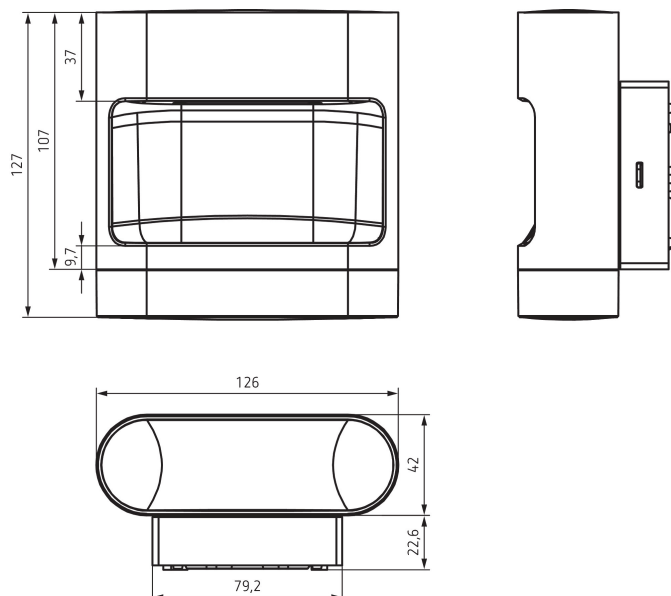

Accessoires

theSenda P

Artikelnr.: 9070910



theSenda S

Artikelnr.: 9070911



theSenda B

Artikelnr.: 9070985



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1020901

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 3 van 3