


Tijd- en lichtregeling
Trappenhuis-tijdschakelaars

Functiebeschrijving

- Trappenhuis-tijdschakelaar, elektronisch
- Extra meervoudige spanningsingang galvanisch gescheiden voor AC/DC
8...240V, bijv. voor intercominstallaties
- Direct naschakelbaar
- Tuimelschakelaar voor permanente verlichting
- Klempositionering als ELPA 8
- Hoge gangnauwkeurigheid
- Impulsdrukker ingang met elektronische overbelastingsbeveiliging
- Automatische 3- of 4-draadsherkenning (4 draden met aansluiting voor voetverlichting, 3 draden voor nieuwe installaties niet meer toegestaan)




Technische specificaties


	ELPA 3
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Breedte	1 TE
Soort montage	DIN-rail
Standby verbruik	~0,3 W
Vermogensverlies max.	1,2 W
Glimlampbelasting	100 mA
Instelbereik tijd	0,5 - 20 min
Type aansluiting	3- / 4-draads
3- / 4-draads	Automatisch
Naschakelbaar	Direct
Inschakelduur in procent	100
Soort contact	Maakcontact
Openingswijdte	< 3 mm (μ)
Schakeluitgang	Niet potentiaalvrij (230 V)
Gloeï- / halogeenlampbelasting	2600 W
TL-lampbelasting (VSA) duoschakeling	2600 VA
TL-lampbelasting (VSA) parallel gecompenseerd	1300 VA 130 μF
LED < 2 W	55 W

	ELPA 3
LED 2-8 W	600 W
LED > 8 W	600 W
TL-lampbelasting (EVSA)	1100 W
TL-lampbelasting (VSA) seriegecompenseerd	2600 VA
TL-lampbelasting (VSA) niet gecompenseerd	2600 VA
Schakelvermogen	10 AX bij 230 V AC, cos φ = 0,3, 16 A bij 230 V AC, cos φ = 1
Schakelaar voor permanent licht	✓
Uitschakelvoorwaarschuwing	✓
Multispanningsingang	✓
Nuldoorgangsschakeling	✓
Keurmerk	VDE
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Omgevingstemperatuur	-25°C ... 50°C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 20

Aansluitschema's

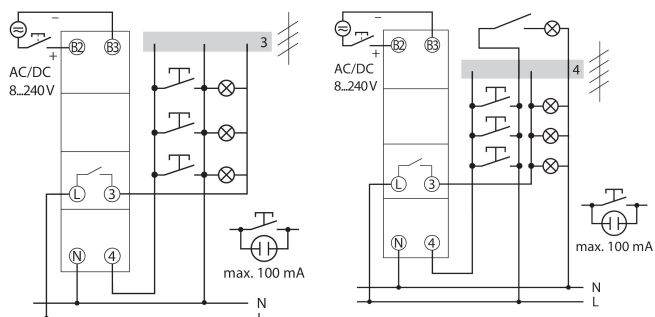

Maattekeningen

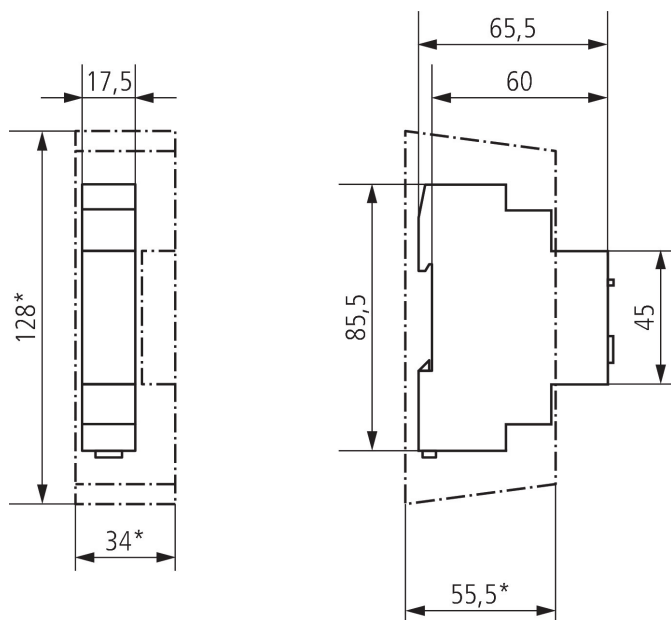

Accessoires

Wandmontageset 17,5 mm

Artikelnr.: 9070065



Frontpaneelinbouwset

Artikelnr.: 9070001

