

theRonda S360-110 DALI SP GST

Artikelnr.: 2080516

theben

DALI

Aanwezigheidsmelders

Functiebeschrijving

- Aanwezigheidsmelder Standard, DALI broadcast, 1xslave, 1ximpuls, plafondinbouw UP, 360°, Ø8m, wit, met voorgeconfectioneerde aansluitsnoeren en Wieland GST stekkern, snoerenlengte 0,90 meter
- Rond detectiebereik 360° (t/m Ø 8 m)
- Beperking van het detectiebereik met afdekclips
- Automatische verlichtingsregeling met constante lichtregeling of schakelmodus
- Dimbare verlichting bij schakelen met en zonder daglichtinvloed
- Oriëntatielicht (stand-by-functie)
- Simpele inbedrijfstelling zonder groepsadressen te hoeven programmeren (DALI-2 broadcast)
- DALI-2-technologie volgens IEC 62386 Deel 101 en 103
- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's
- Correctie van de lichtsterktemeting
- Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen
- Gewenste lichtsterkte in lux instelbaar
- Inleerfunctie via afstandsbediening of toets
- Zelflerende nalooptijd
- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid)
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Aansluitmogelijkheid voor toets voor het manueel dimmen en schakelen
- Reactie te kiezen na toetsbediening
- Scène functies
- Door voorinstelling af fabriek direct gebruiksklaar
- Eenvoudige instelling van het energiebesparingsgedrag met de „eco plus“-functie
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master/Slave of Master/Master-schakeling
- Beschermingsgraad IP 54 in ingebouwde toestand
- Plafondinbouw in inbouwdoos
- Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam (optie)
- Managementafstandsbediening „SendoPro 868-A“ (optie)
- Installatieafstandsbediening 'theSenda P' (optie)
- Gebruikersafstandsbediening 'theSenda S' (optie)



theRonda S360-110 DALI SP GST


Artikelnr.: 2080516



Technische specificaties

theRonda S360-110 DALI SP GST		theRonda S360-110 DALI SP GST	
Bedrijfsspanning	110 V AC - 230 V AC	Lampsoorten	Gloeï-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Frequentie	60 Hz	Besturingsuitgang	100 mA
Minimale hoogte	1,7 m	Uitgang licht	DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices
Soort montage	Plafondmontage	Detectiebereik	50 m² (ø 8 m 360°)
Kleur	Wit	Detectiehoek	360°
Schakeluitgang	DALI	Omgevingstemperatuur	50°C
Eigen verbruik	<	Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting		
Instelbereik lichtsterkte	10 - 3000 lx		

Aansluitschema's

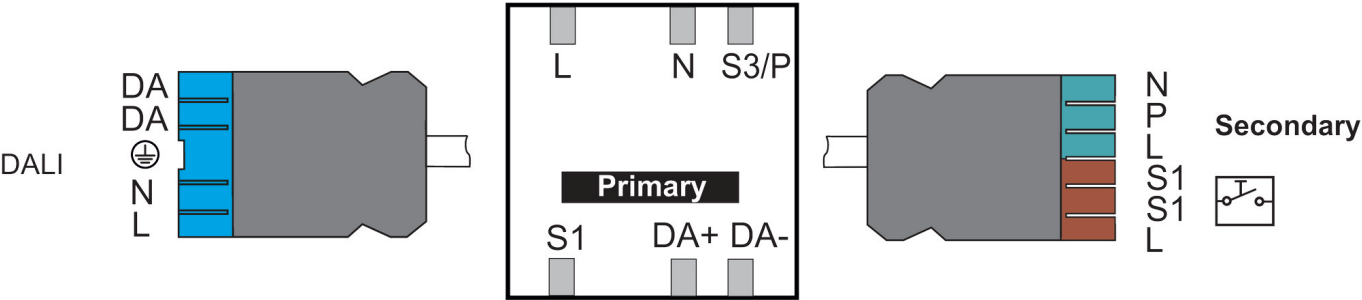

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C


Montagehoogte (A)	Zittend (S)	Dwars op (T)	Recht op (R)
2 m	5 m² 2,5 m	38 m² 7 m	5 m² 2,5 m
2,5 m	7 m² 3 m	38 m² 7 m	7 m² 3 m
3 m	13 m² 4 m	50 m² 8 m	13 m² 4 m
3,5 m		50 m² 8 m	13 m² 4 m
4 m		64 m² 9 m	13 m² 4 m

theRonda S360-110 DALI SP GST

Artikelnr.: 2080516



Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

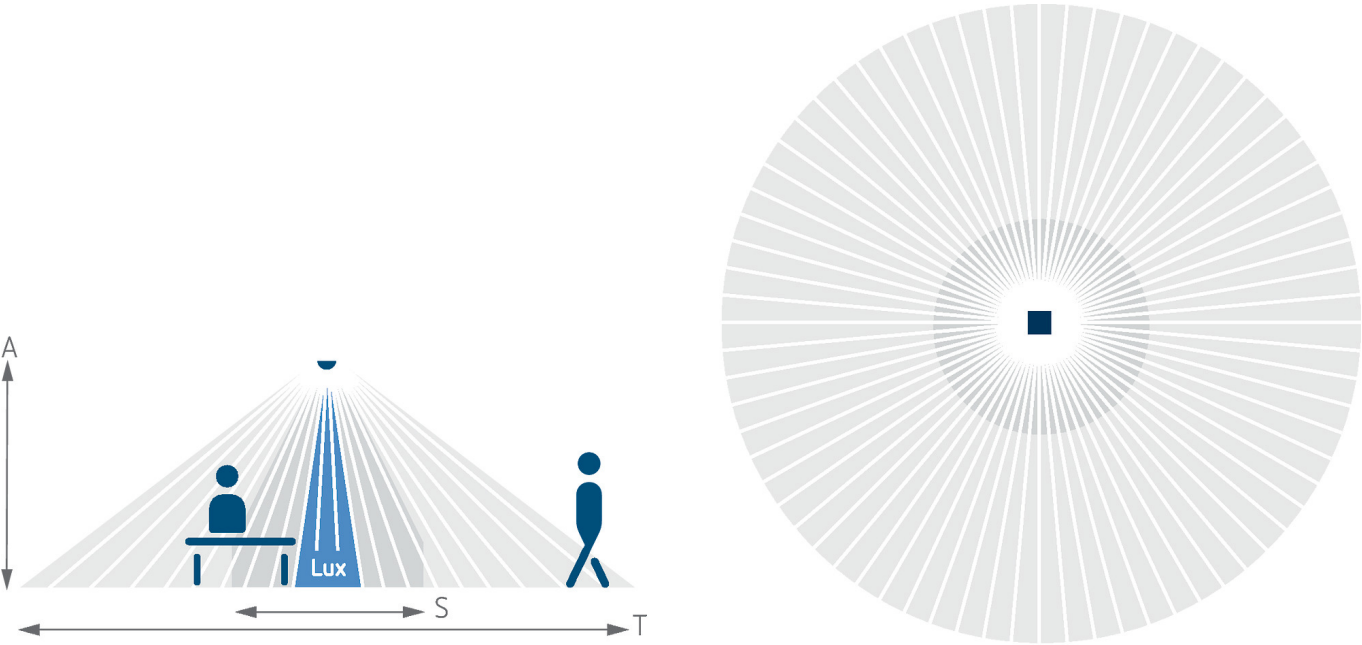

Detectiebereik Sensnorm volgens IEC 63180

Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Recht op (R)	Zittend (S)
2,5 m	50 m² 8 m	28 m² 6 m	20 m² 5 m
4 m	79 m² 10 m	71 m² 9,5 m	

Maattekeningen

Accessoires

theSenda P
Artikelnr.: 9070910




theSenda S
Artikelnr.: 9070911



Afdeklip
Artikelnr.: 9070921



QuickSafe beschermkorf
Artikelnr.: 9070531



theRonda S360-110 DALI SP GST

ArtikelNr.: 2080516

theben

Accessoires

theSenda B

ArtikelNr.: 9070985



Cover 110 GR

ArtikelNr.: 9070591



Cover 110 BK

ArtikelNr.: 9070851

