


KNX
Verwarming- en klimaatregeling

Functiebeschrijving

- Fan Coil-actor
- Voor het regelen van Fan-Coil (ventilatorconvectoren)
- Voor 2-buis- en 4-buissystemen
- Voor max. drie ventilatorstanden
- Naar keuze met 0-10V ventilatorregeling
- Voor proportionele 0-10 V puntskleppen
- Extra relais voor elektrische verwarmingsregisters of koelregisters
- Potentiaalvrije ingang voor raamcontact of temperatuursensor
- Potentiaalvrije ingang voor condenswaterbewaking
- Weergave van de bedrijfstoestand met 9 LED's
- Handmatige bediening op het apparaat (ventilatorstanden, omschakelen tussen verwarmen en koelen)
- Aanpassing van de gewenste koelwaarde afhankelijk van de buitentemperaturen
- Potentiaalvrij schakelcontact naar keuze voor koel- of verwarmingsregister
- Met noodprogramma

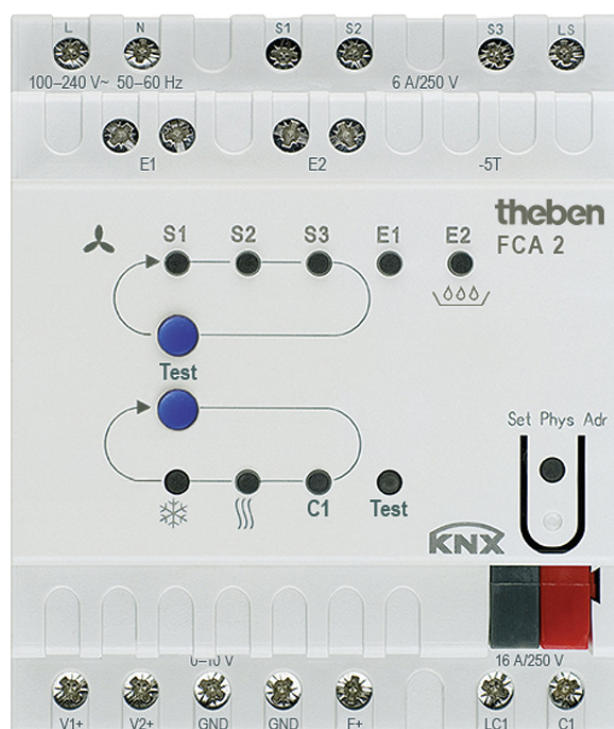


Technische specificaties


FCA 2 KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤8 mA
Bedrijfsspanning	100 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Breedte	4 TE
Soort montage	DIN-rail
Soort contact	Maakcontact

FCA 2 KNX	
Schakelvermogen extra relais	16 A
Schakelvermogen ventilatorrelais	6 A
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1

Aansluitschema's

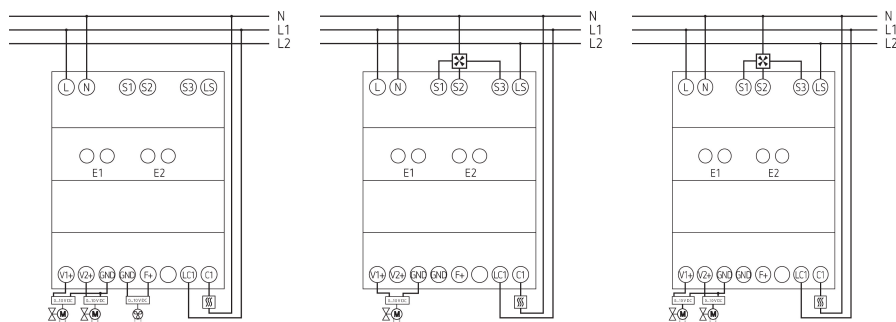

Maattekeningen

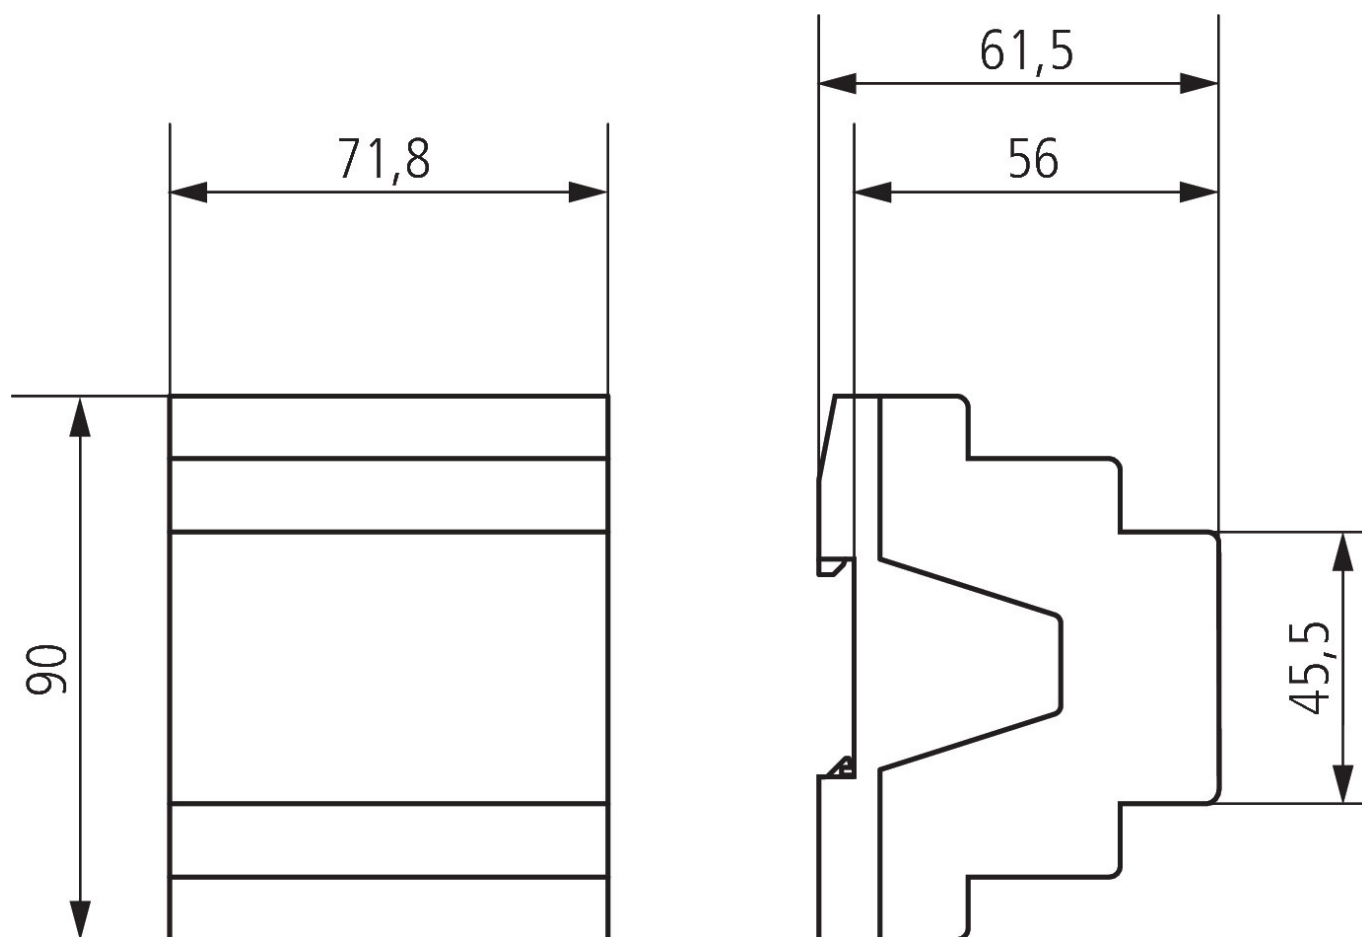

Accessoires

Vloersensor

ArtikelNr.: 9070321

