

TA 6.1 KNX


Artikelnr.: 4969276



KNX Binaire ingang

Functiebeschrijving

- Impulsdrukker interface voor binaire ingang / binaire uitgang
- Zesvoudige impulsdrukker interface, KNX Data Secure
- Kabelaansluiting achtpolig
- Vrije toewijzing van de functies: schakelaar / impulsdrukker, dimmen, jaloezie, waardegever, sequenties, meet temperatuur, controle LED
- 2 omschakelbare ingangen voor Theben temperatuursensoren -5 °C ... +100 °C
- Kunnen samen met conventionele impulsdrukken / schakelaars in inbouwdozen worden gemonteerd
- Flexibele LED-controle, dankzij de uitgangsstroom van 3 mA commercieel verkrijgbare LED's en low current LED's kunnen worden geregeld
- Ingangen kunnen in uitgangen worden omgezet
- Markering van de aderpennen via kleurcodes



Technische specificaties

TA 6.1 KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤10 mA
Soort montage	In inbouwdoos
Type aansluiting	KNX-busklem
Aantal ingangen	6
Max. kabellengte	30 m
Lengte aansluitdraden	25 cm
Contactstroom	0,5 mA


TA 6.1 KNX	
Reactie bij terugkeer van de busspanning	Instelbaar
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	III

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4969276

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

Maattekeningen

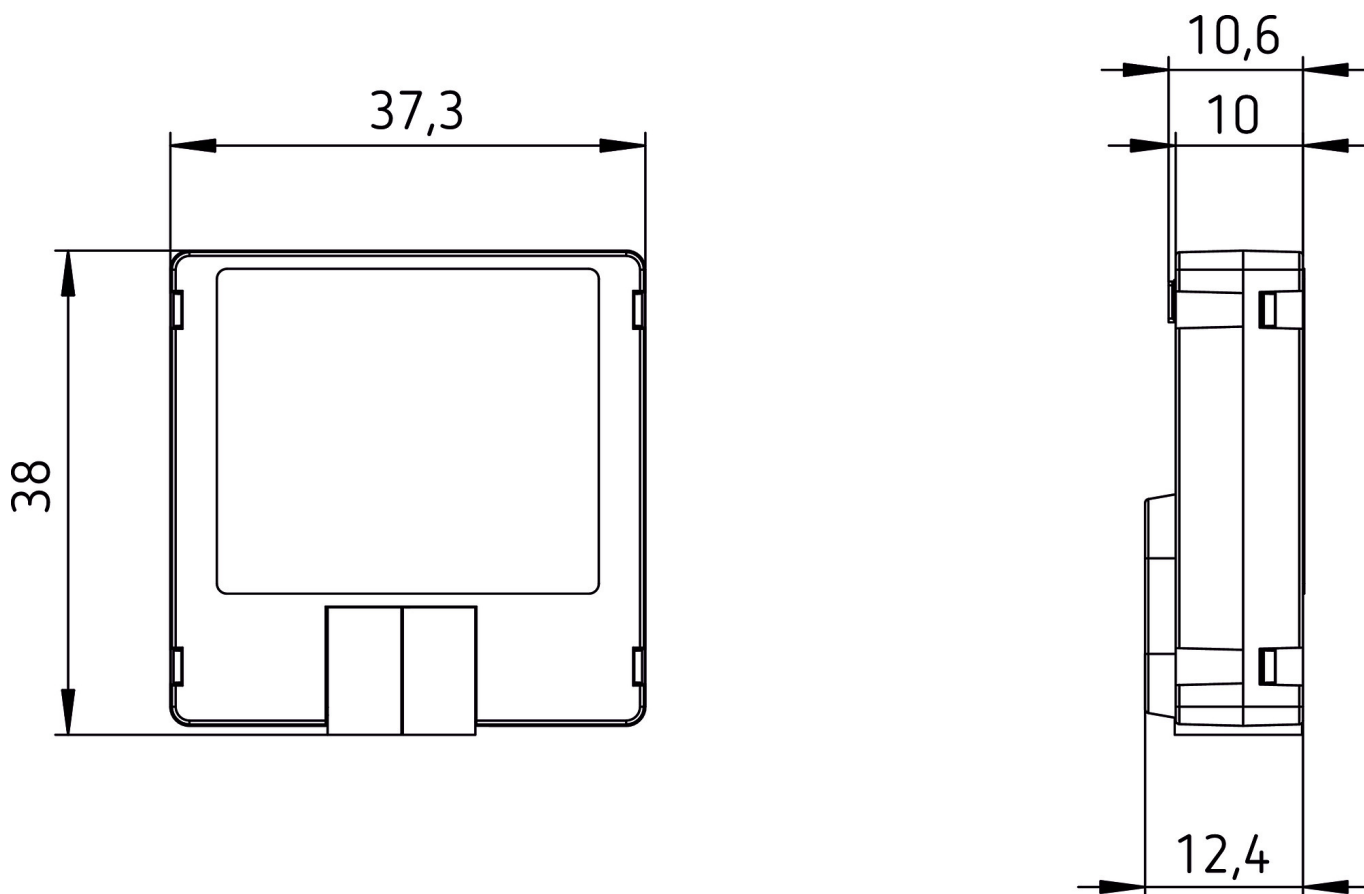


Accessoires

Vloersensor
ArtikelNr.: 9070321



Temperatuursensor IP65
ArtikelNr.: 9070459



Flush-mounted temperature
sensor
ArtikelNr.: 9070496

