

SU 1 DALI-2


Artikelnr.: 4940091

theben

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Funcatiebeschrijving

- 1-voudige DALI-2 schakelactor UP
- Voor de aansturing van verbruikers met 230 V AC netspanning zoals lampen, ventilatoren, pompen etc.
- Ook geschikt voor toepassingen met laagspanning resp. aansturing van een bovengeschatte besturing (HVAC) etc.
- Compacte relaismodule voor de directe aansturing van lasten via de DALI-bus volgens IEC 62386, Deel 208
- Krachtig relais geschikt voor lasten met hoge inschakelstroom zoals LED-lampen
- Instelbaar inschakelniveau na uitval van de busspanning
- De schakeldrempels van de relais kunnen gewoon via de DALI-bus worden ingesteld
- Een DALI-busdeelnemer kan dienovereenkomstig volgens IEC 62386, Deel 102 worden geadresseerd
- Voeding via de DALI-bus
- Eenvoudige installatie in normaal in de handel verkrijgbare inbouwdozen

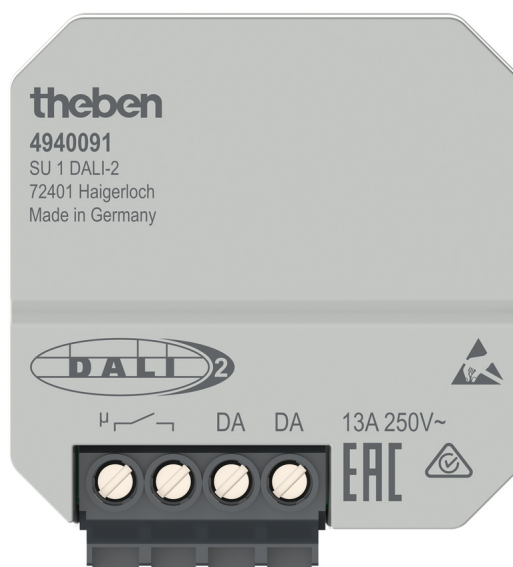

Technische specificaties

SU 1 DALI-2	
Standby verbruik	ca. 10 mA
Schakelvermogen	13 A bij 250 V AC, $\cos \varphi = 1$
Gloe-/halogeenlampbelasting	1500 W
Inschakelstroom	max. 500 A / 200 μ s
LED < 2 W	30 W

SU 1 DALI-2	
LED 2-8 W	350 W
LED > 8 W	350 W
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 20

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4940091

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


9-2-2025
Pagina 1 van 2

SU 1 DALI-2

Artikelnr.: 4940091

theben

Maattekeningen

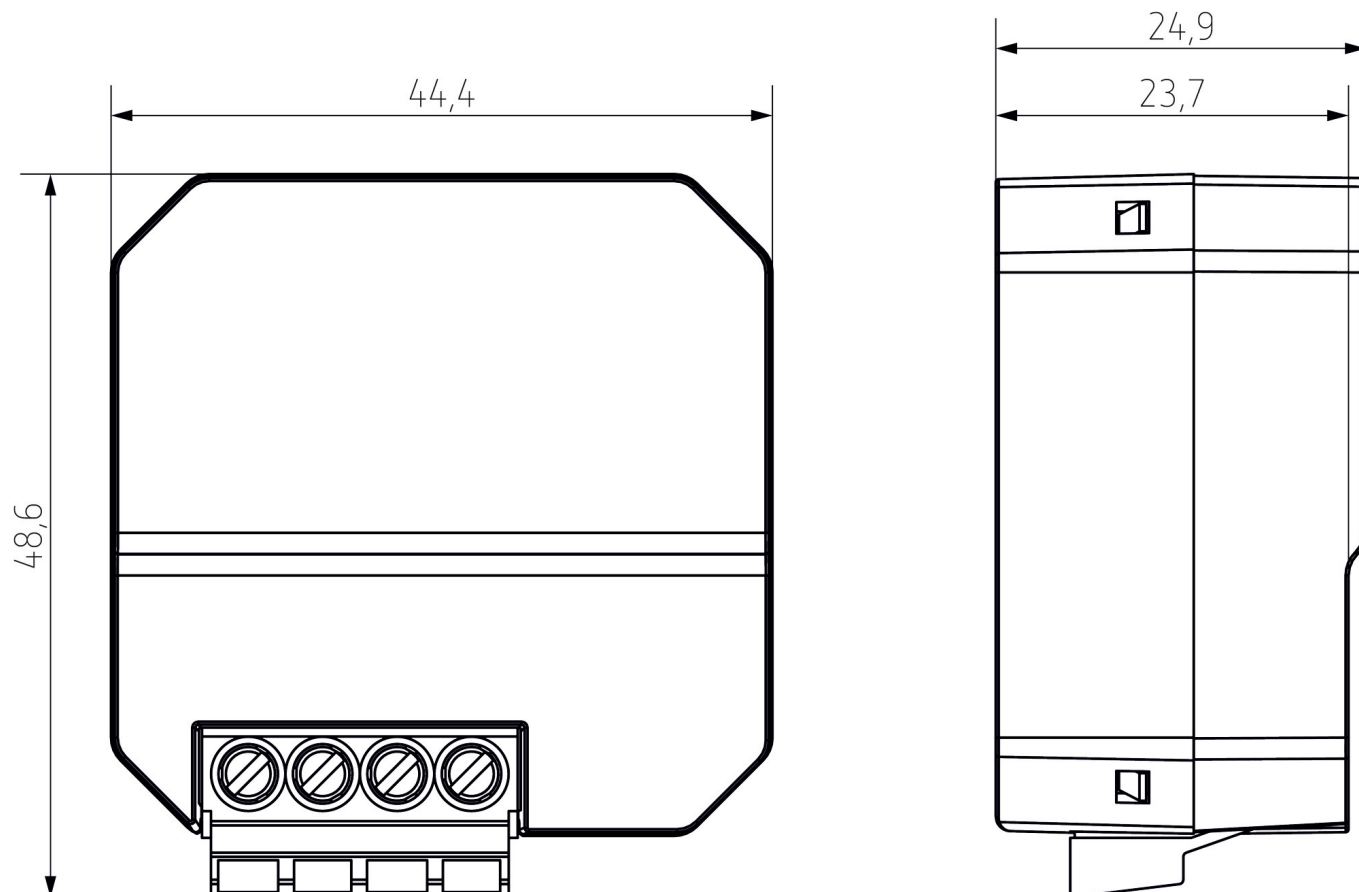

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4940091

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

9-2-2025
Pagina 2 van 2