

PIRA T6 Mini

Artikelnr.: 1030202

theben

Aanwezigheids- en bewegingsmelders Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Bewegingsmelder (PIR) voor plafondinbouwmontage binnenshuis
- Ronde detectiebereik 360°, tot Ø 6 m (28 m²) bij 2,5 m montagehoogte
- 1 kanaal licht (relais 230 V)
- Automatische bewegings- en lichtsterkteafhankelijke regeling voor verlichting
- Mixlichtmeting
- Volledig automatische werking
- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar via potentiometer
- Nalooptijd instelbaar via potentiometer
- Direct bedrijfsklaar door fabrieksinstelling (lichtsterkteschakelwaarde 100 lux, nalooptijd 2 min.)




Technische specificaties

PIRA T6 Mini	
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Soort montage	Plafondinbouw, Binnen
Kleur	Wit
Schakeluitgang	Licht
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	5 - 1000 lx

PIRA T6 Mini	
Lampsoorten	Gloeï- / halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
LED 2-8 W	200 W
LED > 8 W	200 W
Detectiebereik	28 m² (Ø 6 m 360°)
Detectiehoek	360°
Omgevingstemperatuur	40°C
Beschermingsgraad	IP 21

Aansluitschema's




Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030202

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Sitting (S)	Dwars op (t)	Head on to (R)
2 m	3 m² 2 m	28 m² 6 m	7 m² 3 m
2,5 m	3 m² 2 m	28 m² 6 m	7 m² 3 m
3 m	3 m² 2 m	38 m² 7 m	13 m² 4 m

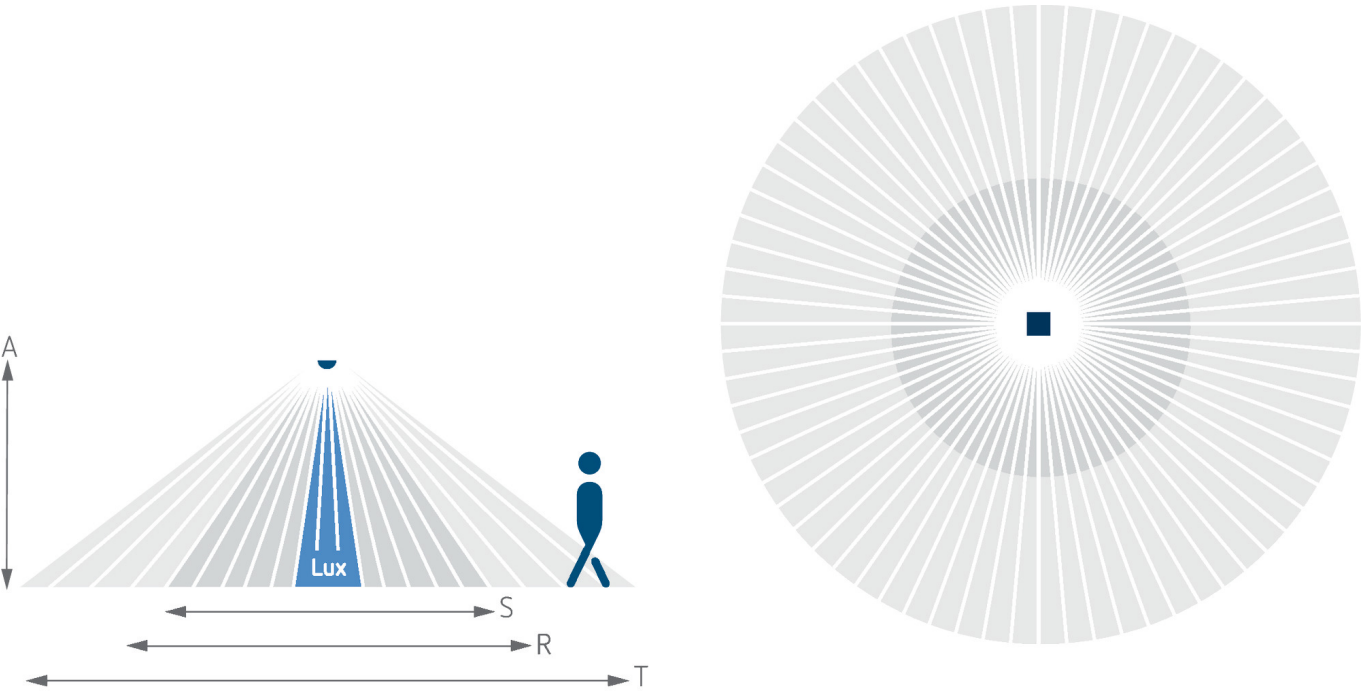


PIRA T6 Mini

Artikelnr.: 1030202

theben

Maattekeningen

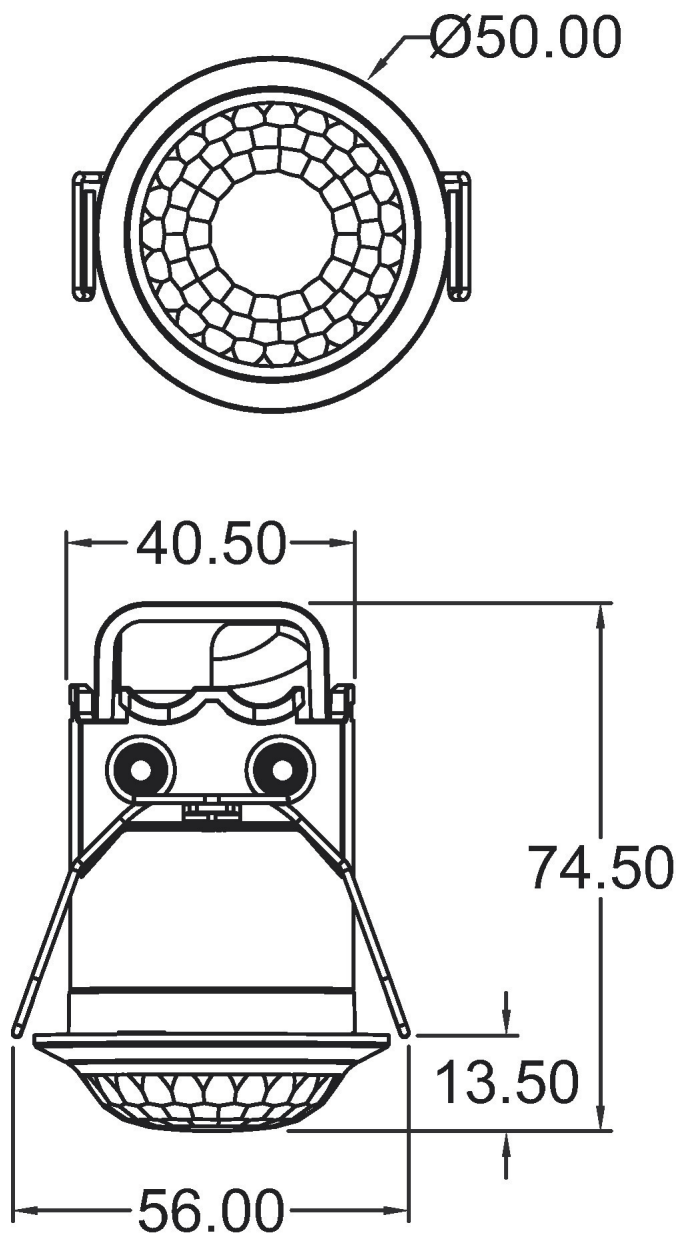

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030202

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

11-3-2025
Pagina 3 van 3