

TA 4 S KNX


Artikelnr.: 4969224



KNX
Binaire ingang

Functiebeschrijving

- Impulsdrukter interface voor binaire ingang/binaire uitgang
- Viervoudige impulsdrukter interface
- Kabelaansluiting zespolig
- Vrije toewijzing van de functies: schakelaar/impulsdrukter, dimmen, jaloezie, waardegever, sequenties, meet temperatuur, controle LED
- 2 omschakelbare ingangen voor Theben temperatuursensoren -5 °C ... +100 °C
- Kunnen samen met conventionele impulsdrukters/schakelaars in inbouwdozen worden gemonteerd
- Flexibele LED-controle, dankzij de uitgangsstroom van 3 mA commercieel verkrijgbare LED's en low current LED's kunnen worden geregeld
- Ingangen kunnen in uitgangen worden omgezet
- Markering van de aderpennen via kleurcodes

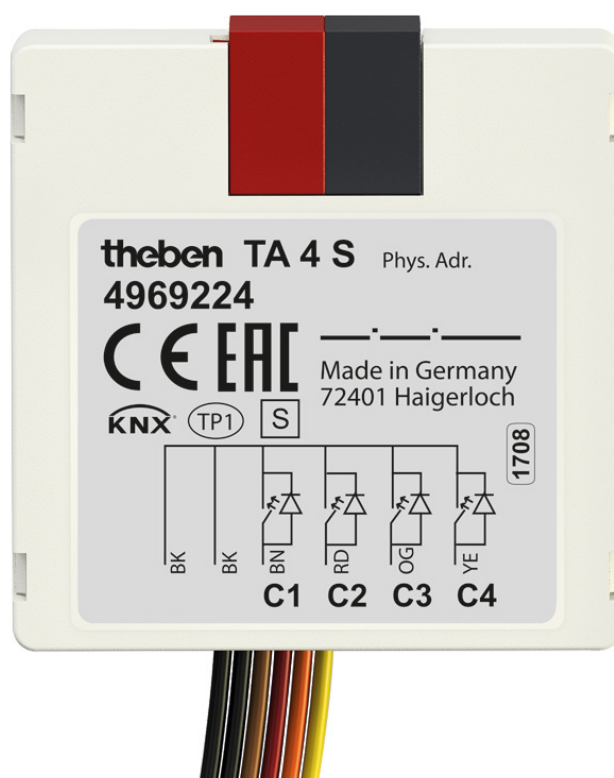

Technische specificaties

TA 4 S KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤10 mA
Soort montage	In inbouwdoos
Type aansluiting	KNX-busklem
Aantal ingangen	4
Max. kabellengte	30 m
Lengte aansluitdraden	25 cm
Contactspanning	5 V

TA 4 S KNX	
Contactstroom	0,5 mA
Reactie bij terugkeer van de busspanning	Instelbaar
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	III


Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4969224

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 1 van 2

Maattekeningen

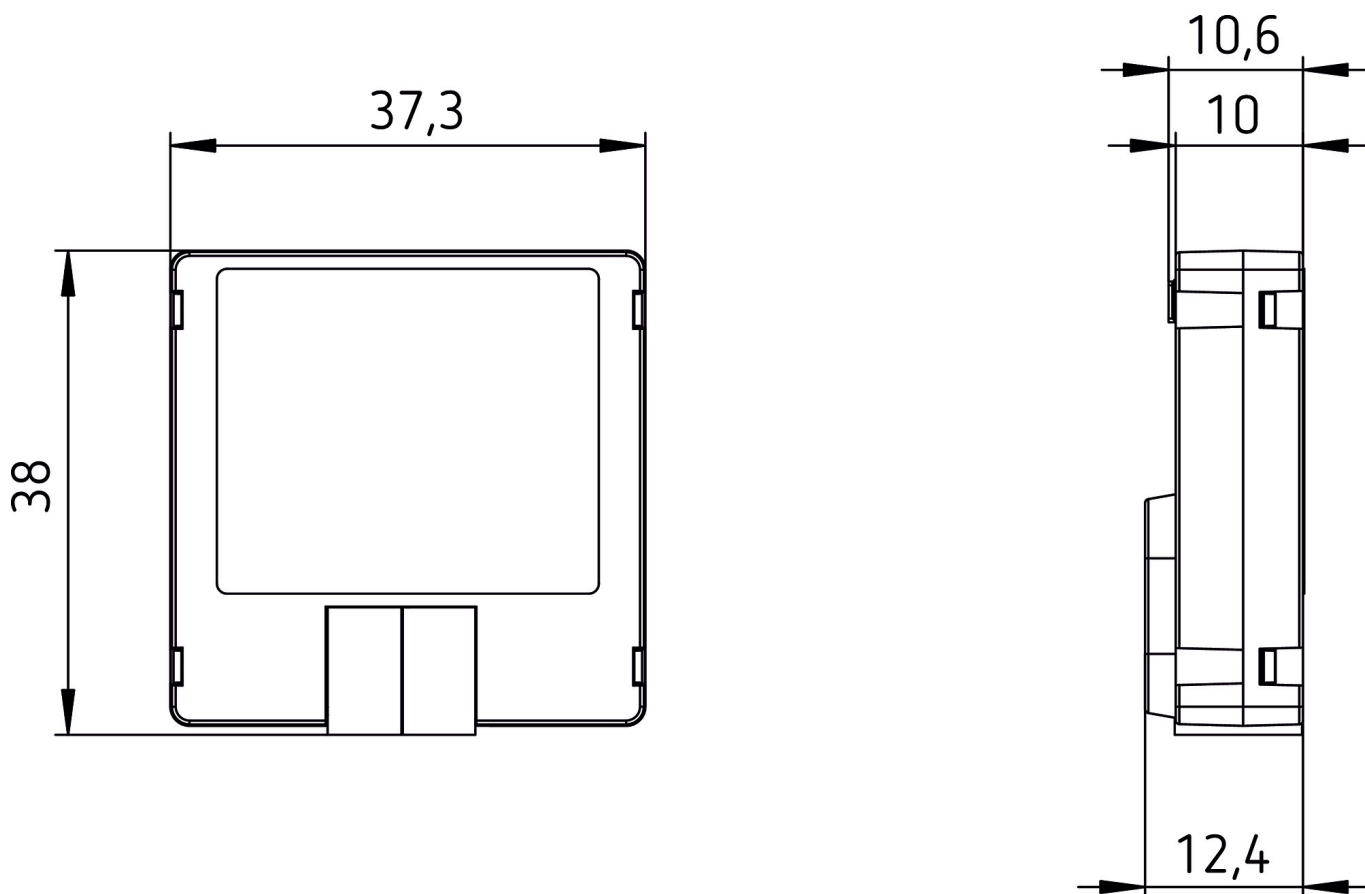


Accessoires

Vloersensor
ArtikelNr.: 9070321



Temperatuursensor IP65
ArtikelNr.: 9070459



Temperatuursensor
ArtikelNr.: 9070489



Flush-mounted temperature sensor
ArtikelNr.: 9070496

