

Tijd- en lichtregeling
Trappenhuis-tijdschakelaars

Functiebeschrijving

- Trappenhuis-tijdschakelaar, elektromechanisch
- 3-draads aansluitsysteem en voetverlichting, echter zonder naschakeling (voor nieuwe installaties niet meer toegestaan)
- Klempositionering als ELPA 8
- Geen ruststroomverbruik
- Tuimelschakelaar voor permanente verlichting
- Uiterst betrouwbaar dankzij aandrijving met synchroonmotor
- Zeer eenvoudige tijdstelling en direct aflezen van de vertragingstijd op een absolute schaal
- Precisiemechanica en daardoor exacte schakelduur
- Zeer storingsongevoelig



Technische specificaties

	ELPA 9
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Breedte	1 TE
Soort montage	DIN-rail
Standby verbruik	~0 W
Glimlampbelasting	50 mA
Instelbereik tijd	1 - 7 min
Type aansluiting	3-draads
3- /4-draads	Alleen 3-draads
Naschakelbaar	Nee
Soort contact	Maakcontact
Openingswijdte	> 3 mm
Schakeluitgang	Niet potentiaalvrij (230 V)
Gloeï-/halogeenlampbelasting	2300 W
TL-lampbelasting (VSA) duoschakeling	2300 VA
TL-lampbelasting (VSA) parallel gecompenseerd	1300 VA 70 µF
Energiespaarlampen	150 W


	ELPA 9
LED < 2 W	30 W
LED 2-8 W	300 W
LED > 8 W	300 W
TL-lampbelasting (EVSA)	600 W
TL-lampbelasting (VSA) seriegecompenseerd	2300 VA
Schakelvermogen	6 AX bij 230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$, 16 A bij 230 V AC, $\cos \varphi = 1$
Schakelaar voor permanent licht	✓
Uitschakelvoorwaarschuwing	–
Multispanningsingang	–
Nuldoorgangsschakeling	–
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Omgevingstemperatuur	-10°C ... 50°C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 20

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden


nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/0090001

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

Aansluitschema's



Maattekeningen

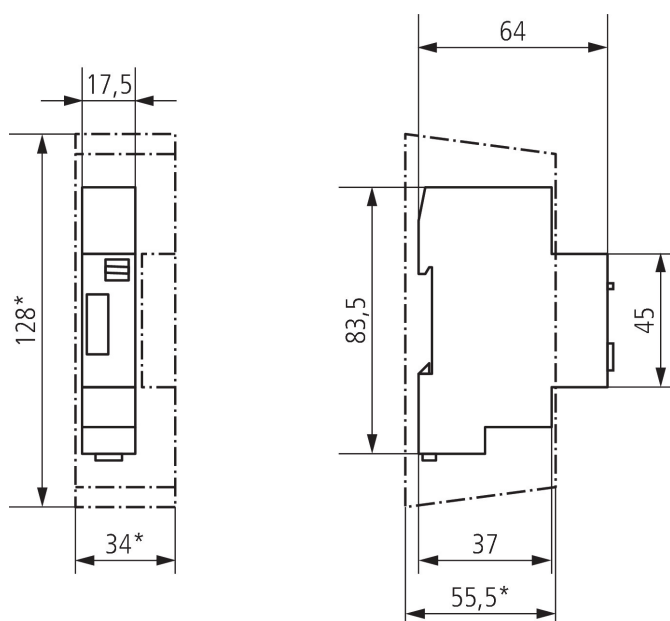

Accessoires

Wandmontageset 17,5 mm
Artikelnr.: 9070065



Frontpaneelinbouwset
Artikelnr.: 9070001

