

theLeda S8-100 BK

Artikelnr.: 1020801



LED spot
LED-lamp met bewegingsmelder

Functiebeschrijving

- LED-straler met 8,5 W met bewegingsmelder
- Kleurtemperatuur 4000 K
- Wandmontage
- Extra schakeluitgang licht
- Straler horizontaal $\pm 40^\circ$ draaibaar en 70° omlaag, Wandverlichting mogelijk door 180° rotatie
- Voor buiten
- Automatische lichtsturing afhankelijk van aanwezigheid en lichtsterkte
- Detectiehoek 180° , 10 m
- Beperking van het detectiebereik door meegeleverde stickers mogelijk
- Aansluitmogelijkheid voor toets voor handmatige schakeling
- Testfunctie
- Functie schemerschakelaar
- Koppelbaar via bekabeling




Technische specificaties

theLeda S8-100 BK	
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Standby verbruik	~0,5 W
Kleur	Zwart (vergelijkbaar RAL 9005)
Schakeluitgang	Licht
Soort montage	Wandmontage, Buiten
Vermogen LED (lichtstroom)	900 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	< 80
Levensduur	L80/B10/45.000 h L70/B50/50.000 h
Instelbereik lichtsterkte	2 lx - 500 lx
Detectiehoek	180°
Montagehoogte	1,8 - 2,5 m


theLeda S8-100 BK	
Nalooptijd licht	10 s - 30 min
Gloeï-/halogeenlampbelasting	500 W
LED < 2 W	20 W
LED 2-8 W	100 W
LED > 8 W	100 W
Detectiebereik	Halfroond, Halfroond, Halfroond, Halfroond, Halfroond, Halfroond, Halfroond, Halfroond
Omgevingstemperatuur	-20°C ... 55°C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 55
Predecessor	1020922, theLeda S10 BK 1020932, theLeda S10 W BK

Aansluitschema's

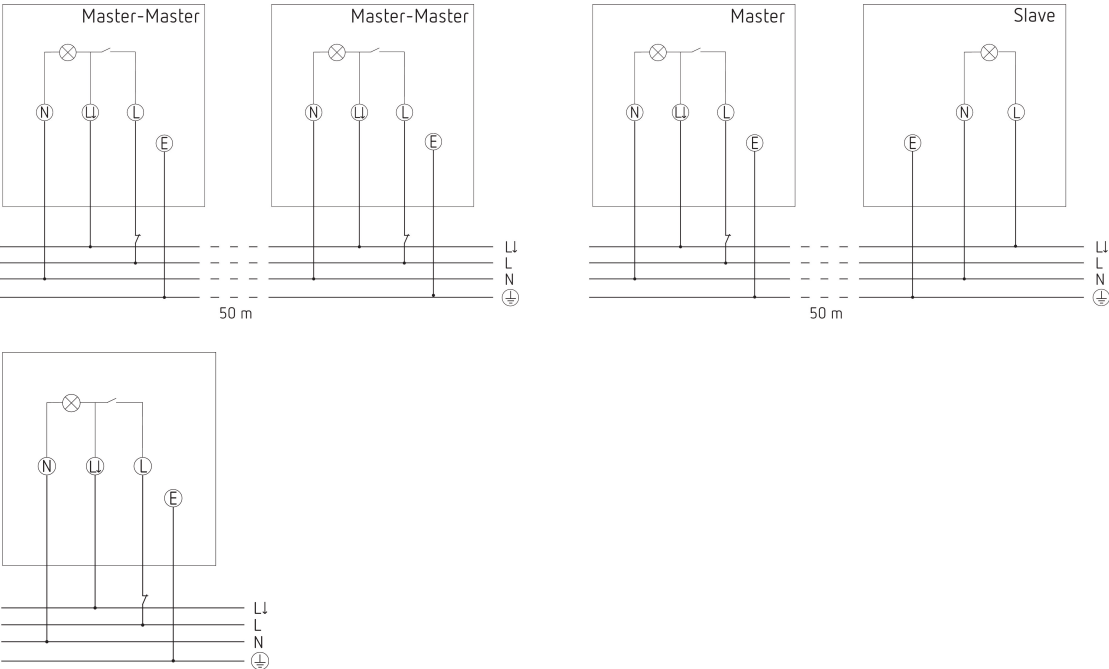

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Dwars op (t)	Recht op (R)
2,5 m	10 m	3 m

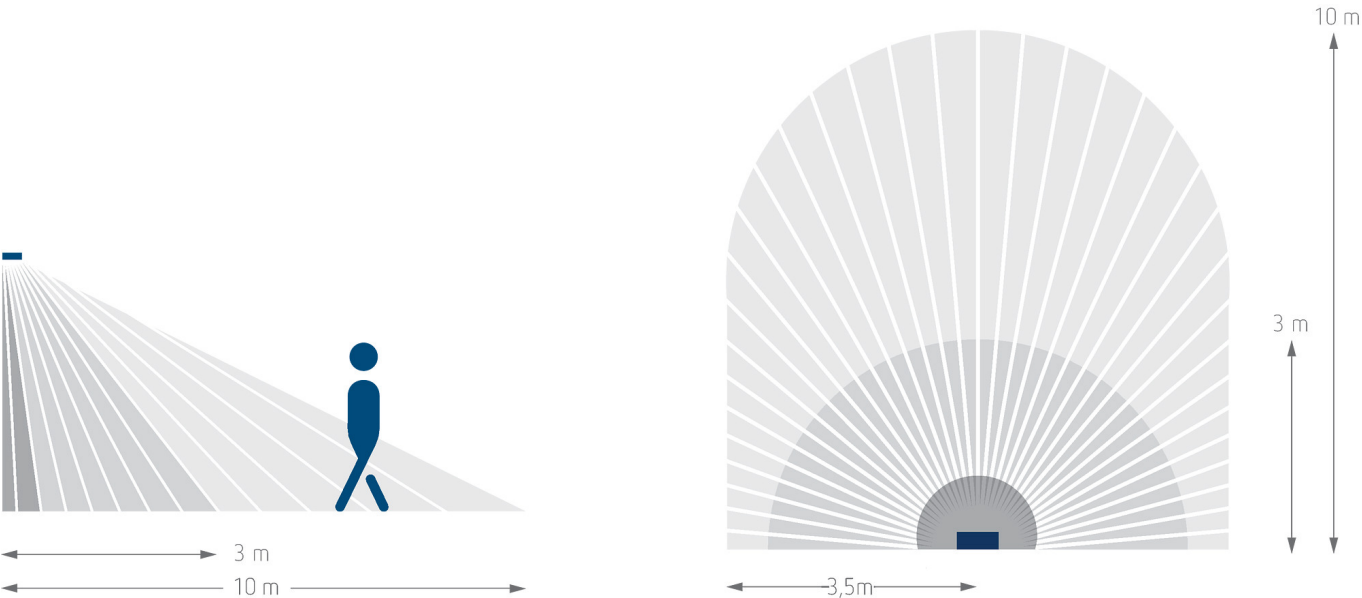


theLeda S8-100 BK

Artikelnr.: 1020801

theben


Maattekeningen

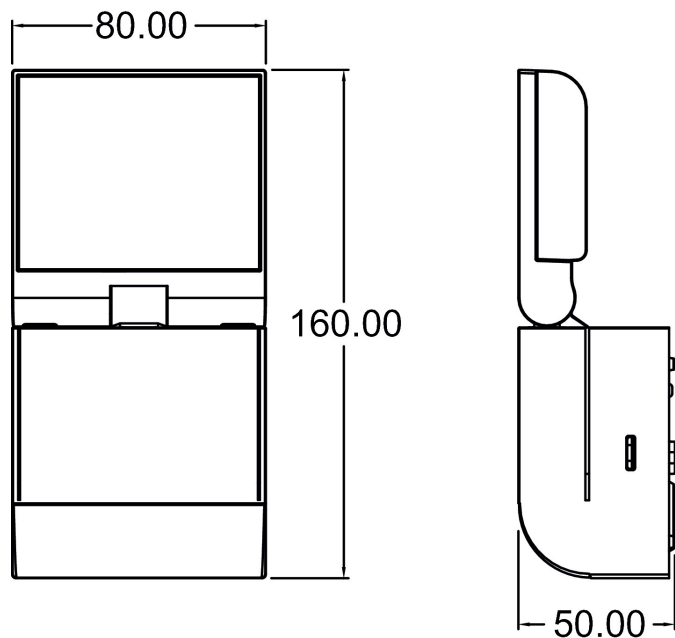

Accessoires

Hoek 10 BK

Artikelnr.: 9070987



Afstandsraam 10 BK

Artikelnr.: 9070988

