

HMT 6 S KNX

Artikelnr.: 4900373



KNX

Verwarming- en klimaatregeling

Funcatiebeschrijving

- Verwarmingsactuator voor het regelen van 6 verwarmingscircuits met thermische actoren, schakelen 24 V DC of permanent 0-10 V DC
- Integratie van maximaal 2 verwarmingscircuitpompen
- Aanpassing van het debiet om te voldoen aan de vereisten: automatische berekening van de maximale waarde voor energie-efficiënte aanpassing
- Geen KNX-thermostaat nodig: flexibel gebruik van elk kanaal als verwarmingsactor of verwarmingsregelaar
- Montage direct op de rail
- Schroefloze steekklemtechniek
- Geïntegreerde voeding voor thermische actuators
- Voor de integratie van ketelbesturing
- Continu of schakelen




Technische specificaties

HMT 6 S KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 10 mA
Bedrijfsspanning	230 V AC - 240 V AC
Standby verbruik	≤ 1 W
Frequentie	50 - 60 Hz
Aantal kanalen	6
Soort montage	Wandmontage

HMT 6 S KNX	
Type aansluiting	Steekklemmen
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 50°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1

Aansluitschema's

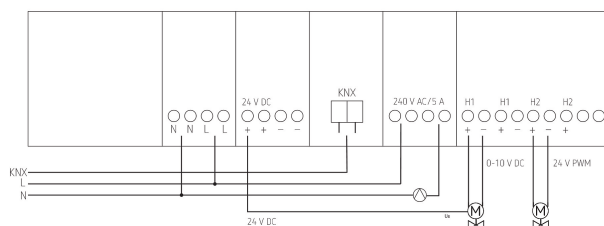

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4900373


De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

HMT 6 S KNX

Artikelnr.: 4900373



Maattekeningen

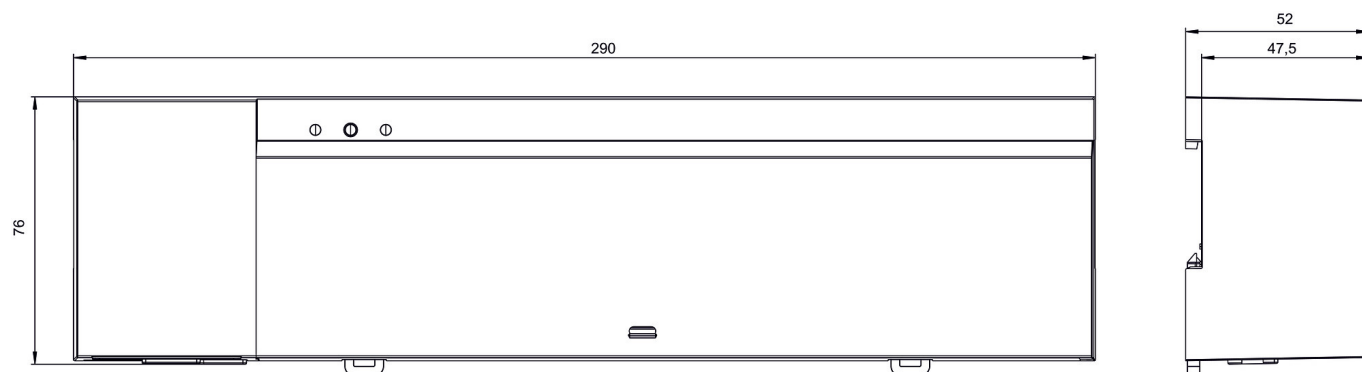

Accessoires

Thermomotor ALPHA 5 24 V

Artikelnr.: 9070442

