

LUXORliving D1 DALI


Artikelnr.: 4800580



Smart Home
Actor inbouw

Functiebeschrijving

- 1-voudige DALI-actor inbouw LUXORliving
- DALI-2 gecertificeerd
- Interface tussen het DALI-systeem en de KNX-bus
- Eenvoudige inbedrijfstelling van maximaal 30 EVA's in broadcastmodus
- Aansturing van RGB, RGBW, Tunable White of conventionele armaturen
- Ondersteuning van DT-8 armaturen
- Eenvoudige vervanging van EVA's bij storing
- 2 binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten zoals toets, schakelaar of temperatuursensor
- Eenvoudige montage door bijzonder compacte behuizing
- Geïntegreerde temperatuurbewaking voor extra bedrijfsveiligheid, bijv. bij overlast
- De binaire ingangen zijn af fabriek toegewezen aan de uitgang (functietest voor de programmering)

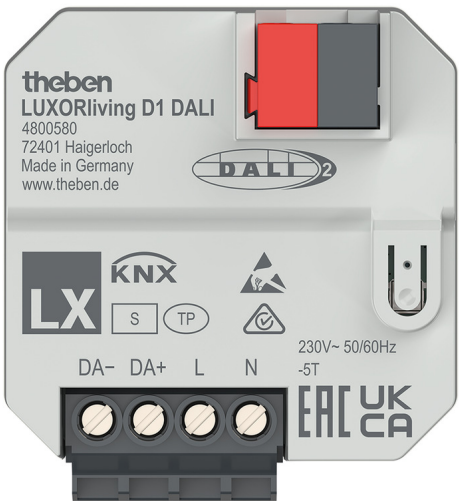


Technische specificaties

LUXORliving D1 DALI	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 5 mA
Bedrijfsspanning	230 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	$\pm 0,35$ W
Soort montage	Inbouw

LUXORliving D1 DALI	
Type aansluiting	Schroefklemmen Busaansluiting: KNX-buskleem
Aantal kanalen	1
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C

Aansluitschema's




Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden
nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4800580
De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

LUXORliving D1 DALI

Artikelnr.: 4800580

theben

Maattekeningen

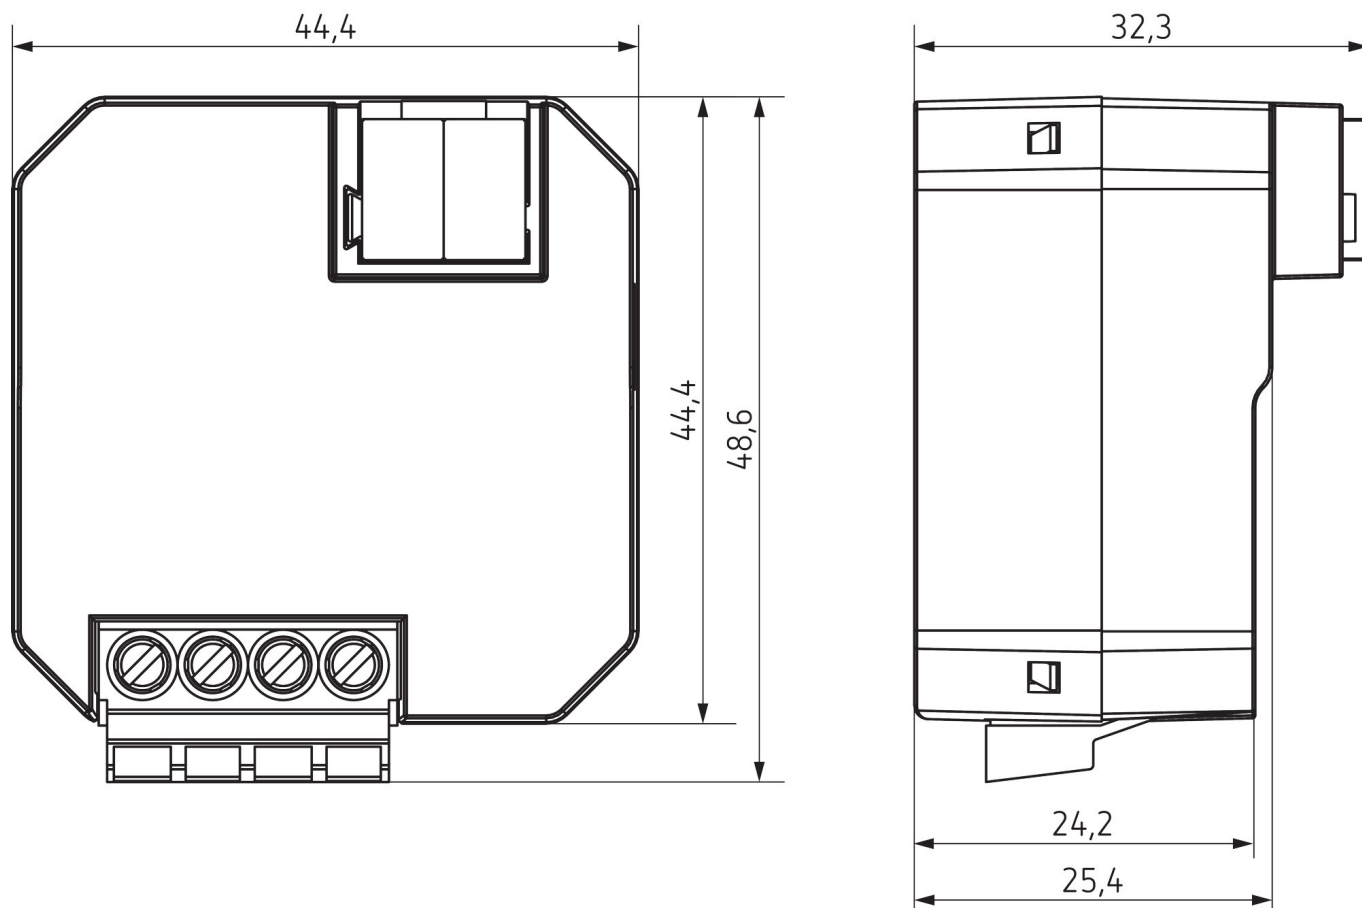

Accessoires


Vloersensor

Artikelnr.: 9070321



Temperatuursensor IP65

Artikelnr.: 9070459



Flush-mounted temperature sensor

Artikelnr.: 9070496



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4800580

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 2 van 2