

# PS 320 mA T KNX

Artikelnr.: 9070957


theben

KNX

Systeemapparatuur en pakketten

## Functiebeschrijving

- Voedingsspanning 320 mA
- 30 V DC-hulpspanning
- Voeding en bewaking de KNX-systeemspanning
- Resetknop voor 20 sec. bus-reset
- Permanent kortsluitvast

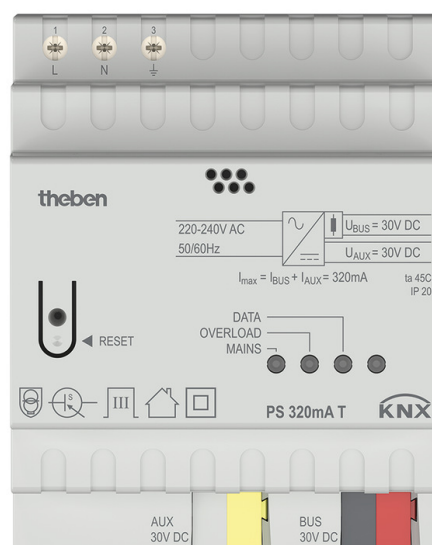

## Technische specificaties

PS 320 mA T KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, $\leq 12$ mA
Bedrijfsspanning	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	$\leq 0,8$ W
Breedte	4 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	KNX-busklem
KNX-uitgang	1 lijn met geïntegreerde smoorspoel

PS 320 mA T KNX	
Nominale spanning KNX	30 V DC, $\pm 2$ V, SELV
Nominale stroom KNX	320 mA
Constante kortsluitstroom	max. 0,8 A
Overbruggingstijd stroomuitval	min. 130 ms
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Beschermingsgraad	IP 20

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/9070957](http://www.theben-nederland.nl/producten/9070957)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


23-11-2024  
Pagina 1 van 2

# PS 320 mA T KNX

Artikelnr.: 9070957

theben

## Maattekeningen

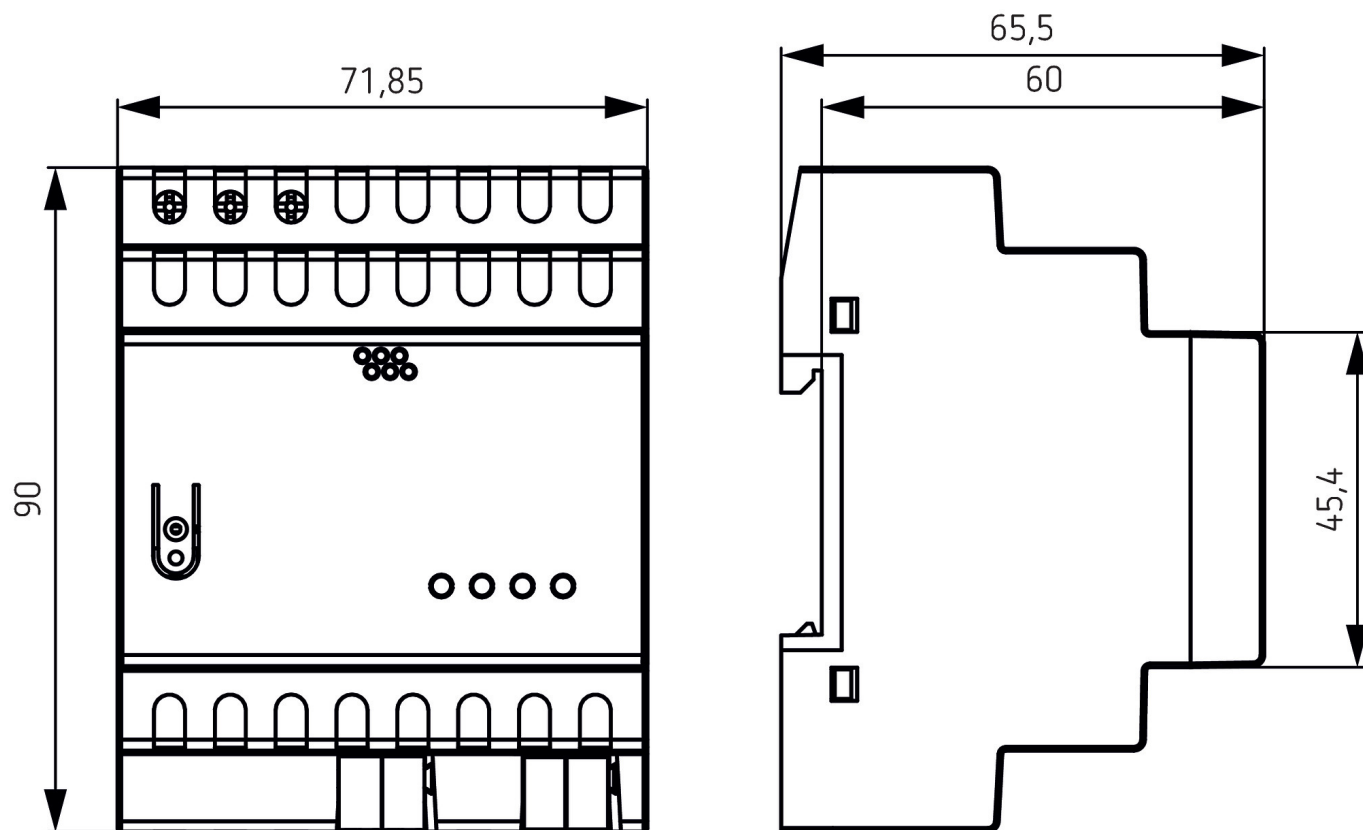

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/9070957](http://www.theben-nederland.nl/producten/9070957)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.