

theRonda P360-330 DALI 3P WIN

Artikelnr.: 2080057

theben

DALI

Aanwezigheidsmelders

Funcatiebeschrijving

- Aanwezigheidsmelder Performance, DALI prog.baar, 3ximpuls, plafondinbouw UP, 360°, Ø24m, wit, met voorgeconfectioneerde aansluitsnoeren en WAGO WINSTA stekkern, snoerenlengte 0,90 meter
- Rond detectiebereik 360° (t/m Ø 24 m)
- Beperking van het detectiebereik met afdeklips
- Automatische verlichtingsregeling met constante lichtregeling of schakelmodus
- Dimbare verlichting bij schakelen met en zonder daglichtinvloed
- Oriëntatielicht (stand-by-functie)
- 3 gerichte lichtmetingen
- Max. 3 lichtkanalen DALI-2 adresseerbaar
- DALI-2-technologie volgens IEC 62386 Deel 101 en 103
- Eenvoudige, intuïtieve configuratie van de DALI-groepen met toets of afstandsbediening
- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's
- Correctie van de lichtsterktemeting
- Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen
- Gewenste lichtsterkte in lux instelbaar
- Inleerfunctie via afstandsbediening of toets
- Zelflerende nalooptijd
- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid)
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Aansluitmogelijkheid voor toets voor het manueel dimmen en schakelen
- Aansluitmogelijkheid voor max. 3 conventionele toetsen
- Reactie te kiezen na toetsbediening
- Scène functies
- Door voorinstelling af fabriek direct gebruiksklaar
- Eenvoudige instelling van het energiebesparingsgedrag met de „eco plus“-functie
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master/Slave of Master / Master-schakeling
- Beschermingsgraad IP 54 in ingebouwde toestand
- Plafondinbouw in inbouwdoos
- Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam (optie)
- Managementafstandsbediening „SendoPro 868-A“ (optie)
- Installatieafstandsbediening 'theSenda P' (optie)
- Gebruikersafstandsbediening 'theSenda S' (optie)



theRonda P360-330 DALI 3P WIN


Artikelnr.: 2080057



Technische specificaties

theRonda P360-330 DALI 3P WIN		theRonda P360-330 DALI 3P WIN	
Bedrijfsspanning	110 V AC - 230 V AC	Lampsoorten	Gloeï-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs
Frequentie	60 Hz	Besturingsuitgang	100 mA
Max. hoogte	15 m	Uitgang licht	DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices
Minimale hoogte	1,7 m	Detectiebereik	452 m² (ø 24 m 360°)
Soort montage	Plafondmontage	Detectiehoek	360°
Kleur	Wit	Omgevingstemperatuur	50°C
Schakeluitgang	DALI	Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)
Eigen verbruik	<		
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting		
Instelbereik lichtsterkte	10 - 3000 lx		

Aansluitschema's

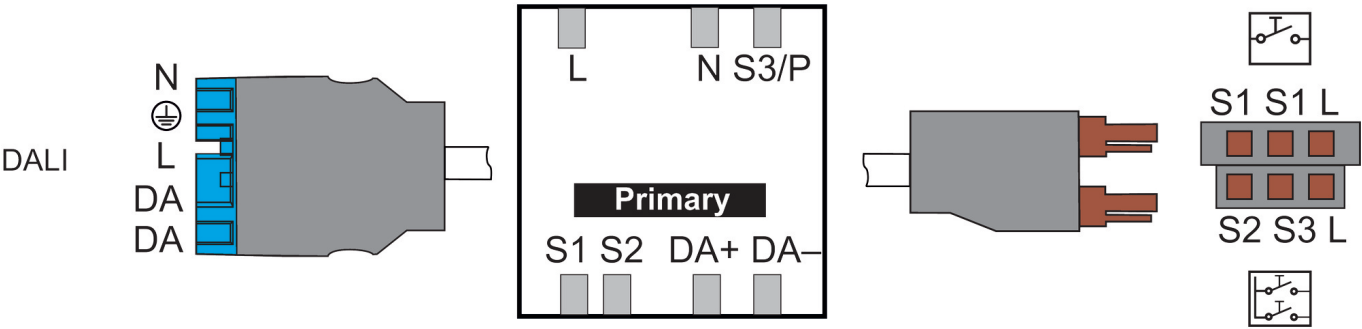

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Zittend (S)	Dwars op (T)	
2 m	16 m² 4,5 m	380 m² 22 m	
2,5 m	24 m² 5,5 m	415 m² 23 m	
3 m	28 m² 6 m	452 m² 24 m	
3,5 m	38 m² 7 m	452 m² 24 m	
6 m		452 m² 24 m	
10 m		491 m² 25 m	

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/2080057


De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

theRonda P360-330 DALI 3P WIN

Artikelnr.: 2080057



Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

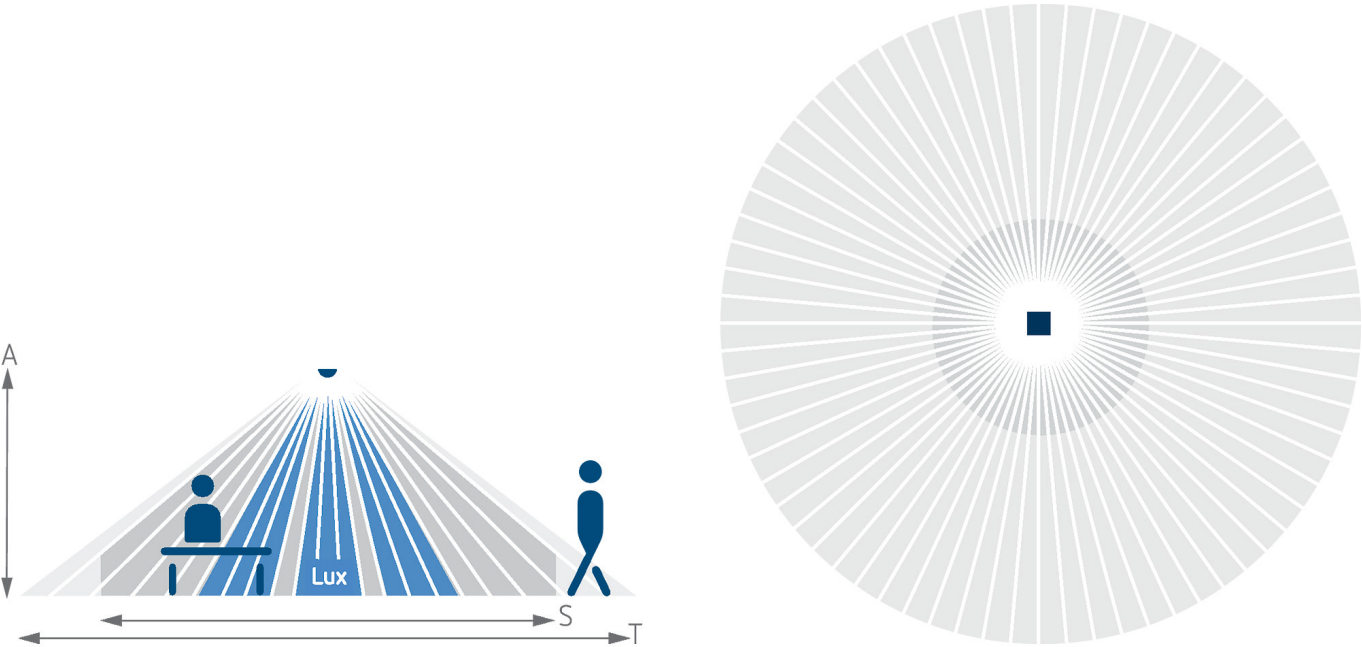

Detectiebereik Sensnorm volgens IEC 63180

Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Recht op (R)	Zittend (S)
2,5 m	434 m² 23,5 m	55 m² 8,4 m	50 m² 8 m
10 m	707 m² 30 m	79 m² 10 m	
15 m	616 m² 28 m	141 m² 13,4 m	

Maattekeningen

Accessoires


theSenda S
Artikelnr.: 9070911



Afdeklip
Artikelnr.: 9070921



QuickSafe beschermkorf
Artikelnr.: 9070531



theSenda B
Artikelnr.: 9070985



theRonda P360-330 DALI 3P WIN

Artikelnr.: 2080057



Accessoires

Cover 110 GR

Artikelnr.: 9070591



Cover 110 BK

Artikelnr.: 9070851

