


KNX  
Actoren

Functiebeschrijving

- 8-voudige jaloezieactor FIX2
- Voor de regeling van jaloezieën, rolluiken, zonwerings- en blinderingsystemen, dakramen en ventilatiekleppen
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)
- LED-weergave van de schakelstatus Omhoog en Omlaag voor elk kanaal
- Potentiaalvrije contacten voor Omhoog en Omlaag per kanaal
- Kopieerfunctie voor een snelle parametrisering

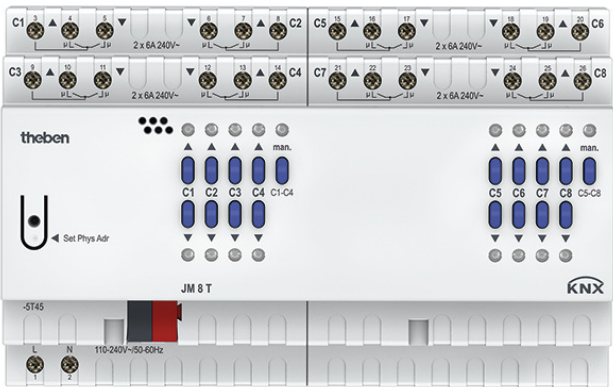


Technische specificaties

| JM 8 T KNX           |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Bedrijfsspanning KNX | Busspanning, $\leq 4$ mA                     |
| Bedrijfsspanning     | 110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz           |
| Standby verbruik     | $\sim 0,5$ W                                 |
| Frequentie           | 50 - 60 Hz                                   |
| Aantal kanalen       | 8                                            |
| Breedte              | 8 TE                                         |
| Soort montage        | DIN-rail                                     |
| Type aansluiting     | Schroefklemmen   Busaansluiting: KNX-busklem |

| JM 8 T KNX           |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. kabeldiameter   | Massief: 0,5 mm <sup>2</sup> (Ø 0,8) t/m 6 mm <sup>2</sup>  <br>litzedraad met adereindhuls: 0,5 mm <sup>2</sup><br>t/m 4 mm <sup>2</sup> |
| Uitgang              | Maakcontact, 6 A                                                                                                                          |
| Schakeluitgang       | Potentiaalvrij, geschikt voor SELV,<br>wanneer de gehele unit schakelt SELV                                                               |
| Omgevingstemperatuur | -5°C ... 45°C                                                                                                                             |
| Beschermingsgraad    | IP 20                                                                                                                                     |
| Beschermingsklasse   | II volgens EN 60 669                                                                                                                      |

Aansluitschema's

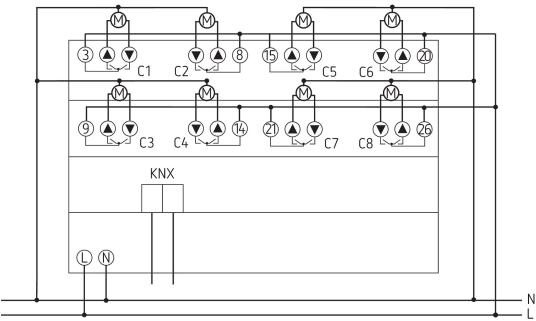

# JM 8 T KNX

Artikelnr.: 4940255

**theben**

## Maattekeningen

