

PS 1280 mA T KNX


Artikelnr.: 9070959



KNX
Systeemapparatuur en pakketten

Functiebeschrijving

- Voeding en bewaking de KNX-systeemspanning
- Resetknop voor 20 sec. bus-reset
- Permanent kortsluitvast



Technische specificaties

PS 1280 mA T KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 12 mA
Bedrijfsspanning	220 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	$\leq 0,8$ W
Breedte	4 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	KNX-busklem
KNX-uitgang	1 lijn met geïntegreerde smoorspoel


PS 1280 mA T KNX	
Nominale spanning KNX	30 V DC, ± 2 V, SELV
Nominale stroom KNX	1280 mA
Constance kortsluitstroom	max.3 A
Overbruggingstijd stroomuitval	min.130 ms
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Beschermingsgraad	IP 20

PS 1280 mA T KNX

Artikelnr.: 9070959

theben

Maattekeningen

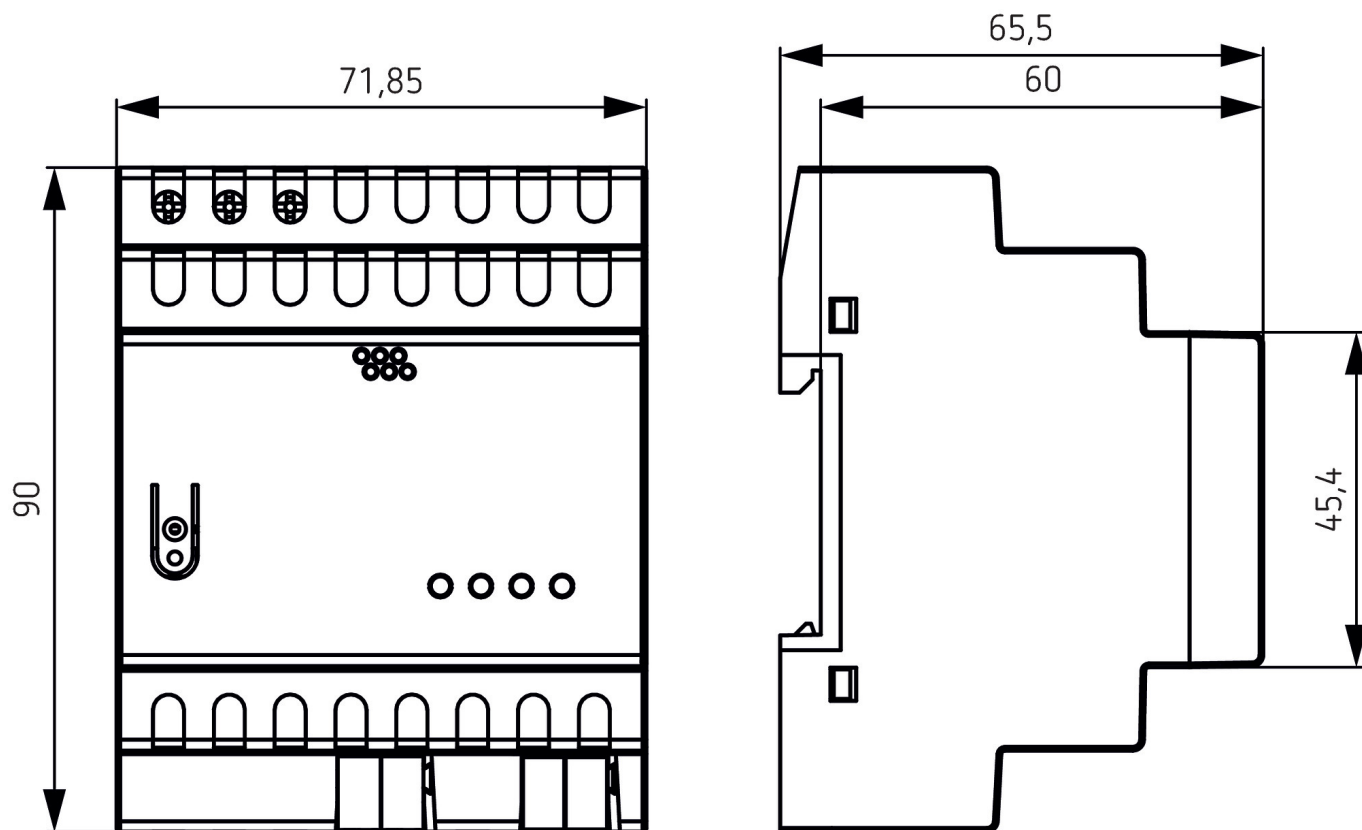

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/9070959

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 2 van 2