

LUXORliving T4 S RF


Artikelnr.: 4800614



Smart Home
Binaire ingangen

Functiebeschrijving

- 4-voudige RF toetsinterface inbouw
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door versleuteling
- 4 binaire ingangen voor potentiaalvrije toetsen en meldcontacten
- 1 extra ingang voor temperatuursensor
- Vrije toewijzing van de functies: schakelen, dimmen, jaloezie, temperatuur meten en zenden
- Eenvoudige montage door bijzonder compacte behuizing
- Gebruik met tastermodule 4-voudig (9070806) mogelijk

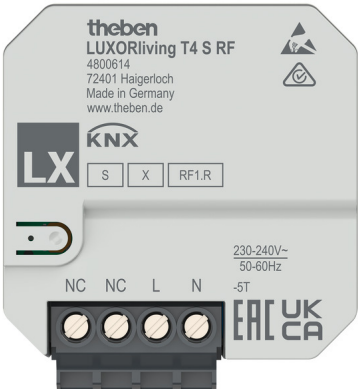

Technische specificaties

LUXORliving T4 S RF	
Bedrijfsspanning	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	<0,4 W
Soort montage	Inbouw


LUXORliving T4 S RF	
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsklasse	II
Predecessor	4800604, LUXORliving T4 RF

LUXORliving T4 S RF

Artikelnr.: 4800614

theben

Maattekeningen

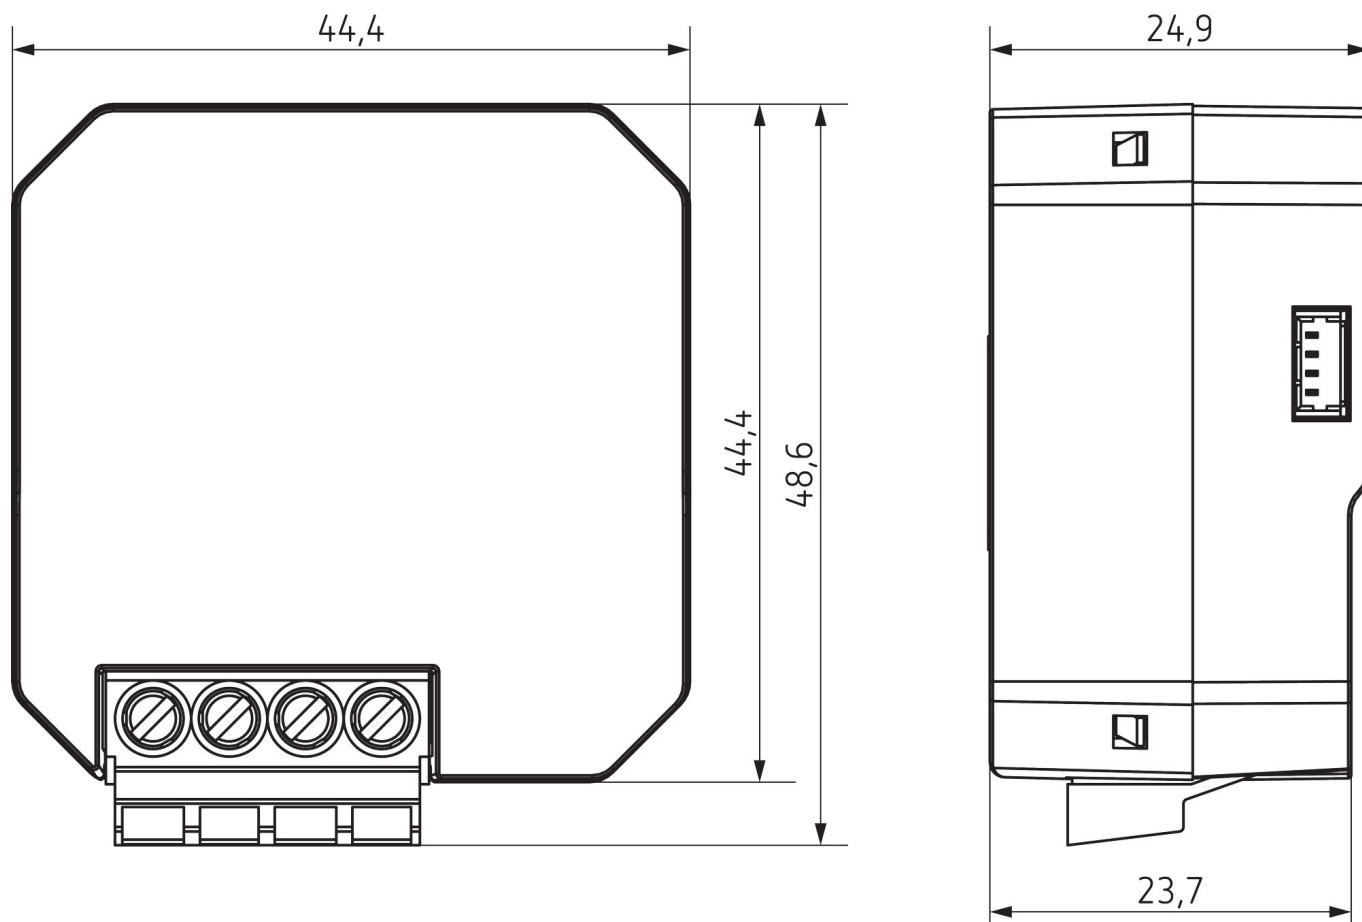

Accessoires


Flush-mounted temperature sensor

Artikelnr.: 9070496




4-way push button module

Artikelnr.: 9070806



Bus module MIX2 Secure

Artikelnr.: 9070084



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4800614

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 2 van 2