

Smart Home

Actuatoren DIN rail en gateways

Functiebeschrijving

- 8-voudige jaloezieactor voor Smart Home-Systeem LUXORliving
- Voor de regeling van jaloezieën, rolluiken, zonwerings- en blinderingsystemen
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)




Technische specificaties

LUXORliving J8	
Bedrijfsspanning KNX	<10 mA
Bedrijfsspanning	110 - 240 V AC
Standby verbruik	<0,5 W
Aantal kanalen	8
Breedte	8 TE
Soort montage	DIN-rail
Uitgang	Maakcontact, 6 A

LUXORliving J8	
Schakeluitgang	Potentiaalvrij, geschikt voor SELV, wanneer de gehele unit schakelt SELV
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

Aansluitschema's

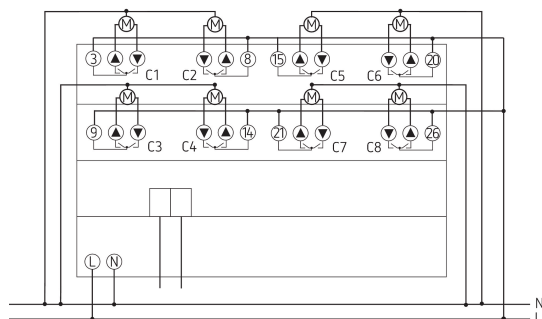


LUXORliving J8

Artikelnr.: 4800455

theben

Maattekeningen

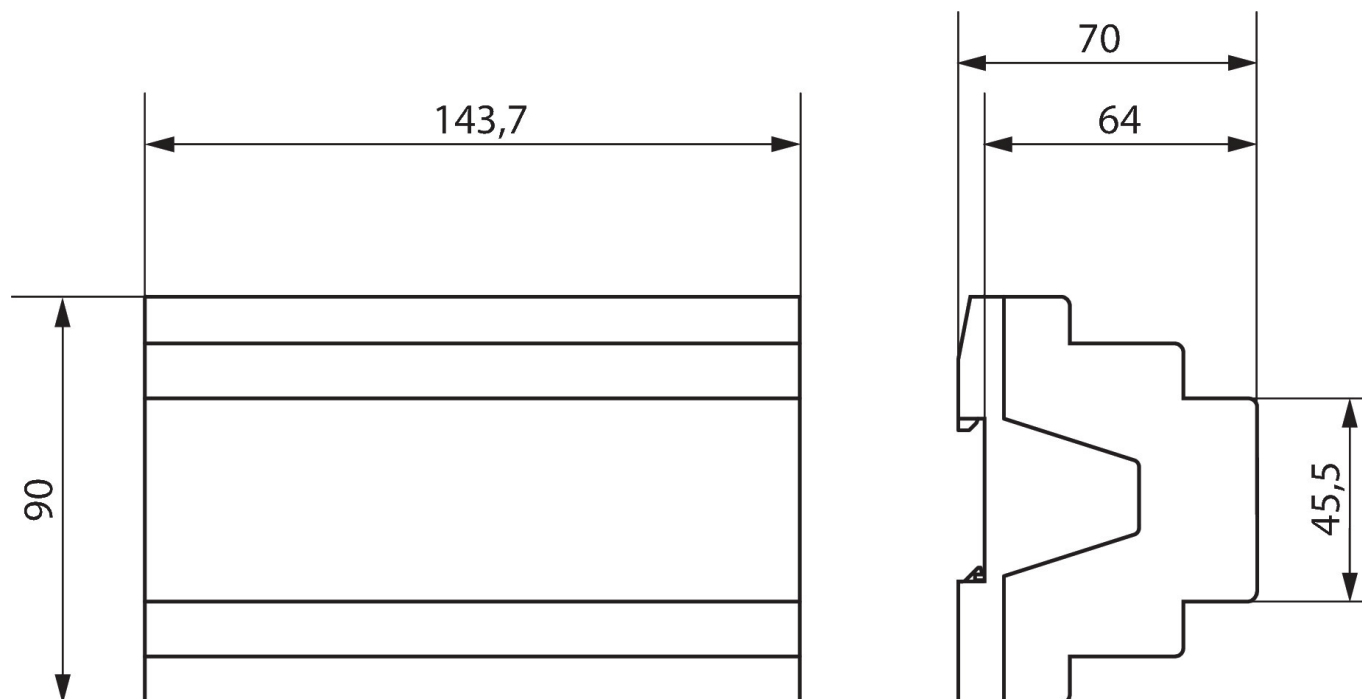

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4800455

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 2 van 2