

RM 8 H KNX


Artikelnr.: 4940217



KNX
Actoren

Functiebeschrijving

- 8-voudige KNX schakelactor met hoog vermogen FIX2
- Bi-stabiel relais
- Voor hogere lamplasten
- Statusweergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat
- Schakelfuncties: bijv. AAN/UIT, impuls, AAN/UIT-vertraging, trapverlichting met voorwaarschuwing
- Logische functies: bijv. blokkeren, EN, vrijgeven, OF

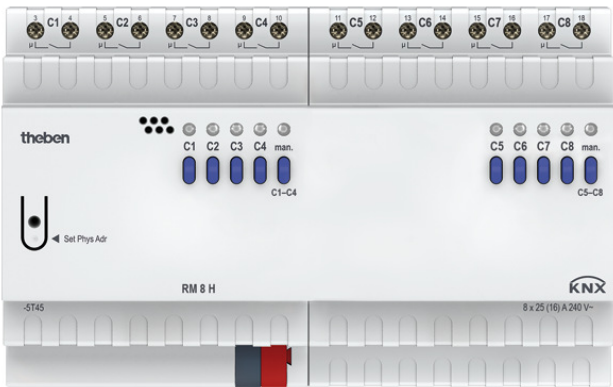

Technische specificaties

RM 8 H KNX	
Bedrijfsspanning KNX	<10 mA
Soort montage	DIN-rail
Breedte	8 TE
Type aansluiting	Schroefklemmen Busaansluiting: KNX-busklem
Max. kabeldiameter	Massief: 0,5 mm ² (Ø 0,8) t/m 6 mm ² litzedraad met adereindhuls: 0,5 mm ² t/m 4 mm ²
Aantal kanalen	8
Soort contact	25 A, 16 A
Openingswijdte	< 3 mm
Ohmse belasting	4800 W
Energiespaarlampen	410 W

RM 8 H KNX	
LED < 2 W	75 W
LED 2-8 W	850 W
LED > 8 W	850 W
Inschakelstroom	max. 1200 A / 200 µs
Schakelen van verschillende fases	Mogelijk
C-Last	✓
Type	FIX2-module
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

Aansluitschema's

