

SM 4 KNX


Artikelnr.: 4940310



KNX
Actoren

Functiebeschrijving

- 4-voudige schakel-/dimactor 10 A 133 μ F, KNX TP
- Voor de aansturing van elektrische verbruikers met 0-10 V of 1-10 V-interface
- Flexibel gebruik van stuur- en relaisuitgangen
- Stuuruitgangen voor zowel actieve (0-10 V, Source) als passieve besturing (1-10 V, Sink), ook geschikt voor gemengde bediening
- Ondersteuning van kleur- en kleurtemperatuurregeling
- Eenvoudige ingebruikname en programmering in de ETS, zonder extra tools of ETS-app
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door ondersteuning van KNX Data Secure
- Inschakelstroom max. 800 A, voor het betrouwbaar schakelen van capacitieve lasten (ECG en LED-drivers)

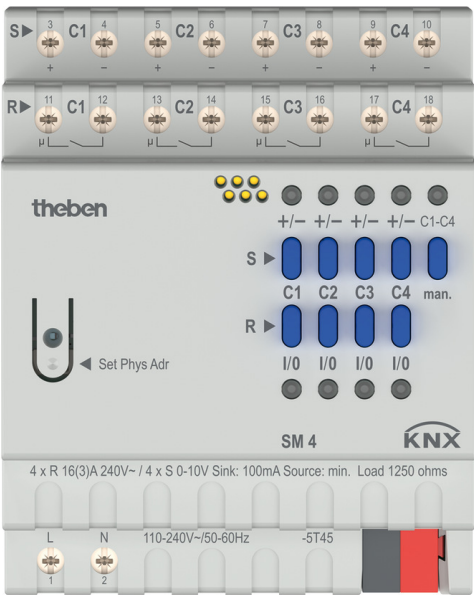


Technische specificaties

SM 4 KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, <10 mA
Bedrijfsspanning	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	~0,5 W
Soort montage	DIN-rail
Breedte	4 TE
Type aansluiting	Schroefklemmen Busaansluiting: KNX-busklem
Max. kabeldiameter	Massief: 0,5 mm ² (Ø 0,8) t/m 6 mm ² litzedraad met adereindhuls: 0,5 mm ² t/m 4 mm ²
Aantal kanalen	4
Soort contact	10 A, 3 A

SM 4 KNX	
Openingswijdte	< 3 mm
Gloe-/halogeenlampbelasting	1200 W
LED < 2 W	55 W
LED 2-8 W	600 W
LED > 8 W	600 W
Inschakelstroom	max. 800 A / 200 μ s
Voor SELV geschikt	Ja, als alle kanalen SELV schakelen
Type	FIX1-module
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II

Aansluitschema's

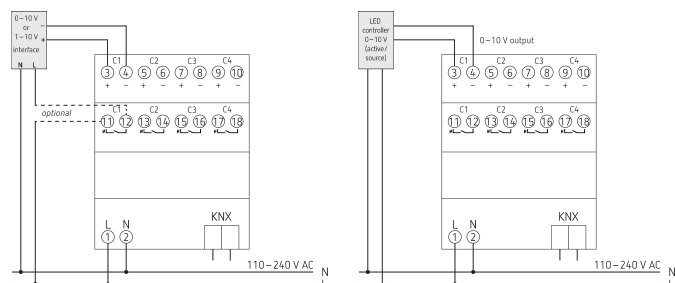

Maattekeningen

