

MEM 190 a

Artikelnr.: 1900001



Tijd- en lichtregeling
Analoge schakelklokken

Functiebeschrijving

- Analoge schakelklok
- 1 kanaal
- Weekprogramma
- Met gangreserve
- 84 schakelsegmenten
- Quarts gestuurd
- Kortste schakeltijd: 2 uur
- Schroefklemmen
- Handschakelaar met 3 standen: Continu AAN/AUTO/Continu UIT



Technische specificaties

MEM 190 a	
Bedrijfsspanning	230 - 240 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Aantal kanalen	1
Breedte	1 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	Schroefklemmen
Aandrijving	Quarts gestuurde stappenmotor
Programma	Weekprogramma
Gangreserve	3 dagen
Schakelvermogen bij 250 V AC, cos ϕ = 1	16 A

MEM 190 a	
Schakelvermogen bij 250 V AC, cos ϕ = 0,6	4 A
Gloeï-/halogeenlampbelasting	1000 W
Energiespaarlampen	150 W
LED < 2 W	30 W
LED 2-8 W	300 W
LED > 8 W	300 W
Kortste schakeltijd	2 h
Programmeerbaar om de	2 h
Gangnauwkeurigheid bij 25 °C	$\leq \pm 1$ s/dag (Quarts)
Soort contact	Maakcontact

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden
nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1900001
De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

Artikelnr.: 1900001




Technische specificaties

MEM 190 a	
Schakeluitgang	Potentiaalvrij
Aantal schakelsegmenten	84
Standby verbruik	~0,5 W
Vermogensverlies max.	0,7 W
Keurmerk	VDE

MEM 190 a	
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Omgevingstemperatuur	-10°C ... 50°C

Aansluitschema's

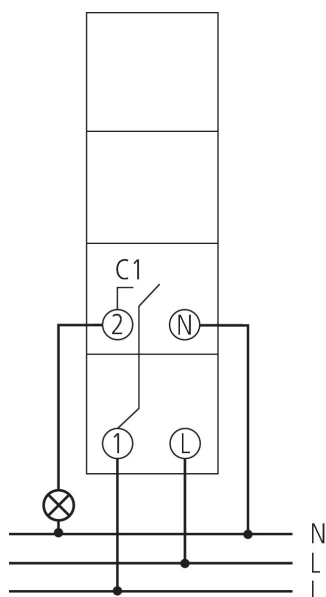


Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1900001

De belastinggegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

3-12-2024
Pagina 2 van 3

Maattekeningen

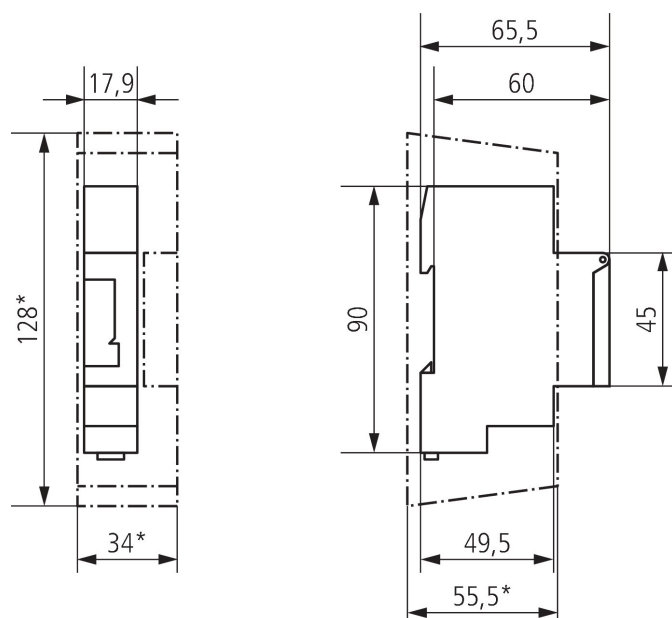

Accessoires

Wandmontageset 17,5 mm
Artikelnr.: 9070065



Frontpaneelinbouwset
Artikelnr.: 9070001

