

LUXORliving H6

Artikelnr.: 4800440

theben

Smart Home

Verwarming- en klimaatregeling

Funcatiebeschrijving

- 6-voudige verwarmingsactor voor Smart Home-Systeem LUXORliving
- 6 uitgangen triac potentiaalvrij (24 V-250 V AC)
- Noodprogramma voor bus- of telegram-storingen
- Zomerbedrijf en klepbescherming
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)



Technische specificaties

LUXORliving H6	
Bedrijfsspanning	110 - 240 V AC
Standby verbruik	~0,3 W
Breedte	4 TE
Soort montage	DIN-rail
Aantal kanalen	6
Schakeluitgang	Niet potentiaalvrij

LUXORliving H6	
Uitgang	Triac
Spanning uitgang	24 V AC - 240 V AC
Frequentie uitgang	50 - 60 Hz
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4800440

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


23-11-2024
Pagina 1 van 2

LUXORliving H6


Artikelnr.: 4800440

theben

Aansluitschema's

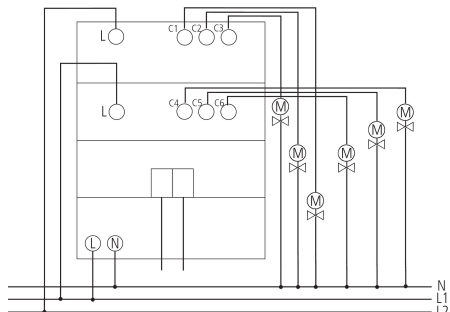

Maattekeningen

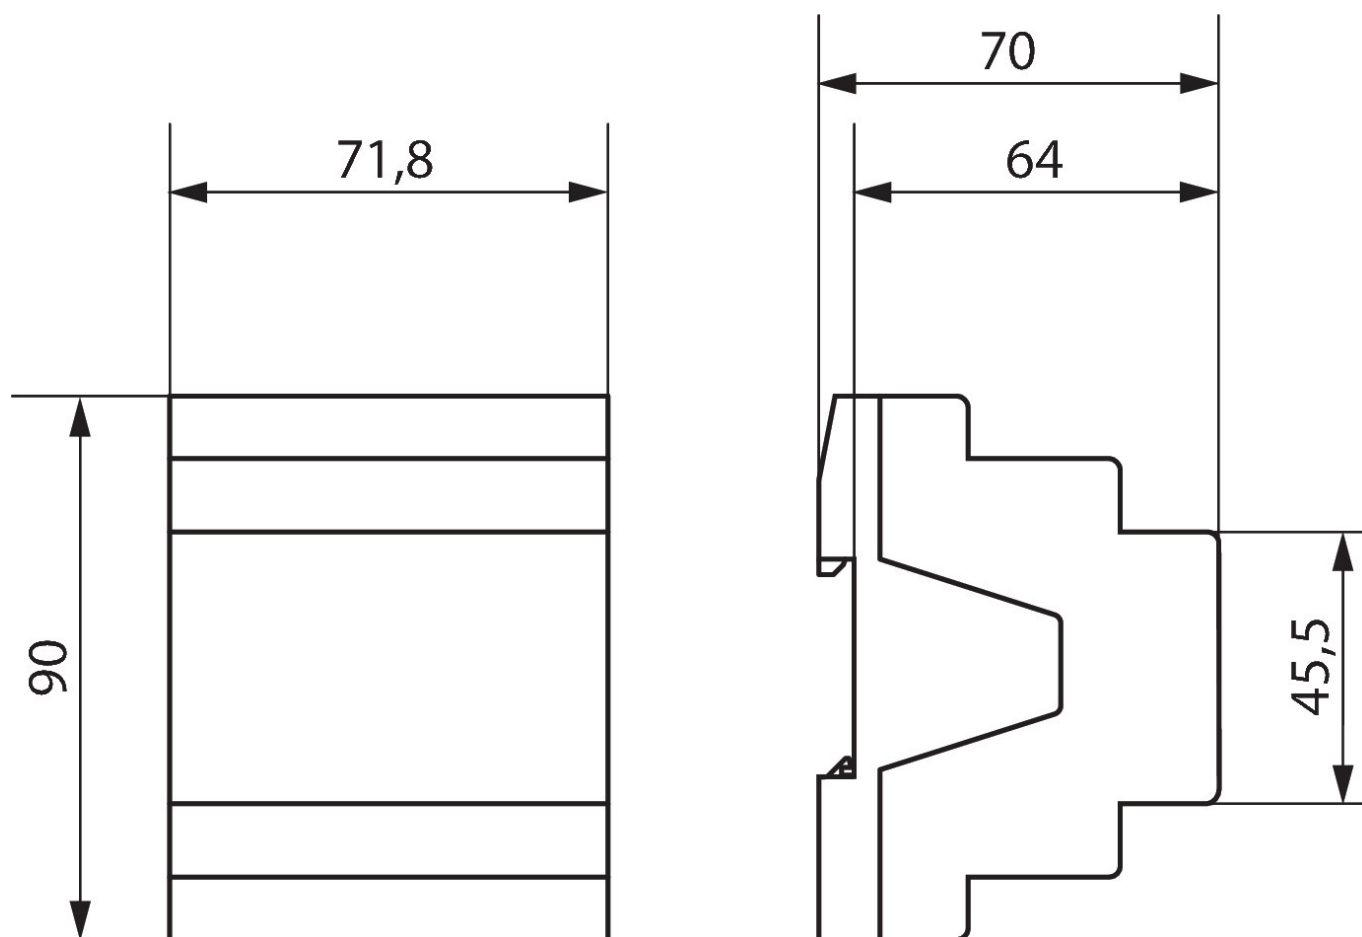

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4800440

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 2 van 2