

# theRonda P360-330 DALI 3P GST

Artikelnr.: 2080056

**theben**

## DALI

### Aanwezigheidsmelders

#### Functiebeschrijving

---

- Aanwezigheidsmelder Performance, DALI prog.baar, 3ximpuls, plafondinbouw UP, 360°, Ø24m, wit, met voorgeconfectioneerde aansluitsnoeren en Wieland GST stekkern, snoerenlengte 0,90 meter
- Rond detectiebereik 360° (t/m Ø 24 m)
- Beperking van het detectiebereik met afdeklips
- Automatische verlichtingsregeling met constante lichtregeling of schakelmodus
- Dimbare verlichting bij schakelen met en zonder daglichtinvloed
- Oriëntatielicht (stand-by-functie)
- 3 gerichte lichtmetingen
- Max. 3 lichtkanalen DALI-2 adresseerbaar
- DALI-2-technologie volgens IEC 62386 Deel 101 en 103
- Eenvoudige, intuïtieve configuratie van de DALI-groepen met toets of afstandsbediening
- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's
- Correctie van de lichtsterktemeting
- Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen
- Gewenste lichtsterkte in lux instelbaar
- Inleerfunctie via afstandsbediening of toets
- Zelflerende nalooptijd
- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid)
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Aansluitmogelijkheid voor toets voor het manueel dimmen en schakelen
- Aansluitmogelijkheid voor max. 3 conventionele toetsen
- Reactie te kiezen na toetsbediening
- Scène functies
- Door voorinstelling af fabriek direct gebruiksklaar
- Eenvoudige instelling van het energiebesparingsgedrag met de „eco plus“-functie
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master/Slave of Master / Master-schakeling
- Beschermingsgraad IP 54 in ingebouwde toestand
- Plafondinbouw in inbouwdoos
- Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam (optie)
- Managementafstandsbediening „SendoPro 868-A“ (optie)
- Installatieafstandsbediening 'theSenda P' (optie)
- Gebruikersafstandsbediening 'theSenda S' (optie)



# theRonda P360-330 DALI 3P GST


Artikelnr.: 2080056



## Technische specificaties

| theRonda P360-330 DALI 3P GST |                     | theRonda P360-330 DALI 3P GST |                                                                              |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Bedrijfsspanning              | 110 V AC - 230 V AC | Lampsoorten                   | Gloeï- / halogeenlampen,<br>Fluorescentielampen,<br>Energiespaarlampen, LEDs |
| Frequentie                    | 60 Hz               | Besturingsuitgang             | 100 mA                                                                       |
| Max. hoogte                   | 15 m                | Uitgang licht                 | DALI-interface according to IEC SN<br>EN 62 386 for max. 50 DALI devices     |
| Minimale hoogte               | 1,7 m               | Detectiebereik                | 452 m² (ø 24 m   360°)                                                       |
| Soort montage                 | Plafondmontage      | Detectiehoek                  | 360°                                                                         |
| Kleur                         | Wit                 | Omgevingstemperatuur          | 50°C                                                                         |
| Schakeluitgang                | DALI                | Beschermingsgraad             | IP 54 (in ingebouwde toestand)                                               |
| Eigen verbruik                | <                   |                               |                                                                              |
| Soort lichtmeting             | Mixlichtmeting      |                               |                                                                              |
| Instelbereik lichtsterkte     | 10 - 3000 lx        |                               |                                                                              |

## Aansluitschema's

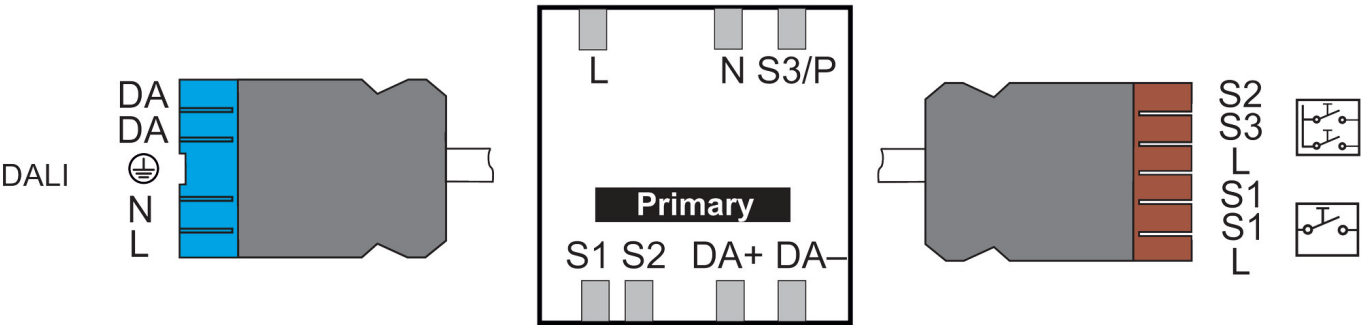

## Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

| Montagehoogte (A) | Zittend (S)   | Dwars op (T)  |  |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| 2 m               | 16 m²   4,5 m | 380 m²   22 m |  |
| 2,5 m             | 24 m²   5,5 m | 415 m²   23 m |  |
| 3 m               | 28 m²   6 m   | 452 m²   24 m |  |
| 3,5 m             | 38 m²   7 m   | 452 m²   24 m |  |
| 6 m               |               | 452 m²   24 m |  |
| 10 m              |               | 491 m²   25 m |  |

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/2080056](http://www.theben-nederland.nl/producten/2080056)


De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

# theRonda P360-330 DALI 3P GST

Artikelnr.: 2080056



Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

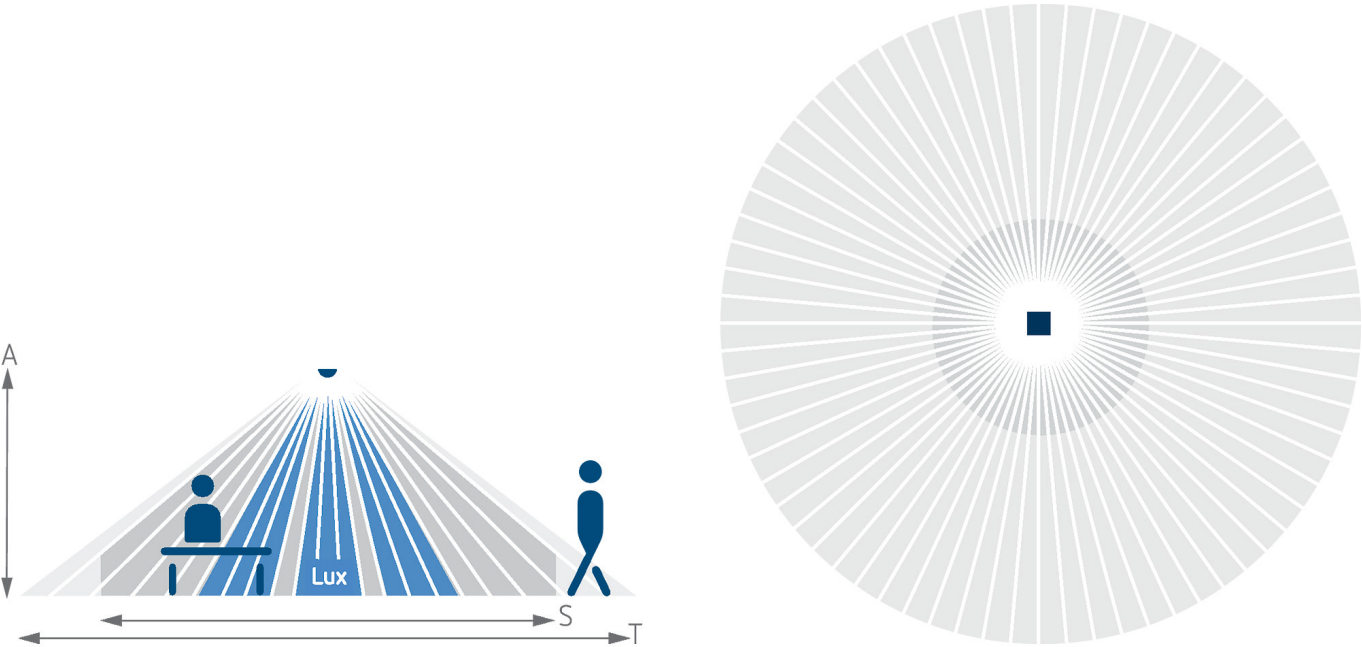

Detectiebereik Sensnorm volgens IEC 63180

| Montagehoogte (A) | Dwars op (T)    | Recht op (R)    | Zittend (S) |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 2,5 m             | 434 m²   23,5 m | 55 m²   8,4 m   | 50 m²   8 m |
| 10 m              | 707 m²   30 m   | 79 m²   10 m    |             |
| 15 m              | 616 m²   28 m   | 141 m²   13,4 m |             |

Maattekeningen

## Accessoires


theSenda S  
Artikelnr.: 9070911



Afdeklip  
Artikelnr.: 9070921



QuickSafe beschermkorf  
Artikelnr.: 9070531



theSenda B  
Artikelnr.: 9070985



# theRonda P360-330 DALI 3P GST

Artikelnr.: 2080056



## Accessoires

---

### Cover 110 GR

Artikelnr.: 9070591



### Cover 110 BK

Artikelnr.: 9070851

