

theRonda S360 KNX UP WH

Artikelnr.: 2089520



Aanwezigheids- en bewegingsmelders Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Aanwezigheidsmelder (PIR) voor inbouw-plafondmontage binnen
- Rond detectiebereik 360°, Ø 8 m (50 m²) bij 3 m montagehoogte
- Voor KNX-bussysteem, 2 kanalen licht en 2 kanalen aanwezigheid voor HVAC-besturing
- 2 kanalen licht met 1 lichtmeting
- Automatische verlichtingsregeling met constante lichtregeling of schakelmodus
- Dimbare verlichting bij schakelen met en zonder daglichtinvloed
- Stand-by-functie (oriëntatielicht)
- Vol- of halfautomatische bediening mogelijk
- Handmatige oversturing via externe KNX-toets mogelijk
- Een gerichte lichtsterktemeting (menglichtmeting)
- Eenvoudige correctie van de lichtsterktemeting
- Korte aanwezigheid
- Selecteerbare regelsnelheid
- Inleerfunctie
- Scène functies
- Blokkeringsfuncties
- 2 kanalen aanwezigheid zonder invloed van lichtsterkte
- Inschakelvertraging en nalooptijd aanwezigheid instelbaar
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master/Slave- of Master/Master-parameterinstelling
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Instelling met ETS-software (volledige functies)
- Instelling met afstandsbediening/app of app (BLE)



theRonda S360 KNX UP WH

Artikelnr.: 2089520

theben


Technische specificaties

theRonda S360 KNX UP WH	
Montagehoogte	2 - 4 m
Minimale hoogte	1,7 m
Meetbereik lichtsterkte	10 - 3000 lx
Detectiehoek	360°
Type aansluiting	KNX-buskleem
Soort montage	Plafondmontage
Nalooptijd licht	30 s - 60 min
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting

theRonda S360 KNX UP WH	
Nalooptijd aanwezigheid	10 s - 120 min
Inschakelvertraging aanwezigheid	10 s - 30 min / inactief
Omgevingstemperatuur	-15°C ... 50°C
Detectiebereik	50 m² (ø 8 m 360°)
Kleur	Wit
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Zittend (S)	Dwars op (T)	Recht op (R)
2 m	5 m² 2,5 m	38 m² 7 m	5 m² 2,5 m
2,5 m	7 m² 3 m	38 m² 7 m	7 m² 3 m
3 m	13 m² 4 m	50 m² 8 m	13 m² 4 m
3,5 m	13 m² 4 m	50 m² 8 m	13 m² 4 m
4 m		64 m² 9 m	13 m²

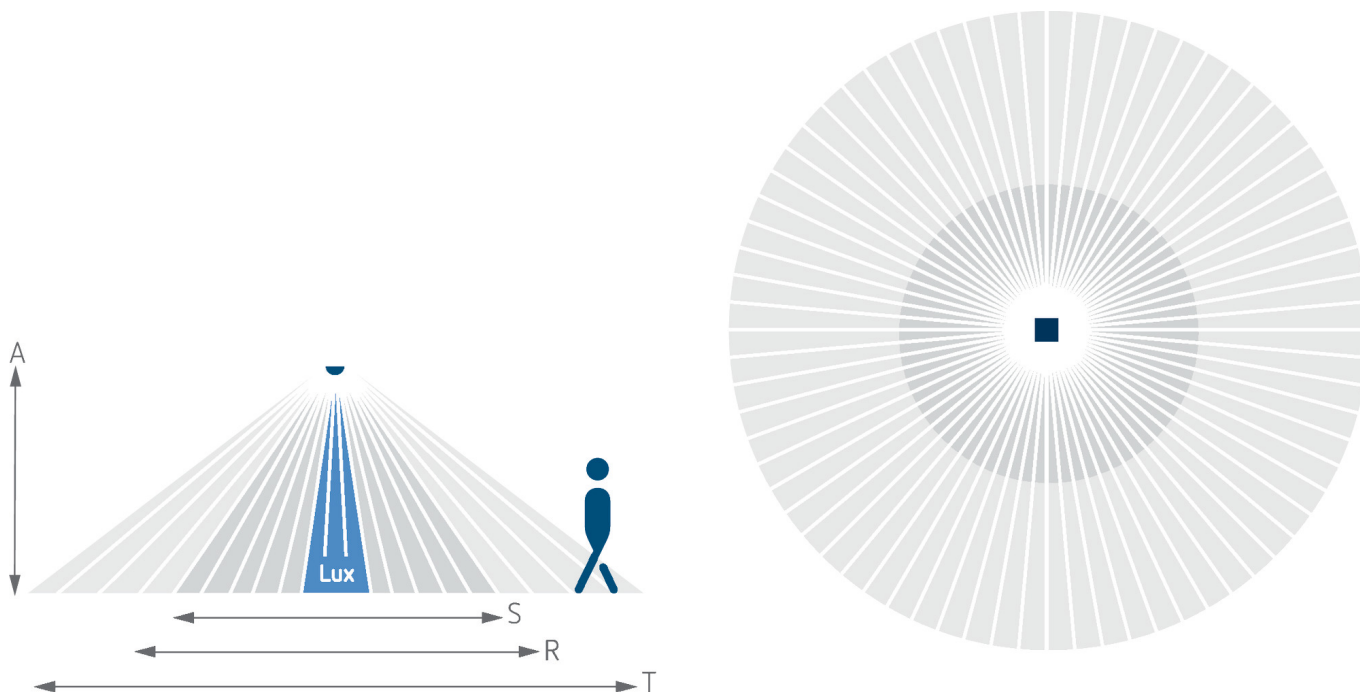

Detectiebereik Sensnorm volgens IEC 63180

Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Recht op (R)	Zittend (S)
2,5 m	39 m² 7 m	28 m² 6 m	24 m² 5,5 m
4 m	85 m² 10,4 m	79 m² 10 m	

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/2089520

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


23-11-2024
Pagina 2 van 4

theRonda S360 KNX UP WH

Artikelnr.: 2089520

theben

Maattekeningen

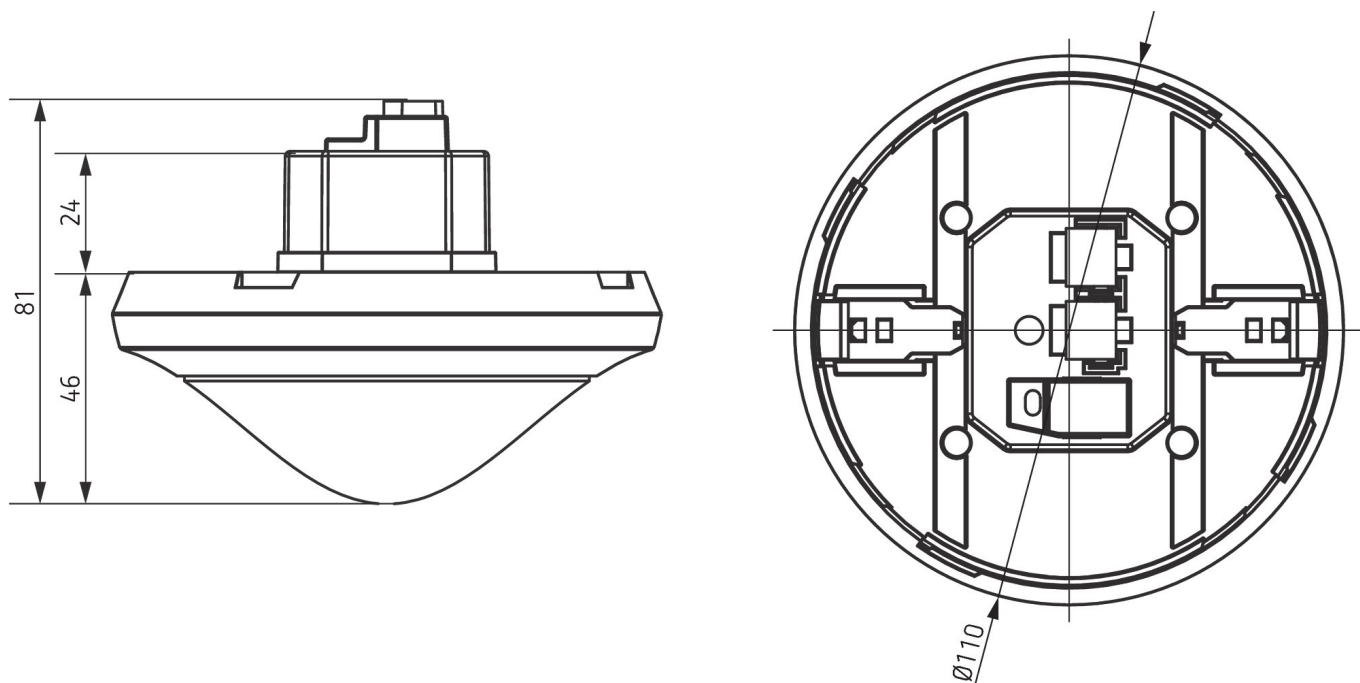

Accessoires

theSenda P

Artikelnr.: 9070910



theSenda S

Artikelnr.: 9070911




Opbouwhuis 110A GR

Artikelnr.: 9070913



Opbouwhuis 110A WH

Artikelnr.: 9070912




Afdeklip

Artikelnr.: 9070921



QuickSafe beschermkorf

Artikelnr.: 9070531



theSenda B

Artikelnr.: 9070985



Cover 110 GR

Artikelnr.: 9070591



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/2089520

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 3 van 4

theRonda S360 KNX UP WH

Artikelnr.: 2089520



Accessoires

Plafondinbouwdoos 68A

Artikelnr.: 9070992



Opbouwhuis 110A BK

Artikelnr.: 9070600



Cover 110 BK

Artikelnr.: 9070851

