









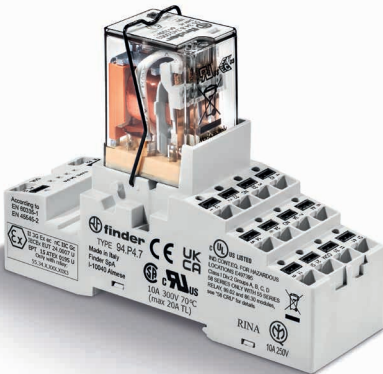

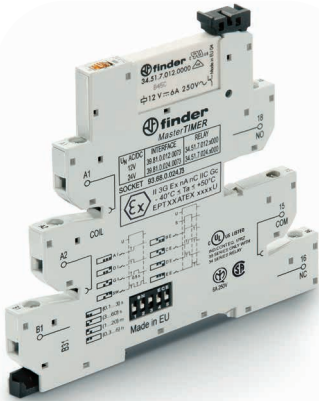





Componenten conform IECEX, ATEX en HazLoc



IECEX, ATEX en HazLoc conforme interfacerelais, printrelais, vermogensrelais en tijdrelais

Finder biedt een volledige reeks oplossingen met de Serie 39 en 58 interfacerelais, Serie 41 printrelais, Serie 66 vermogensrelais en Serie 83 tijdrelais conform IECEX - Ex - HazLoc.



<p>Serie 41</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - IECEx, ATEX (II 3 G Ex nC IIC Gc) - HazLoc Class I, Zone 2, AEx nC IIC Gc - HazLoc Class I, Div. 2, Groepen A, B, C, D - T4 	<p>Laag printrelais, slechts 15.7 mm hoog</p> <p>Type 41.52 - 2 wisselcontacten 8 A (Raster 5.0 mm) 2 wisselcontacten - 2 maakcontacten</p> <p>Type 41.61 - 1 wisselcontact 16 A (Raster 5.0 mm) 1 wisselcontact - 1 maakcontact</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alleen DC spoelen, 5...110 V DC - 6 kV (1.2/50 µs), 8 mm lucht- en kruipweg tussen spoel en contact
<p>Serie 66</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - ATEX (II 3 G Ex ec nC IIC Gc) - HazLoc Class I, Div. 2, Groepen A, B, C, D - T4 - T5 - T6 	<p>Vermogensrelais</p> <p>Type 66.82 - 2 wisselcontacten 30 A - 2 wisselcontacten of 2 maakcontacten - Faston 250 (6.3 x 0.8)mm - Nominale spanning: 6...240 V AC of 6...125 V DC</p> <p>Type 66.22(S) - 2 wisselcontacten 25 A - 2 wisselcontacten of 2 maakcontacten - Printmontage - Nominale spanning: 6...125 V DC</p>
<p>Type 83.02.0.240.0003</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - IECEx, ATEX (Ex ec nC IIC T4 Gc) - HazLoc Class I, Div. 2, Groepen A, B, C, D - T4 - HazLoc Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 Gc 	<p>Industriële tijdrelais - IECEx - ATEX - HazLoc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Multifunctie industriële tijdrelais (22.5 mm breed) - 2 wisselcontacten, tijdvertraagd, 1 contact als tijdvertraagd of direct contact instelbaar - 10 A 277 V AC / 5 A 32 V DC - Nominale spanning: 24...240 V AC/DC - 8 functies met of zonder startcontact - Tijdbereiken van 0.05 s...10 dagen - Voor externe potentiometer (optioneel)
<p>Type 39.1x.x.xxx.0073 Kooiklemmen Type 39.0x.x.xxx.0073 Push-in aansluiting</p> 	<p>Type 39.11 - 39.01 EMR - ATEX (II 3G Ex ec nC IIC Gc) - HazLoc Class I, Div. 2, Groepen A, B, C, D - T5 - T6</p> <p>Type 39.10 - 39.00 - Solid State relais (SSR) - HazLoc Class I, Div. 2, Groepen A, B, C, D - T5 - T6</p> 	<p>Interfacerelais</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 wisselcontact - 6 A 250 V AC / 6 A 24 V DC - Nominale spanning: 6...240 V AC/DC 6...24 V DC 230 V AC - Geïntegreerde LED-indicatie en EMC-beveiliging - Ook in multispanning verkrijgbaar
<p>Type 39.x1.x.xxx.0073 Kooiklemmen Type 39.x0.x.xxx.0073 Push-in aansluiting</p> 	<p>Type 39.81 - 39.91 - EMR - ATEX (II 3G Ex ec nC IIC Gc) - HazLoc Class I, Div. 2, Groepen A, B, C, D - T5 - T6</p> <p>Type 39.80 - 39.90 - Solid State relais (SSR) - HazLoc Class I, Div. 2, Groepen A, B, C, D - T5 - T6</p> 	<p>Smal enkelpolig tijdrelais</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 wisselcontact - 6 A 250 V AC / 6 A 24 V DC - Nominale spanning: 12 en 24 V AC/DC - Tijdrelais met instelling via een op het front aanwezige draaiknop met geïntegreerde LED-indicatie - Multifunctie - Tijdfuncties en tijdbereiken met DIP-switches instelbaar: - 8 tijdfuncties - 4 tijdbereiken: 0.1 s...6 h
<p>Serie 58</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - IECEx - ATEX: II 3G Ex ec nC IIC Gc - HazLoc Class I, Div. 2, Groepen A, B, C, D - T5 	<p>Interfacerelais</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 wisselcontacten 10 A 250 V AC - 3 wisselcontacten 8.5 A 250 V AC - 4 wisselcontacten 6 A 250 V AC - Nominale spanning: 12...125 V DC 12...230 V AC - EMC-beveiliging en LED-indicatie standaard - Kooiklemmen of push-in aansluiting
<p>Serie 86</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - ATEX (II 3G Ex ec IIC Gc) - HazLoc Class I, Div. 2, Groepen A, B, C, D - T6 	<p>Tijdmodule voor toepassing in combinatie met het Serie 58 ATEX interfacerelais</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIP-switch voor de keuze van 2 tijdfuncties: A1: Vertraagd-opkomend, D1: Inschakel-wissend - DIP-switches voor de keuze van 7 tijdbereiken: 0.05 s...100 h - LED-statusindicatie - Insteekbaar in aansluitvoet