



HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Product gegevens


Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]
Operationele temperatuur	
Levensduur T-behuizing (max.)	75 °C

HF-REGULATOR Intelligent Touch & DALI TL5

T-behuizing maximaal (max.)	75 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtregeling	TD
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	L 359x30x21
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Nettogewicht (per stuk)	0,316 kg
Keurmerken en classificaties	
Energierendement-index	A1 BAT
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat

Bereik omgevingstemperatuur	-25 °C t/m 50 °C
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
Volledige productnaam	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
Full EOC	871829166209900
Bestelcode	8718291662099
Materiaalnr. (12NC)	913700695866
Lokale code	HFRITD22854T5G2
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291662099
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291662105

Maatschets

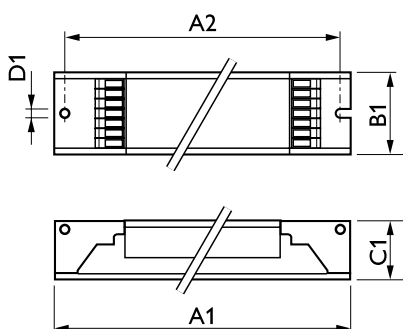

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V	4,1 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

