

# FICHE PRODUIT

## Orbis Mirror 60CM Click CCT DIM IP44 Black

Orbis Mirror | Luminaire miroir gradable avec deux températures de couleur réglables

---

### Zones d'application

- Intérieur
- Salles de bain (IP44)



---

### Avantages du produit

- Facile à installer
- Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur
- Longue durée de vie grâce à la technologie LED

---

### Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP44
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud) ou 4 000 K (blanc neutre)
- Gradation en continu via une commande tactile
- Version Click-CCT : 2 températures de couleur sélectionnables par manipulation répétée de l'interrupteur
- 2 longueurs différentes disponibles
- Matériau du boîtier : aluminium
- Diffuseur en polycarbonate (PC)



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale                                         | 10,00 W             |
| Tension nominale                                           | 220...240 V         |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz          |
| Intensité nominale                                         | 78,000 mA           |
| Courant d'appel                                            | 0,08 A              |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 200 µs              |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 38                  |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 32                  |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 51                  |
| Facteur de puissance λ                                     | > 0,5               |
| Distorsion harmonique totale                               | < 60 %              |
| Classe de protection                                       | II                  |
| Mode d'opération                                           | External LED driver |


Données photométriques

|                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Flux lumineux                                                             | 950 lm                    |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées                      | 1180 lm                   |
| Efficacité lumineuse                                                      | 95 lm/W                   |
| Temp. de couleur                                                          | 3000 ... 4000 K           |
| Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin) | 3000 K                    |
| Teinte de couleur (désignation)                                           | Blanc chaud / Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs                                           | ≥80                       |
| Ecart-type de correspondance de couleur                                   | < 6 sdcm                  |
| Indice du papillotement (PstLM)                                           | < 1                       |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM)                                    | < 0.4                     |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778                                   | RG0                       |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62471                                   | RG0                       |
| Angle de rayonnement                                                      | 120 °                     |

DIMENSIONS ET POIDS

|          |           |
|----------|-----------|
| Longueur | 600,00 mm |
| Largeur  | 88,00 mm  |
| Hauteur  | 57,00 mm  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Poids du produit | 400,00 g |
|------------------|----------|

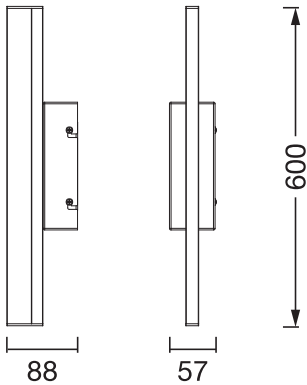

ORBIS MIRROR 60CM  
CLICKCCTDIMIP44

Matériau & couleurs

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Couleur du produit                       | Noir                |
| Couleur du teinte                        | Noir                |
| Matériau de corps                        | Acrylique Aluminium |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC)  |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C              |

APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C             |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C             |
| Type de connexion                | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection               | IP44                     |
| Gradable                         | Oui                      |
| Montage                          | Surface                  |
| Emplacement montage              | Mur                      |
| Application                      | Indoor                   |
| Avec source de lumière           | Oui                      |

Durée de vie

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|------------------------------|-----------------------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nombre de cycles de commutation | 10000 |
|---------------------------------|-------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / UKCA       |
| Température de surface limitée | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses

## Conseils de sécurité

- Le luminaire doit être mis hors tension pendant l'installation, l'entretien et le retrait du de lavcasque
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ORBIS MIRROR CLICKCCTDIM            |
|  | Informations légales                                       | Legal insert Residential luminaires |
|  | Déclarations de conformité                                 | ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC  |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC  |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854279256 | Etui carton fermé<br>1           | 102 mm x 617 mm x 67 mm                   | 514.00 g           | 4.22 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854279263 | Carton de regroupement<br>4      | 635 mm x 222 mm x 160 mm                  | 2571.00 g          | 22.56 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.