


# PRODUKTDATENBLATT

## BLKH RD Eyelid 250 WT

BULKHEAD ROUND EYELID | Aufsteckbarer Halbvisierring (IK10)

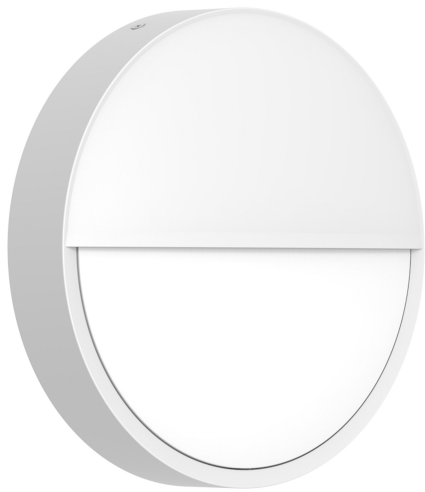



---

### Produkteigenschaften


- Halbvisierring für BULKHEAD ROUND
- Verfügbar für die 250 mm und 300 mm Versionen
- In schwarz und weiss verfügbar
- Stoßfestigkeit: IK10

## TECHNISCHE DATEN

### Photometrische Daten

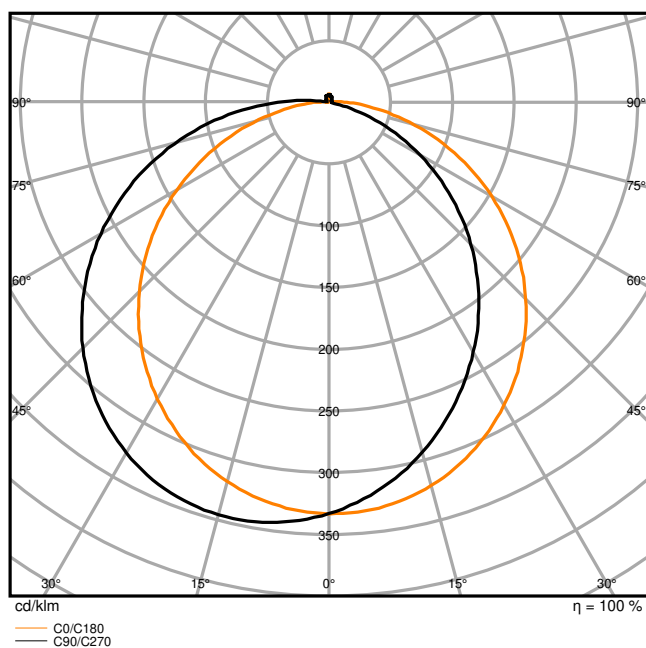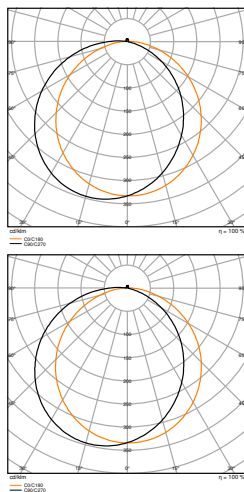


BLKH RD Eyelid 250 WT 830

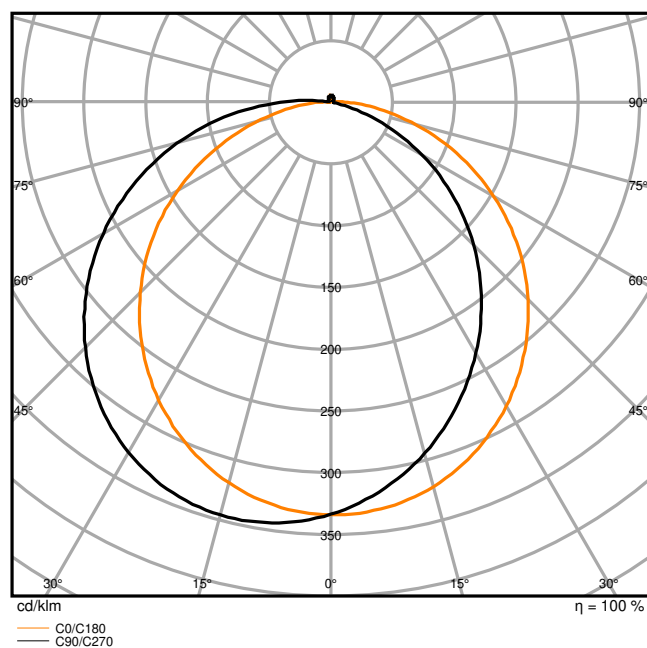

BLKH RD Eyelid 250 WT 840

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Durchmesser    | 262,00 mm |
| Höhe           | 74,0 mm   |
| Produktgewicht | 176,00 g  |



BLKH RD EYELID 250

Materialien & Farben

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Produktfarbe    | Weiß              |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |

Anwendung & Installation

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK10          |
| Montageart                            | Anbauleuchten |

Zertifikate & Standards

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Normen | CE / CB / UKCA / EAC / ENEC |
|--------|-----------------------------|

Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Diebstahlschutzschraube enthalten

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                           |                                           | Name des Dokuments   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | BLKH RD GEN2         |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Legal Insert BLKH RD |
|  | Konformitätserklärung                     | BLKH RD/LISOEV       |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | BLKH RD/LISOEV       |

| Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien                                 |                                  | Name des Dokuments              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|  | IES-Datei (IES)                  | BLKH RD Eyelid 250 WT 830       |
|  | IES-Datei (IES)                  | BLKH RD Eyelid 250 WT 840       |
|  | LDT-Datei (Eulumdat)             | BLKH RD Eyelid 250 WT 830       |
|  | LDT-Datei (Eulumdat)             | BLKH RD Eyelid 250 WT 840       |
|  | Lichtverteilungskurve, Typ Polar | BLKH RD Eyelid 250 WT 830       |
|  | Lichtverteilungskurve, Typ Polar | BLKH RD Eyelid 250 WT 840       |
| Ausschreibungstexte                                                               |                                  | Name des Dokuments              |
|  | Ausschreibungstexte              | BULKHEAD ROUND EYELID 250 WT-DE |

VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854286773 | Faltschachtel<br>1                     | 77 mm x 266 mm x 266 mm             | 279.00 g      | 5.45 dm³  |
| 4099854286780 | Versandschachtel<br>8                  | 545 mm x 280 mm x 335 mm            | 2782.00 g     | 51.12 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.