


PRODUCTINFORMATIEBLAD

DR DS SENS-P- 19/220-240/450 SF FL

SURFACE FLAT DRIVER | Constante stroom

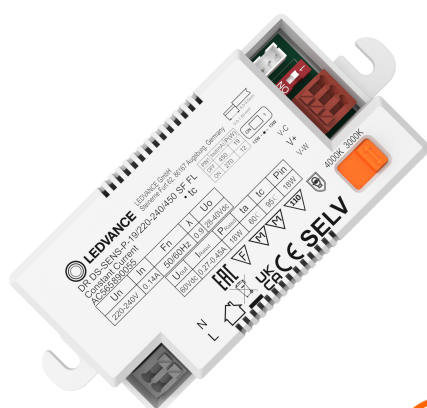

Toepassingsgebieden

- Geschikt voor SURFACE FLAT / SURFACE FLAT SENSOR 19W / 27W

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit door instelbare uitgangsströmen en CCT met schakelaars op de driver
- Geringe flikkering zorgt voor een hoge lichtkwaliteit en goed visueel comfort
- Hoog lichtrendement en hoge betrouwbaarheid
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Verkrijgbaar in 19W, 27W
- Beschermingsklasse: II
- IP-klasse: IP20
- Voedingsspanning: 220...240 V
- Werkingsfrequentie: 50/60 Hz



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	19,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	0/50/60 Hz
Nominale stroom	450 mA
Inschakelstroom	13 A
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	II
Dimmer interface	Niet dimbaar

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	119,00 mm
Breedte	51,00 mm
Hoogte	24,00 mm
Product gewicht	81,00 g



DR DS SENS-P-19/27_450/650 SF
FL

MATERIALEN & KLEUREN

Body materiaal	Plastic
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+60 °C
Opslagtemperatuur	-40...+80 °C
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Nominale uitgangsstroom	450 mA
Levensduur E-VSA	100000 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2024
Toegevoegde functie	EVERLOOP

Technische uitrusting

- EVERLOOP armatuur: upgrades en vervangingen beschikbaar
- Decoratief zilveren frame apart verkrijgbaar

DOWNLOADS


Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DR DS-SENS- SF FL
	Juridische informatie	DR DS-SENS- SF FL
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Conformiteitsverklaringen	DR DS-SENS-P
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DR DS-SENS-P

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854292859	Vouwdoos 1	32 mm x 124 mm x 56 mm	101.00 g	0.22 dm³
4099854292866	Verzenddoos 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



SF PLAT 190-150	CHROMEN	CCT	W	lm	lm/W	DM W 200V DM	DM lm 200V DM	DM lm/W 200V DM
SF PLAT 190-150	190-150-150-150	4000K	19	140	7.4	-	-	-
		5000K	19	140	7.4	-	-	-
SF PLAT 240-150	P-190-240-150-150 SF FL	4000K	19	240	12.6	-	-	-
		5000K	19	240	12.6	-	-	-
SF PLAT 450-150	P-190-450-150-150 SF FL	4000K	27	450	16.7	-	-	-
		5000K	27	450	16.7	-	-	-
SF PLAT 840-150	P-190-840-150-150 SF FL	4000K	37	840	22.7	-	-	-
		5000K	37	840	22.7	-	-	-
SF PLAT 1680-150	P-190-1680-150-150 SF FL	4000K	57	1680	29.5	-	-	-
		5000K	57	1680	29.5	-	-	-
SF PLAT 3360-150	P-190-3360-150-150 SF FL	4000K	87	3360	38.6	-	-	-
		5000K	87	3360	38.6	-	-	-

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.