

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Office Line Cuboid Ceiling 30W 840 DIM White

Office line cuboid ceiling | Kantoorarmaturen met 3 step dimming



Toepassingsgebieden

- Kantoorverlichting
- Binnentoepassingen
- Kantoren aan huis
- Algemene binnenverlichting
- Keukens, werkruimten

Productvoordelen

- Lineair armatuur in tijdloos design
- 3-staps dimmen via schakelaar bovenop het armatuur
- Hoogwaardige metalen behuizing

Productkenmerken

- Levensduur: tot 100.000 uur
- Kleurtemperatuur: 4.000 K
- Materiaal: aluminium (behuizing), polycarbonaat (diffusor)



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	30,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	136,000 mA
Inschakelstroom	19.9 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	153,8 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	24
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	25
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	40
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	3500 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	4200 lm
Lichtstroom efficiëntie	120 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc _m
Lichtsterkte	1385 cd
Flikkerwaarde Pst LM	<5%
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	105 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1126,00 mm
Breedte	41,00 mm
Hoogte	70,00 mm
Product gewicht	1270,00 g

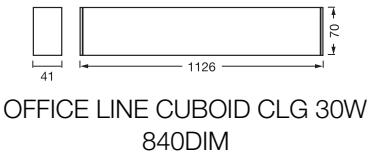

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	50000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Vervangbare LED module

Niet vervangbaar

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- De armaturen zijn niet geschikt om te worden afgedekt met thermisch geïsoleerd materiaal.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	OFFICE LINE CUBOID CEILING
	Juridische informatie	Legal insert SUNATHOME WORKSPACE
	Conformiteitsverklaringen	OFFICE LINE CUBOID
	Conformiteitsverklaringen UKCA	OFFICE LINE CUBOID

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075842281	Vouwdoos 1	82 mm x 112 mm x 1,273 mm	1614.00 g	11.69 dm ³
4058075842298	Verzenddoos 4	1,285 mm x 240 mm x 180 mm	7383.00 g	55.51 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.