

PRODUCTINFORMATIEBLAD

HB COMP V 133W 865 110DEG IP65

HIGH BAY COMPACT | High-bay armaturen tot 120 lm/W



VALUE
CLASS

Toepassingsgebieden

- Vervanging voor Highbay armaturen met kwikdamp of HID lampen
- Warenhuizen
- Logistiekhallen
- Industrie
- Hoog plafond (bijvoorbeeld in winkelcentra, luchthavens, commerciële gebouwen, hallen)

Productvoordelen

- Modern exclusief ontwerp
- Energiebesparing tot 60 % vergeleken met conventionele Highbay armaturen
- Gewicht en grootte geoptimaliseerd dankzij compact ontwerp

Productkenmerken

- Bedrijfstemperatuur: -20...45 °C
- Zwarte aluminium behuizing, deksel van gehard glas
- Opaal cover
- IP-klasse: IP65
- Levensduur (L70): tot 50.000 u
- Hoog lichtrendement: tot 120 lm/W

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	133,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	580 mA
Inschakelstroom	8.70 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	19.72 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	22
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	13
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	22
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	16000 lm
Lichtstroom efficiëntie	120 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel daglicht
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 5 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	110 °




HB COMP V 133W 865 110DEG IP65

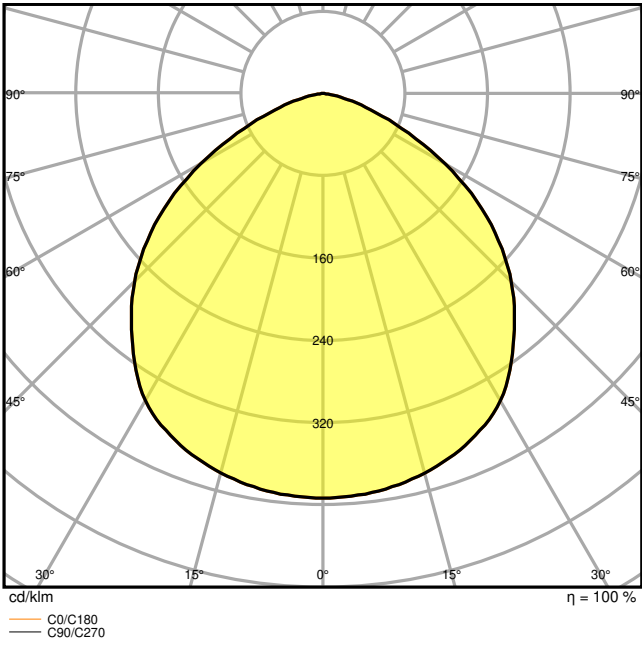

HB COMP V 133W 865 110DEG IP65

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	220,00 mm
Hoogte	50,00 mm
Product gewicht	1100,00 g
Kabellengte	500 mm



HB COMP V 133W 840 110DEG
IP65

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Aluminum

Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
Type aansluiting	Kabel, 3-polig
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK06
Dimbaar	Nee
Montagetype	L SURFACE SUSPENDED
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	45000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	45000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	>100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA / CB / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Ja
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Technische uitrusting

- Beugel beschikbaar
- Reflector beschikbaar als accessoire

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	UI HighBay Compact V 110D
 Juridische informatie	LS Insert HighBay Compact V 110D

Documenten en certificaten		Naam document
	Juridische informatie	Legal insert HB VAL AND HB COMP V
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration HB COMP V
	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration of Conformity
	Conformiteitsverklaringen UKCA	UKCA Declaration of Conformity HIGHBAY COMP V IP65
	Conformiteitsverklaringen UKCA	HB COMP V 110DEG IP65
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	HB COMP V 133W 865 110DEG IP65
	LDT-bestand (Eulumdat)	HB COMP V 133W 865 110DEG IP65
	ULD-bestand (DIALux)	HB COMP V 133W 865 110DEG
	ROLF-bestand (RELUX)	HB COMP V 133W 865
	UGR-bestand (UGR-tabel)	HB COMP V 133W 865 110DEG IP65
	Lichtverdelingscurve type kegel	HB COMP V 133W 865 110DEG IP65
	Lichtverdelingscurve type polair	HB COMP V 133W 865 110DEG IP65
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	High Bay Compact
	CAD STEP 3D	HB COMP 133W
Aanbestedingsteksten		Naam document
	Tender documenten	HIGH BAY COMPACT 133W 865 110DEG IP65-NL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
-------------	---	--	--------------	--------

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075764453	Verzenddoos 1	265 mm x 255 mm x 75 mm	1362.00 g	5.07 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.