


# PRODUKTDATENBLATT

## DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT

DAMP PROOF / BATTEN COMBO EMERGENCY KIT | Plug & Upgrade Sicherheitsbeleuchtungs-Kit für Umbau von  
DAMP PROOF / BATTEN COMBO Leuchten zu Sicherheitsleuchten

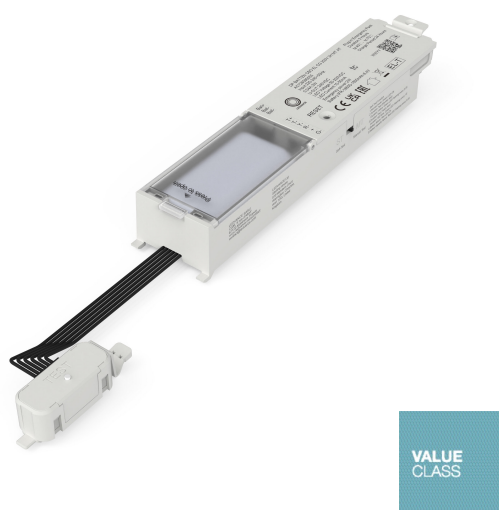

---

### Anwendungsgebiete

- Geeignet für DAMP PROOF / BATTEN COMBO

---

### Produktvorteile

- Plug & Upgrade Konzept zur Erweiterung der On/Off-Leuchte zu einer Sicherheitsleuchte
- Einfache Wartung dank der manuellen oder Selbsttestfunktion der Notbeleuchtung
- Einfacher Batteriewechsel möglich

---

### Produkteigenschaften

- Schutzart: IP20
- Stoßfestigkeit: IK06
- Betriebsart: Dauerschaltung (M) oder Bereitschaftsschaltung (NM)
- Batterietechnologie: LiFePO4
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: 0...+40 °C


## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	3,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	23 mA
Einschaltstrom	6,8 A
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,3
Schutzklasse	II

### Maße & Gewicht

Länge	217,00 mm
Breite	44,00 mm
Höhe	31,00 mm
Produktgewicht	219,00 g



DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H  
MT AT

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	0...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+60 °C
Anschlussart	Schraubenloser Anschluss
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Dimmbar	Nein

### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	40000 h <sup>1)</sup>
Anzahl der Schaltzyklen	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Vorschaltgerät

EVG Lebensdauer	40000 h
-----------------	---------

### BATTERIE

Batterieart	LiFePO4
-------------	---------

### Notbeleuchtung

Art des Notbetriebstests	Manuell
Leistung im Dauerschaltung	3 W
Nennbetriebsdauer	>3h

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

### Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Mai 2025
BEG förderfähig	Nein




## TECHNISCHE AUSSTATTUNG


- Batterie im Lieferumfang enthalten

### Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

## DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DP BATTEN CBO EL
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11218810

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Rechtliche Hinweise	Legal Insert DP BATTEN CBO

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854521430	Faltschachtel 1	250 mm x 57 mm x 39 mm	247.00 g	0.56 dm <sup>3</sup>
4099854521447	Versandschachtel 40	342 mm x 311 mm x 266 mm	10450.00 g	28.29 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**Referenzen / Verweise**

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.