


FICHE PRODUIT

Decor Felt Cylinder Pendant 28W 830 Dark Gray

Decor Felt | Luminaires de DECOR en feutre

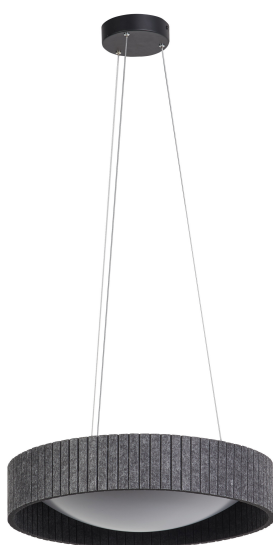

Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols

Avantages du produit

- Luminaire attrayant en feutre
- Le design enchante votre maison avec une atmosphère chaleureuse
- Abat-jour en matériaux recyclés
- Montage simple

Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : feutre
- Câble textile



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	28,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	117,000 mA
Courant d'appel	0.117 A
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	109
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	68
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	109
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	65 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	1000 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	2400 lm
Efficacité lumineuse	35 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 5 sdcm
Indice du papillotement (PstLM)	0.36
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	0.2
Groupe de sécurité photobiologi EN62778	RG0
Angle de rayonnement	100 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	500,00 mm
Hauteur	1500,00 mm
Poids du produit	1650,00 g



DECOR FELT CYLINDER PEND
28W 830 DG

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Feutre Acier
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Montage	Suspended
Avec source de lumière	Non

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DECOR FELT CYLINDER PEND 28W 830 DG
	Déclarations de conformité	DECOR LUM
	Déclarations de conformité UKCA	DECOR LUM

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075841567	Etui carton fermé 1	152 mm x 522 mm x 523 mm	2159.00 g	41.50 dm³
4058075841574	Carton de regroupement 2	538 mm x 320 mm x 550 mm	5503.00 g	94.69 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.