


PRODUCTINFORMATIEBLAD

Office Line Cuboid Suspended 42W 840 DIM Black

Office line cuboid suspended | Pendelarmatuur voor kantoren met 3 step dimming

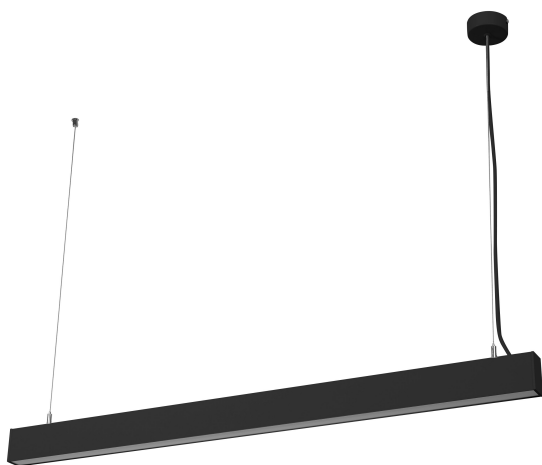

Toepassingsgebieden

- Kantoorverlichting
- Binnentoepassingen
- Kantoren aan huis
- Algemene binnenverlichting
- Keukens, werkruimten

Productvoordelen

- Lineair armatuur in modern design
- 3-staps dimmen via schakelaar bovenop het armatuur
- Tweede lichtbron op bovenzijde voor indirect licht
- Hoogwaardige metalen behuizing

Productkenmerken

- Levensduur: tot 100.000 uur
- Kleurtemperatuur: 4.000 K
- Materiaal: aluminium (behuizing), polycarbonaat (diffusor)



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	42,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	187,000 mA
Inschakelstroom	19.9 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	153,8 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	24
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	25
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	40
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	4400 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	5500 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc _m
Lichtsterkte	1250 cd
Flikkerwaarde Pst LM	<5%
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	105 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1126,00 mm
Breedte	41,00 mm
Hoogte	70,00 mm
Product gewicht	1600,00 g



OFFICE LINE CUBOID SUSP
42W840DIM

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Aluminium
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Montagetype	Suspended
Montagelocatie	Plafond
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Vervangbare LED module

Niet vervangbaar

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	OFFICE LINE CUBOID SUSPENDED
	Juridische informatie	Legal insert Office line
	Conformiteitsverklaringen	OFFICE LINE CUBOID
	Conformiteitsverklaringen UKCA	OFFICE LINE CUBOID

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075842342	Vouwdoos 1	82 mm x 112 mm x 1,273 mm	1885.00 g	11.69 dm ³
4058075842359	Verzenddoos 4	1,285 mm x 240 mm x 180 mm	8039.00 g	55.51 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.