

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT

DOWNLIGHT SLIM ALU DALI | DOWNLIGHT SLIM ALU met lichtopbrengst tot 100 lm/W en DALI-2-technologie



Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met compact fluorescentielampen
- Algemene verlichting
- Publieke zones
- Trappenhuizen
- Gangen
- Foyers
- Winkels

Productvoordelen

- Lage installatiediepte
- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT- en vermogensstappen (Multi Colour / Multi Lumen)
- Zeer homogene lichtverdeling
- Externe driver met 3-polige doorvoerbedradingsfunctie voor flexibiliteit en eenvoudige installatie
- Noodverlichting mogelijk met LEDVANCE Emergency Conversion Box
- Energiebesparingen van maximaal 60% (vergeleken met armaturen die CFL lampen gebruiken)

Productkenmerken

- Inclusief externe DALI-2 driver
- Zeer slanke aluminium behuizing 23 mm hoog
- Hoog lichtrendement: maximaal 100 lm/W
- Multi Lumen-functie: vermogen in stappen instelbaar
- Multi Colour-functie: 4.000K en 3.000K
- IP-klasse: IP44
- Armatuur verkrijgbaar in 5 maten voor verschillende uitsparingen



– Levensduur (L70/B50): 50.000 uur (temperatuur bij $T_a = 40\text{ °C}$)


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	19 W / 10,5 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	0/50/60 Hz
Nominale stroom	84/50 mA
Inschakelstroom	5.13 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	26 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	64
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	40
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	64
Arbeidsfactor λ	> 0,95
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	External LED driver
Dimmer interface	DALI-2/IoT

Fotometrische gegevens


Lichtstroom	2000 lm / 1150 lm
Lichtstroom efficiëntie	105 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K / 4000 K
Referentieregelaar instelling van ingebouwde lichtbron (Kelvin)	4000 K
Lichtkleur	Warm White / Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 5 sdc _m
Lichtsterkte	-
Flikkervrij	Ja
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	90 °




DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS
830 WT



DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS
840 WT



DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS
830 WT




DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS
840 WT

Adjustable attributes

Nominale vermogen	Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Lichtstroom efficiëntie
19 W	3000 K	2000 lm	105 lm/W
19 W	4000 K	2000 lm	105 lm/W
10.5 W	3000 K	1150 lm	105 lm/W
10.5 W	4000 K	1150 lm	105 lm/W

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	217,00 mm
Hoogte	23,00 mm
Product gewicht	470,00 g



DL SLIM ALU DA D205 V

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat (pc)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+85 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal, 4-polig (L,N, DA+, DA-)
Type bescherming	IP44/IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	DALI2
Montagetype	Recessed
Montagelocatie	Plafond / Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Diameter inbouw opening	205 mm
Inbouwdiepte	23 mm

Instelbaar	Nee
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	35000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Aantal schakelcycli	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	450 mA
E-VSA - Uitgangsimpelstroom	< 10 %
E-VSA - Lengte	164 mm
E-VSA - Breedte	45 mm
ECG - Hoogte	25 mm
Aanbevolen voorschakelapparatuur	DR DALI-P-30/220-240/700

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA / EAC / ENEC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf maart 2025
Toegevoegde functie	MULTI SELECT

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	DL SLIM ALU FRAME D205 WT	4099854476037

Technische uitrusting

– Accessoires voor bevestigingsmontage verkrijgbaar

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DOWNLIGHT SLIM ALU DALI
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11207793
	Juridische informatie	LSI G11226725 DL SLIM ALU
	Juridische informatie	DL SLIM ALU DA_CMFT DA
	Juridische informatie	DL SLIM ALU
	Conformiteitsverklaringen	DL SLIM ALU
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DL SLIM ALU
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 830 WT
	IES-bestand (IES)	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT
	LDT-bestand (Eulumdat)	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 830 WT
	LDT-bestand (Eulumdat)	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT
	ROLF-bestand (RELUX)	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT
	UGR-bestand (UGR-tabel)	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 830 WT
	UGR-bestand (UGR-tabel)	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT
	Lichtverdelingscurve type kegel	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 830 WT


Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	Lichtverdelingscurve type kegel	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT
	Lichtverdelingscurve type polair	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 830 WT
	Lichtverdelingscurve type polair	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	Downlight Slim Alu MS
	CAD STEP 3D	DL SLIM ALU DN205 MS

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854441950	Vouwdoos 1	57 mm x 222 mm x 222 mm	558.00 g	2.81 dm³
4099854441967	Verzenddoos 10	457 mm x 300 mm x 246 mm	6033.00 g	33.73 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

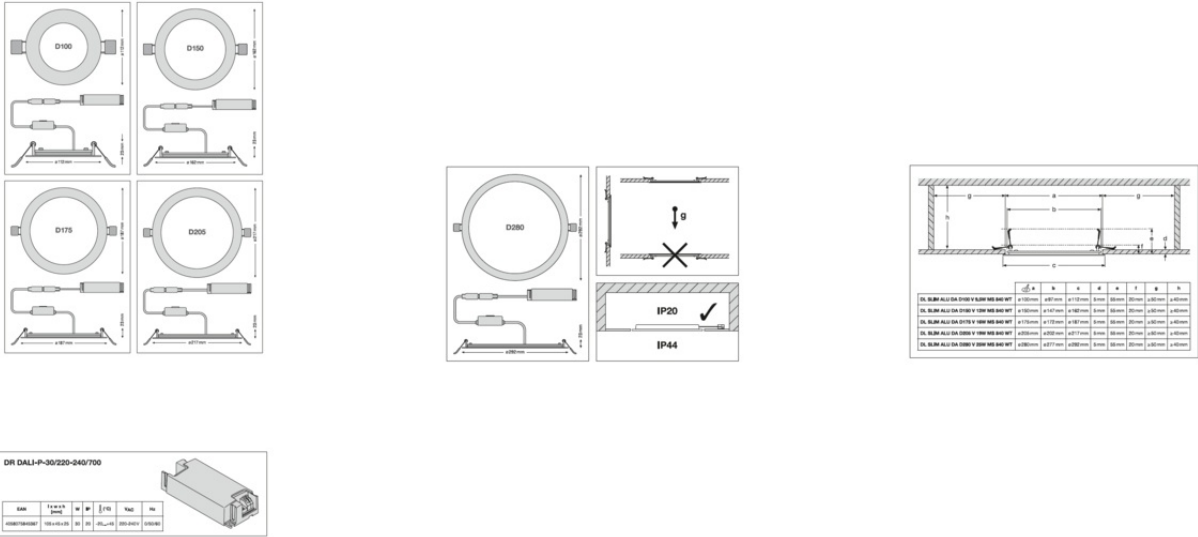

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.