

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Decor Swirl Pendant Vert 18W 830 Click DIM

Decor Swirl | Decoratieve lampen van gebogen polycarbonaat met geïntegreerde LED en een opvallend filamentdesign



### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders

### Productvoordelen

- Gelijkmatige filamentverlichting
- Klikdimfunctie via wandschakelaar (alleen voor pendelversies)
- Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl in huis
- Minimalistische stijl past in elke kamer
- Inline-schakelaar voor tafel- en vloerversie
- Eenvoudige montage

### Productkenmerken

- Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC)
- LED met hoog vermogen



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	18,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	85,000 mA
Inschakelstroom	85 mA
Inschakelstroomtijd $T_{h50}$	150 $\mu$ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	34
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	28
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	45
Arbeidsfactor $\lambda$	$\geq 0,5$
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

### Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1800 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	2490 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc <sub>m</sub>
Flikkerwaarde Pst LM	< 1
Stroboscoopeffect waarde SVM	< 0,4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	360 °

### AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	150,00 mm
Hoogte	1120,00 mm
Product gewicht	780,00 g

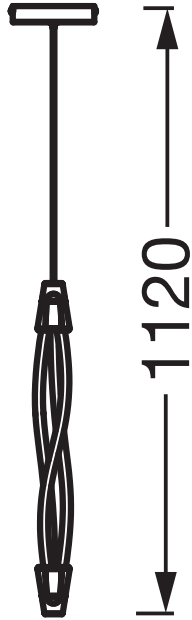

Ø150

DECOR SWIRL PEND VERT  
18W830 CLICKD

#### MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

#### TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM])	IK03
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Montagetype	Suspended
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Ja

### Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
----------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)




### CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

### Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

### DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DECOR SWIRL PEND
 Conformiteitsverklaringen	DECOR SWIRL PEND CLICK
 Conformiteitsverklaringen UKCA	DECOR SWIRL PEND CLICK

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075841987	Vouwdoos 1	117 mm x 657 mm x 158 mm	1129.00 g	12.15 dm <sup>3</sup>
4058075841994	Verzenddoos 6	668 mm x 326 mm x 384 mm	7815.00 g	83.62 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.