



PRODUCTINFORMATIEBLAD

PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS

PANEL FLEX 600 UGR<19 PS | 600x600 inbouwpanelarmaturen met Power Select-functie en lage verblinding

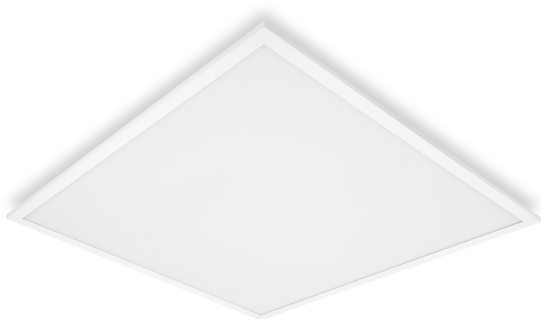

Toepassingsgebieden

- Geschikt voor inbouwplafondsystemen met rastergrootte van 600 x 600 mm
- Directe vervanging voor inbouwarmaturen met fluorescentielampen
- Kantoren, vergaderruimtes
- Receptie, foyers, gangen, liften

Productvoordelen

- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare vermogensstappen (Power Select - PS) op de driver en tot 4860 lm
- Energiebesparing dankzij hoog systeemrendement: tot 169 lm/W
- Lage verblinding ($UGR \leq 19$)
- Hoge kleurconsistentie met SDCM 3
- Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie
- Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector
- Doorkoppeling mogelijk met inbegrepen connector box
- Decentrale noodverlichting mogelijk met apart verkrijgbare LEDVANCE Emergency Conversion Box
- Uitgebreide diensten zoals energiemonitoring en onderhoud op afstand mogelijk met DALI versies
- 7 jaar garantie

Productkenmerken

- Levensduur (L80/B10): 100.000 uur (bij 25°C), (L90/B10): 50.000 uur (bij 25°C)
- Geschikt voor centrale noodverlichtingsinstallaties vlg. volgens EN 60598-2-22



- 5-polig klemmenblok, kabeldoorsnede tot 5x2,5 mm²
- Geëxtrudeerd aluminium frame, metalen behuizing
- Polystyrene diffuser
- Armatuurversies met IoT-ready DALI-2 driver beschikbaar


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	30 W / 25 W / 21 W / 17 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	140,000 mA
Inschakelstroom	11.1 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	600 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	12
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	13
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	21
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 15 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	External LED driver

Fotometrische gegevens


Lichtstroom	4860 lm / 4130 lm / 3510 lm / 2880 lm
Lichtstroom efficiëntie	162 lm/W / 165 lm/W / 167 lm/W / 169 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 3 sdc _m
Flikkervrij	Ja
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	90 °
UGR longitudinal	< 19




PL FLEX 600 S 17W 4000K U19
2880lm




PL FLEX 600 S 21W 4000K U19
3510lm




PL FLEX 600 S 25W 4000K U19
4130lm




PL FLEX 600 S 30W 4000K U19
4860lm




PL FLEX 600 S 3W 4000K U19
400lm EM BOX




PL FLEX 600 S 17W 4000K U19
2880lm




PL FLEX 600 S 21W 4000K U19
3510lm



PL FLEX 600 S 25W 4000K U19
4130lm




PL FLEX 600 S 30W 4000K U19
4860lm



PL FLEX 600 S 3W 4000K U19
400lm EM BOX

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	595,00 mm
Breedte	595,00 mm
Hoogte	32,00 mm
Product gewicht	1600,00 g

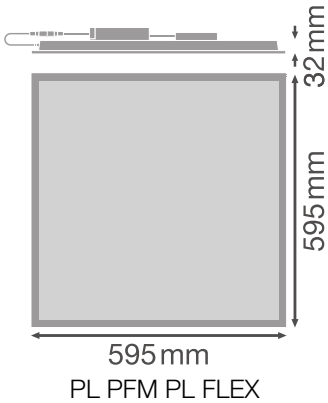

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polystyrene (PS)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+50 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal, 5-polig (L, N, PE, DA+, DA-)
Type bescherming	IP40/IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK02
Dimbaar	Nee
Montagetype	Inbouw/pendel/opbouw
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Inbouwlengte	595.00 mm

Inbouwbreedte	595.00 mm
Inbouwdiepte	50 mm
Instelbaar	Nee
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	100000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	50000 h
Aantal schakelcycli	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	700 mA
E-VSA - Uitgangsimpelstroom	< 5 %
E-VSA - Lengte	125 mm
E-VSA - Breedte	60 mm
ECG - Hoogte	30 mm
Aanbevolen voorschakelapparatuur	DR DS-P-30/220-240/700 PL FLEX 600

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD / EL
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Door de eindconsument

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Toegevoegde functie	MULTI SELECT
---------------------	--------------

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	DR DS-P- 30/220-240/700 PL FLEX 600	4058075843684

Product afbeelding	Naam product	EAN
	EM CONVERSION BOX	4058075237025
	PANEL Suspension Kit	4058075402928
	PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075409859
	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75	4058075472914
	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL	4058075402843

Technische uitrusting

- Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar
- Connector box met 5-polige aansluiting inbegrepen
- Beveiligingskoord voor armatuur inbegrepen
- Beveiligingsbeugels voorgeïnstalleerd
- Extern voorschakelapparaat inbegrepen
- Geschikt voor gebruik met losse Emergency Conversion Box
- Servicable armatuur: upgrades en componenten beschikbaar

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	PANEL FLEX
 Juridische informatie	LSI PANEL FLEX
 Juridische informatie	Legal Insert PL FLEX

Documenten en certificaten		Naam document
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	EM Insert PL FLEX
	Conformiteitsverklaringen	PL FLEX
	Conformiteitsverklaringen UKCA	PL FLEX
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	PL FLEX 600 S 30W 4000K U19 4860lm
	IES-bestanden (IES, aanvullend)	PL FLEX 600 S 17W 4000K U19 2880lm
	IES-bestanden (IES, aanvullend)	PL FLEX 600 S 21W 4000K U19 3510lm
	IES-bestanden (IES, aanvullend)	PL FLEX 600 S 25W 4000K U19 4130lm
	IES-bestanden (IES, aanvullend)	PL FLEX 600 S 3W 4000K U19 400lm EM BOX
	LDT-bestand (Eulumdat)	PL FLEX 600 S 30W 4000K U19 4860lm
	LDT-bestanden (Eulumdat, extra)	PL FLEX 600 S 17W 4000K U19 2880lm
	LDT-bestanden (Eulumdat, extra)	PL FLEX 600 S 21W 4000K U19 3510lm
	LDT-bestanden (Eulumdat, extra)	PL FLEX 600 S 25W 4000K U19 4130lm
	LDT-bestanden (Eulumdat, extra)	PL FLEX 600 S 3W 4000K U19 400lm EM BOX
	ULD-bestand (DIALux)	PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS
	ROLF-bestand (RELUX)	PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS
	UGR-bestand (UGR-tabel)	PL FLEX 600 S 17W 4000K U19 2880lm

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	UGR-bestand (UGR-tabel)	PL FLEX 600 S 21W 4000K U19 3510lm
	UGR-bestand (UGR-tabel)	PL FLEX 600 S 25W 4000K U19 4130lm
	UGR-bestand (UGR-tabel)	PL FLEX 600 S 30W 4000K U19 4860lm
	UGR-bestand (UGR-tabel)	PL FLEX 600 S 3W 4000K U19 400lm EM BOX
	Lichtverdelingscurve type kegel	PL FLEX 600 S 17W 4000K U19 2880lm
	Lichtverdelingscurve type kegel	PL FLEX 600 S 21W 4000K U19 3510lm
	Lichtverdelingscurve type kegel	PL FLEX 600 S 25W 4000K U19 4130lm
	Lichtverdelingscurve type kegel	PL FLEX 600 S 30W 4000K U19 4860lm
	Lichtverdelingscurve type kegel	PL FLEX 600 S 3W 4000K U19 400lm EM BOX
	Lichtverdelingscurve type polair	PL FLEX 600 S 17W 4000K U19 2880lm
	Lichtverdelingscurve type polair	PL FLEX 600 S 21W 4000K U19 3510lm
	Lichtverdelingscurve type polair	PL FLEX 600 S 25W 4000K U19 4130lm
	Lichtverdelingscurve type polair	PL FLEX 600 S 30W 4000K U19 4860lm
	Lichtverdelingscurve type polair	PL FLEX 600 S 3W 4000K U19 400lm EM BOX


CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	PL FLEX
	CAD STEP 3D	PL FLEX 600

LOGISTIEKE GEGEVENS


Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854276507	Vouwdoos 1	35 mm x 685 mm x 600 mm	2055.00 g	14.39 dm ³
4099854276514	Verzenddoos 4	705 mm x 160 mm x 625 mm	9301.00 g	70.50 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



DRI DS-P-30/220-840/750 30W • 20W • 21W • 17W		DRI DS-P-30/220-840/750 32W • 27W • 22W • 17W
PANEL FLEX 600 / 600*		DRIVER
PL FLEX 600 S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		W LED W 30 700 4800 180
PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		mA 30 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		lm-EM 80 31 600 5510 187
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		30 37 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		30 30 700 4800 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		31 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 700 5220 183
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 30W W / 8W W 30W DC		32 510 3840 162
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 30W W / 8W W 30W DC		32 410 2800 120
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PS 30W W / 8W W 30W DC		32 600 4100 180



Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.