


FICHE PRODUIT

Decor Swirl Pendant 22W 830 Click DIM

Decor Swirl | Lampes décoratives en polycarbonate courbé avec LED intégrées et design de filament accrocheur

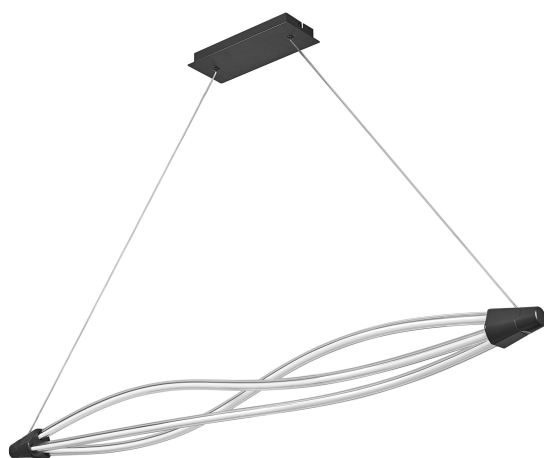

Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols

Avantages du produit

- Éclairage uniforme du filament
- Fonction Click Dim par interrupteur mural (uniquement pour les suspensions)
- Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
- Le style minimaliste s'adapte à chaque pièce
- Interrupteur en ligne pour luminaire à poser sur table et sur pied
- Montage simple

Caractéristiques du produit

- Corps en polycarbonate (PC)
- Led de haute puissance



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	22,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	100,000 mA
Courant d'appel	0.1 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	150 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	31
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	25
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	42
Facteur de puissance λ	≥0,5
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	2400 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	3390 lm
Efficacité lumineuse	109 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdc
Indice du papillotement (PstLM)	< 1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	< 0,4
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0
Angle de rayonnement	360 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1282,00 mm
Largeur	127,00 mm
Hauteur	1000,00 mm
Poids du produit	2000,00 g

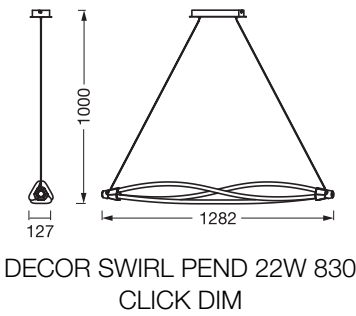

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Montage	Suspended
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

Module LED remplaçable

Non remplaçable

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DECOR SWIRL PEND
	Déclarations de conformité	DECOR SWIRL PEND CLICK
	Déclarations de conformité UKCA	DECOR SWIRL PEND CLICK

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075841963	Etui carton fermé 1	152 mm x 1,332 mm x 173 mm	2623.00 g	35.03 dm ³
4058075841970	Carton de regroupement 4	1,343 mm x 316 mm x 376 mm	12181.00 g	159.57 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.