


# FICHE PRODUIT

## OFFICE LINEAR SF V SENSOR BK

OFFICE LINEAR SENSOR | Module de détection de mouvement pour Office Linear

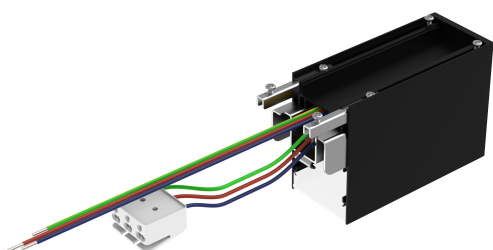

---

### Avantages du produit

- Installation facile
- Garantie de 5 ans

---

### Caractéristiques du produit

- Design moderne
- Disponible en boîtier blanc, noir et gris

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Tension nominale               | 200...240 V |
| Fréquence du réseau            | 0 Hz        |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,90      |
| Classe de protection           | I           |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 100,00 mm |
| Largeur          | 45,00 mm  |
| Hauteur          | 73,00 mm  |
| Poids du produit | 200,00 g  |

## Matériau &amp; couleurs

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Couleur du produit                       | Noir   |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C |
| Plage de température de stockage         | -40...+80 °C |
| Type de protection                       | IP20         |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03         |
| Gradable                                 | Non          |
| Avec source de lumière                   | Non          |

## DÉTECTEUR

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Type de capteur                        | Mouvement       |
| Technologie avec capteur               | Haute fréquence |
| Angle de détection du capteur          | 150 °           |
| Plage détection détecteur de mouvement | 3...7 m         |
| Indice IK du détecteur                 | IK03            |

## CERTIFICATS ET NORMES

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normes | CE / ENEC / EAC |
|--------|-----------------|

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                          |                            | Nom du document |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
|  | Déclarations de conformité | OFFICE LINEAR   |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854252303 | Etui carton fermé<br>1           | 180 mm x 260 mm                           | 205.00 g           |           |
| 4099854252310 | Carton de regroupement<br>36     | 537 mm x 292 mm x 294 mm                  | 8671.00 g          | 46.10 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.